
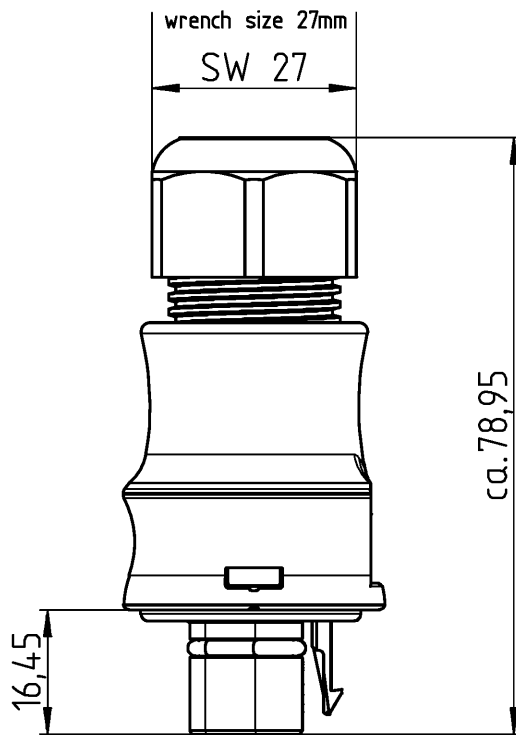


A
Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

C
These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use


D
Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

F

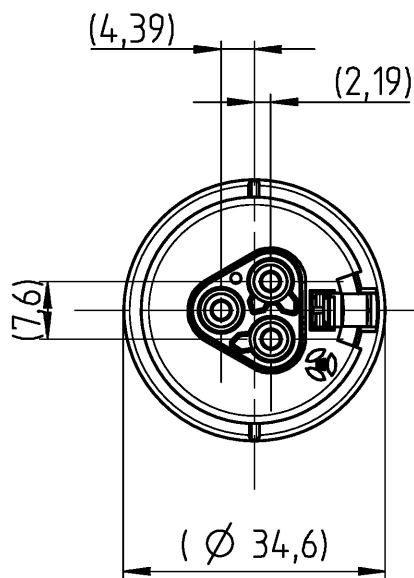


Auslieferungszustand delivery status

Farbe: schwarz,
änl. RAL 9005
color: black,
similar to RAL 9005


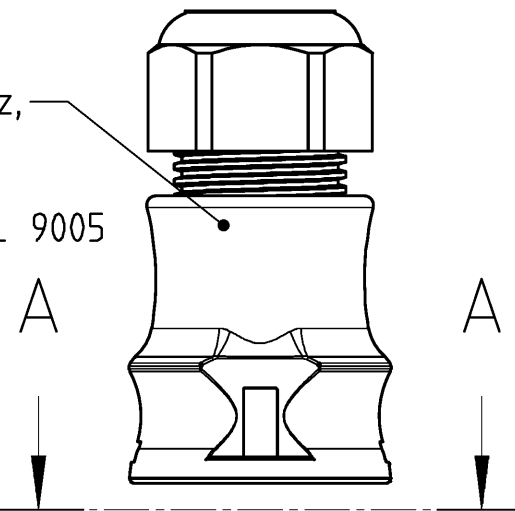


Farbe: signalbraun,
änl. RAL 8002
color: signalbrown,
similar to RAL 8002



Verpackungseinheit: je 100 Stück
packing unit: per 100

A-A

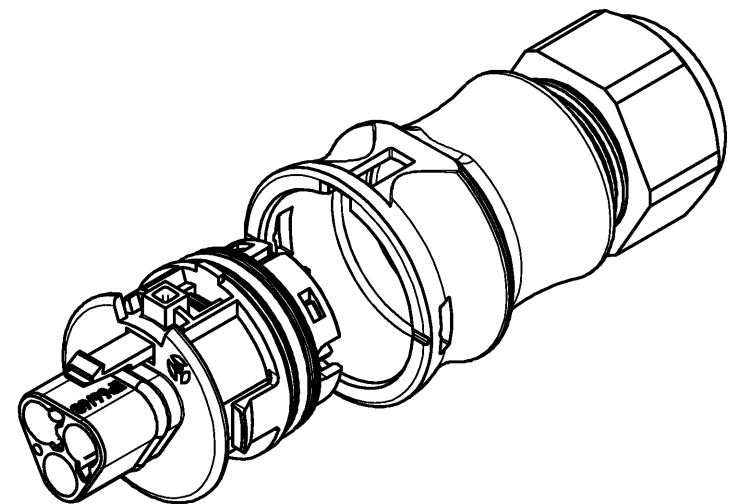

RST2013F S2 ZR1SVL BR01

Tolerierung Size ISO 14405 © / Tolerance system Size ISO 14405 ©. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).					ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!				
Freitoleranz nach General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed			1 Verwendung: First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1	
	/		Werkstoff / Material		Tag/Date	Name	Zeichnung Nr. / Drawing No. 96.032.0051.4 01K		Index a
	/			gezeichnet drawn	29.01.2007	Kneitz			
	/			geprüft checked					
	/			Normgepr. Stand. check					
	/	Maßstab / Scale 1:1					Maße in mm / Dimensions are in mm		
	/	Vol.	mm³	Ofl./Srf.	mm²	Ersatz für / Replacement for:			
	/					Type	Benennung/Title		
a	31.07.2020 /		wieland		STECKERTEIL_MIT_ZUGENTLASTUNG				
Index	Datum / Blatt Date / Sheet								
Änderung / Revision		www.wieland-electric.com			male connector with cord grip Federkraftanschluss/spring-clamp connection Kodierung/keying 1 (50V20A)				