

Fiche produit

Article n° 05.544.4429.7

Contact mâle D 1,6 - 1,5 QMM



Article n°	05.544.4429.7
EAN	4015573661707
Unité de commande	100 Piece(s)

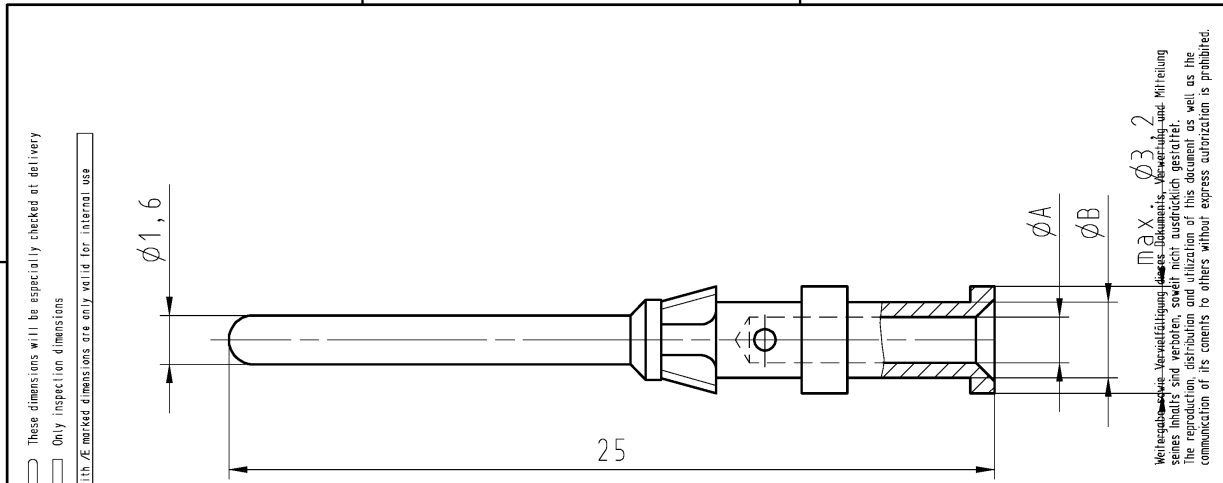
certificats/approbations

Données techniques

général

Model	Broche
longueur de fil	8 mm
section du conducteur souple Min.	1,5 mm²
section du conducteur souple Max.	1,5 mm²
diamètre Min. du câble souple UL/CSA	16 AWG
diamètre Max. du câble souple UL/CSA	16 AWG
Type de connexion	sertir
matériel	Laiton
Contact Massif	Oui
Diamètre du contact	1,6 mm
Surface	Plaqué argent
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	Autre
Résistance de contact	≤ 5 mOhm

Dessin technique

1	2	3	A																																																												
			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 M1 M2 M3 L G i 11.1 12.1 1.1																																																												
Weitere Daten siehe Katalog further data see catalog																																																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">05.544.4529.8</td> <td style="width: 20%;">Ni 2 Ag 3</td> <td style="width: 10%;">2,5</td> <td style="width: 10%;">2,25</td> <td style="width: 10%;">3,2</td> </tr> <tr> <td>05.544.4529.7</td> <td>Ni 1-2 Au 0,8</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>05.544.4429.8</td> <td>Ni 2 Ag 3</td> <td>1,5</td> <td>1,75</td> <td>3,0</td> </tr> <tr> <td>05.544.4429.7</td> <td>Ni 1-2 Au 0,8</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>05.544.4329.8</td> <td>Ni 2 Ag 3</td> <td>0,75-1,0</td> <td>1,45</td> <td>2,6</td> </tr> <tr> <td>05.544.4329.7</td> <td>Ni 1-2 Au 0,8</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>05.544.4329.6</td> <td>Cu 3 Sn 1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>05.544.4229.8</td> <td>Ni 2 Ag 3</td> <td>0,5</td> <td>1,10</td> <td>2,6</td> </tr> <tr> <td>05.544.4229.7</td> <td>Ni 1-2 Au 0,8</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>05.544.4129.8</td> <td>Ni 2 Ag 3</td> <td>0,14-0,37</td> <td>0,9</td> <td>2,6</td> </tr> <tr> <td>05.544.4129.7</td> <td>Ni 1-2 Au 0,8</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Teile-Nummer Part - number</td> <td>Oberfläche/ Contact plating</td> <td>Kontakt/ Contact ø</td> <td>Maß A diameter A</td> <td>Maß B/ diameter B</td> </tr> </table>				05.544.4529.8	Ni 2 Ag 3	2,5	2,25	3,2	05.544.4529.7	Ni 1-2 Au 0,8				05.544.4429.8	Ni 2 Ag 3	1,5	1,75	3,0	05.544.4429.7	Ni 1-2 Au 0,8				05.544.4329.8	Ni 2 Ag 3	0,75-1,0	1,45	2,6	05.544.4329.7	Ni 1-2 Au 0,8				05.544.4329.6	Cu 3 Sn 1				05.544.4229.8	Ni 2 Ag 3	0,5	1,10	2,6	05.544.4229.7	Ni 1-2 Au 0,8				05.544.4129.8	Ni 2 Ag 3	0,14-0,37	0,9	2,6	05.544.4129.7	Ni 1-2 Au 0,8				Teile-Nummer Part - number	Oberfläche/ Contact plating	Kontakt/ Contact ø	Maß A diameter A	Maß B/ diameter B
05.544.4529.8	Ni 2 Ag 3	2,5	2,25	3,2																																																											
05.544.4529.7	Ni 1-2 Au 0,8																																																														
05.544.4429.8	Ni 2 Ag 3	1,5	1,75	3,0																																																											
05.544.4429.7	Ni 1-2 Au 0,8																																																														
05.544.4329.8	Ni 2 Ag 3	0,75-1,0	1,45	2,6																																																											
05.544.4329.7	Ni 1-2 Au 0,8																																																														
05.544.4329.6	Cu 3 Sn 1																																																														
05.544.4229.8	Ni 2 Ag 3	0,5	1,10	2,6																																																											
05.544.4229.7	Ni 1-2 Au 0,8																																																														
05.544.4129.8	Ni 2 Ag 3	0,14-0,37	0,9	2,6																																																											
05.544.4129.7	Ni 1-2 Au 0,8																																																														
Teile-Nummer Part - number	Oberfläche/ Contact plating	Kontakt/ Contact ø	Maß A diameter A	Maß B/ diameter B																																																											
Tolerierung Size ISO 14405(E)/Tolerance system Size ISO 14405(E). (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).																																																															
ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / delectable hazardous substances) to be declared!																																																															
Freitoleranz nach - General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed																																																													
1. Verwendung: - First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: of																																																													
Werkstoff/Material Cu Zn 36 PB 3		Zeichnung Nr./Drawing No. 05.544.4129.8 01K																																																													
2004 Tag/Date 16.11.		Name Schmitt J.																																																													
Maßstab/Scale /		Index a																																																													
Vol. mm ³ Ofl./Surf. mm ²		Ersatz für/Replacement for: -																																																													
a 29.09.2014/ Datum / Blatt Date / Sheet		Type Benennung/Title STECKERKONTAKT Plug contact 0,14 - 2,5qmm																																																													
Änderung/Revision www.wieland-electric.com		055444129801K_2 CADW3028 Treschar 2014-09-29T15:06:58Z 1.000																																																													

