

Fiche produit

Article n° 02.125.3729.8

contact femelle D 2,5- 1,0 QMM AG



Article n°	02.125.3729.8
EAN	4015573450646
Unité de commande	100 Piece(s)


certificats/approbations

Données techniques

général

Model	raccordement bus
longueur de fil	8 mm
section du conducteur souple Min.	0,75 mm²
section du conducteur souple Max.	1 mm²
diamètre Min. du câble souple UL/CSA	18 AWG
diamètre Max. du câble souple UL/CSA	18 AWG
Type de connexion	Crimp
matériel	Autre
Contact Massif	Oui
Diamètre du contact	2,5 mm
Surface	Plaqué argent
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	Autre
Résistance de contact	≤ 2 mOhm

Dessin technique

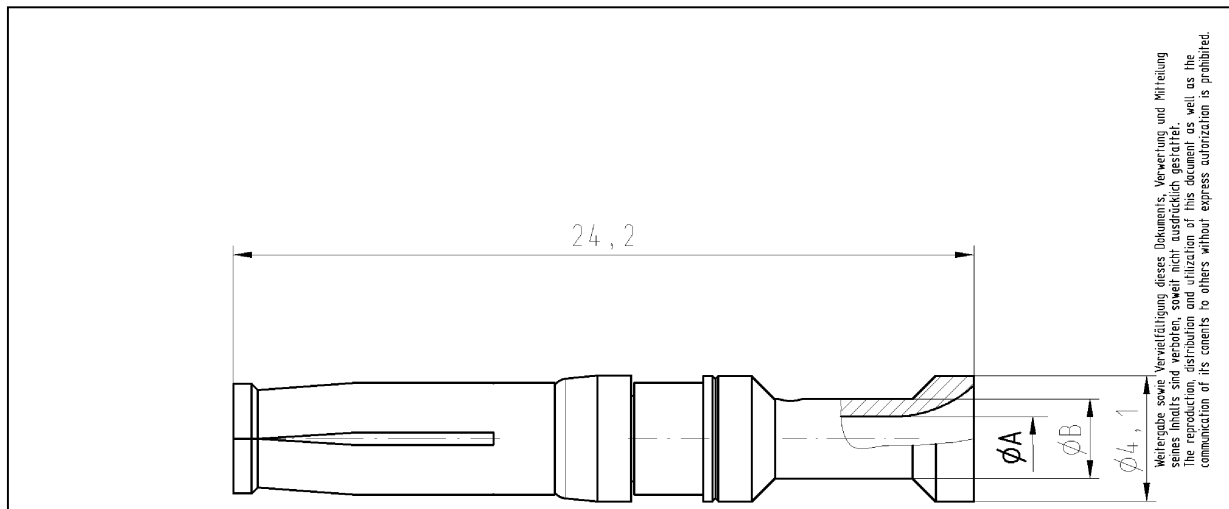

☐ Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
☐ Ausschließlich Primärmaße
☐ Mit / E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitere Daten siehe Katalog
 further data see catalog

02.125.4029.8	Ni 3 Ag 3	4,0 mm ²	2,85	3,9
02.125.4029.7	Ni 3 Au 0,8			
02.125.3929.8	Ni 3 Ag 3	2,5 mm ²	2,25	3,45
02.125.3929.7	Ni 3 Au 0,8			
02.125.3829.8	Ni 3 Ag 3	1,5 mm ²	1,75	3,0
02.125.3829.7	Ni 3 Au 0,8			
02.125.3729.8	Ni 3 Ag 3	0,75-1,0 mm ²	1,45	2,6
02.125.3729.7	Ni 3 Au 0,8			
02.125.3629.8	Ni 3 Ag 3	0,5 mm ²	1,1	2,6
02.125.3629.7	Ni 3 Au 0,8			
Teile-Nr. Part number	Oberfläche/ contact plating	Querschnitt cross-section	Maß A diameter	Maß B diameter

Freitoleranz nach		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1.Verwendung: -		Bl.: 1 von 1	
	/	Maßstab	Werkstoff und Oberfläche:	2008	Tag	Name	Zeichnung Nr.	
	/	%		Entworfen	25.01.	Hoffmann	T	02.125.3629.8 01K
	/			Geprüft	-	-		
	/			Vol.	mm ³	Ofl.		
	/					Ersatz für: -		
	/					Benennung		
	/					BUCHSENKONTAKT_KOMPLETT		
	/					Socket contact ø2,5 0,5-4mm ²		
Buchstehe	Datum / Blatt							
Änderung								

02.125.3629.801K_4 CADW1016 Hoffmann 2008-01-25T15:04:11 1:000

