

Fiche produit

Article n° 02.125.4129.7

contact femelle 0,14-0,37 QMM



| | |
|-------------------|---------------|
| Article n° | 02.125.4129.7 |
| EAN | 4015573639119 |
| Unité de commande | 100 Piece(s) |

certificats/approbations


Données techniques

général

| | |
|---|----------------------|
| Model | raccordement bus |
| longueur de fil | 8 mm |
| section du conducteur souple Min. | 0,14 mm ² |
| section du conducteur souple Max. | 0,37 mm ² |
| diamètre Min. du câble souple UL/CSA | 26 AWG |
| diamètre Max. du câble souple UL/CSA | 22 AWG |
| Type de connexion | sertir |
| matériel | Laiton |
| Contact Massif | Oui |
| Diamètre du contact | 1,6 mm |
| Surface | Plaqué argent |
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | Autre |
| Résistance de contact | ≤ 5 mOhm |

Dessin technique

020 New dimensions will be specified (insert or delete)
 021 New dimensions will be specified (insert or delete)
 022 New dimensions will be specified (insert or delete)
 023 New dimensions will be specified (insert or delete)
 024 New dimensions will be specified (insert or delete)

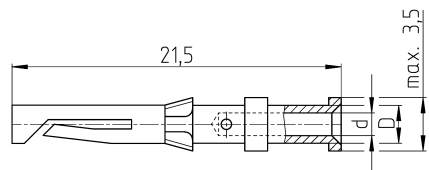

21,5
max. 3,5

1:1

| Teilenummer part number | Querschnitt cross section | ϕ | d | D | Oberfläche surface |
|----------------------------|------------------------------|--------|-----|--------------------------|-----------------------|
| 02.125.4529.8 | 2,5mm ² | 2,25 | 3,2 | versilber/ silver-plated | |
| 02.125.4529.7 | | | | vergoldet/ gold-plated | |
| 02.125.4429.8 | 1,5mm ² | 1,75 | 3,0 | versilber/ silver-plated | |
| 02.125.4429.7 | | | | vergoldet/ gold-plated | |
| 02.125.4329.8 | 0,75-1,0mm ² | 1,45 | 2,6 | versilber/ silver-plated | |
| 02.125.4329.7 | | | | vergoldet/ gold-plated | |
| 02.125.4229.8 | 0,5mm ² | 1,1 | 2,6 | versilber/ silver-plated | |
| 02.125.4229.7 | | | | vergoldet/ gold-plated | |
| 02.125.4129.8 | 0,14-0,37mm ² | 0,9 | 2,6 | versilber/ silver-plated | |
| 02.125.4129.7 | | | | vergoldet/ gold-plated | |

VPE: 100
packaging unit: 100

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
 additional data see CATALOG or eCATALOG

www.wieland-electric.com
 eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 © / Tolerance system Size ISO 14405 ©. jstyes Stoffverfalls- und Deklarationsliste nach DIN 50010 ist enthalten
 (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances). (Conformity with Wieland document WN 50010 is a list of prohibited / degradable hazardous substances) to be declared

Freitoleranz nach General tolerance AD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen allowed Verwendung first use Blatt: 4 von 4 Sheet: 4 of 4

| Werkstoff / Material | Legende | Name | Zeichnung Nr. / Drawing No. | Index |
|----------------------|------------|------------|-----------------------------|-------|
| 5:1 | 20.02.2020 | Schmitt J. | T 02.125.4129.8 13K | |

Maße in mm / Dimensions are in mm

www.wieland-electric.com REVOS BUCHSENKONTAKT
 socket contact
 0,14 - 2,5qmm

02_125_4129_8_13K-AA-dwg_1_sheets_2 CADW4032 Schmitt 2020-02-29T07:17:50 .000 3 5 6 QU-MEE-01/14 a