

Fiche produit

Article n° 02.124.1029.0

contact femelle 0,5-1,5 QMM



Article n°	02.124.1029.0
EAN	4015573053595
Unité de commande	200 Piece(s)

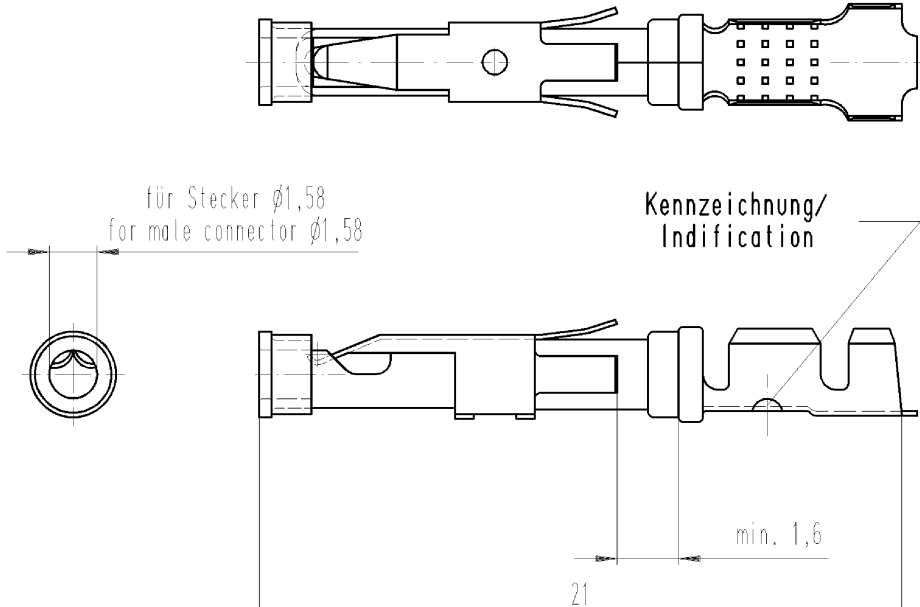
certificats/approbations

Données techniques

général

Model	raccordement bus
longueur de fil	4 mm
section du conducteur souple Min.	0,75 mm ²
section du conducteur souple Max.	1,5 mm ²
diamètre Min. du câble souple UL/CSA	18 AWG
diamètre Max. du câble souple UL/CSA	16 AWG
Type de connexion	Crimp
matériel	Bronze
Contact Massif	Aucun
Diamètre du contact	1,58 mm
Surface	Etamé
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	Autre
Résistance de contact	≤ 4 mOhm

Dessin technique

1 A B C D E F	2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 M1 M2 M3 G i 11.1 12.1 1.1	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 M1 M2 M3 G i 11.1 12.1 1.1																																																																
These dimensions will be especially checked at delivery Only inspection dimensions With /E marked dimensions are only valid for internal use  Kennzeichnung/ Indification Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts ist ohne schriftliche Genehmigung der Wieland AG ist ausdrücklich untersagt. Die unzulässige Definition und Nutzung dieses Dokument als die Kommunikation of its contents to others without express authorization is prohibited.																																																																		
# = Bandware / tape reeled Weitere Daten siehe Katalog further data see catalog																																																																		
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Teile-Nr. part number</th> <th>Material</th> <th>Oberfläche surface</th> <th>Kennzeichnung indification</th> <th>Leitungs-ϕ conductor-ϕ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>02.124.0729.0</td> <td>CuZn</td> <td>selektivvergoldet selective gold pl.</td> <td>gelb/yellow</td> <td rowspan="4">0,2 - 0,56 $\square$</td> </tr> <tr> <td># 02.124.0700.0</td> <td></td> <td></td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>02.124.0929.0</td> <td>CuZn</td> <td>Glanz-Zinn tin</td> <td>gelb/yellow</td> </tr> <tr> <td># 02.124.0900.0</td> <td></td> <td></td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>02.124.1029.0</td> <td>CuZn</td> <td>Glanz-Zinn tin</td> <td>blau/blue / ohne/without</td> <td rowspan="4">0,5 - 1,5 $\square$</td> </tr> <tr> <td># 02.124.1000.0</td> <td></td> <td></td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>02.124.1429.0</td> <td>CuZn</td> <td>selektivvergoldet selective gold pl.</td> <td>blau / blue</td> </tr> <tr> <td># 02.124.1400.0</td> <td></td> <td></td> <td>/</td> </tr> </tbody> </table>			Teile-Nr. part number	Material	Oberfläche surface	Kennzeichnung indification	Leitungs- ϕ conductor- ϕ	02.124.0729.0	CuZn	selektivvergoldet selective gold pl.	gelb/yellow	0,2 - 0,56 $\square$	# 02.124.0700.0			/	02.124.0929.0	CuZn	Glanz-Zinn tin	gelb/yellow	# 02.124.0900.0			/	02.124.1029.0	CuZn	Glanz-Zinn tin	blau/blue / ohne/without	0,5 - 1,5 $\square$	# 02.124.1000.0			/	02.124.1429.0	CuZn	selektivvergoldet selective gold pl.	blau / blue	# 02.124.1400.0			/																									
Teile-Nr. part number	Material	Oberfläche surface	Kennzeichnung indification	Leitungs- ϕ conductor- ϕ																																																														
02.124.0729.0	CuZn	selektivvergoldet selective gold pl.	gelb/yellow	0,2 - 0,56 $\square$																																																														
# 02.124.0700.0			/																																																															
02.124.0929.0	CuZn	Glanz-Zinn tin	gelb/yellow																																																															
# 02.124.0900.0			/																																																															
02.124.1029.0	CuZn	Glanz-Zinn tin	blau/blue / ohne/without	0,5 - 1,5 $\square$																																																														
# 02.124.1000.0			/																																																															
02.124.1429.0	CuZn	selektivvergoldet selective gold pl.	blau / blue																																																															
# 02.124.1400.0			/																																																															
Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances). Freitoleranz nach General tolerance CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed 1. Verwendung: - First Use: Blatt: 1 von 1 Sheet: of 1																																																																		
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Werkstoff/Material siehe Tabelle see chart</th> <th>2008 gezeichnet drawn</th> <th>Tag/Date 08.02.</th> <th>Name Schmitt J.</th> <th>Zeichnung Nr./Drawing No. 02.124.0729.0 01K</th> <th>Index a</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td>geprüft checked</td> <td>-</td> <td>-</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td>Normgepr. Stand. check</td> <td>-</td> <td>-</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Vol. mm³ Ofl./Surf. mm²</td> <td colspan="5">Maße in mm/Dimensions are in mm</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="6">Ersatz für/Replacement for: -</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="6">Type Benennung/Title</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="6">BUCHSENKONTAKT</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="6">socket contact</td> </tr> </tbody> </table>					Werkstoff/Material siehe Tabelle see chart	2008 gezeichnet drawn	Tag/Date 08.02.	Name Schmitt J.	Zeichnung Nr./Drawing No. 02.124.0729.0 01K	Index a				geprüft checked	-	-						Normgepr. Stand. check	-	-					Vol. mm ³ Ofl./Surf. mm ²	Maße in mm/Dimensions are in mm							Ersatz für/Replacement for: -								Type Benennung/Title								BUCHSENKONTAKT								socket contact					
		Werkstoff/Material siehe Tabelle see chart	2008 gezeichnet drawn	Tag/Date 08.02.	Name Schmitt J.	Zeichnung Nr./Drawing No. 02.124.0729.0 01K	Index a																																																											
			geprüft checked	-	-																																																													
			Normgepr. Stand. check	-	-																																																													
		Vol. mm ³ Ofl./Surf. mm ²	Maße in mm/Dimensions are in mm																																																															
		Ersatz für/Replacement for: -																																																																
		Type Benennung/Title																																																																
		BUCHSENKONTAKT																																																																
		socket contact																																																																
1 2 3 QU-PEM-08/91																																																																		

