

Fiche produit

Article n° 05.543.7202.0

Contact mâle 1,5 mm² Ag



Article n°	05.543.7202.0
EAN	4015573083059
Unité de commande	200 Piece(s)

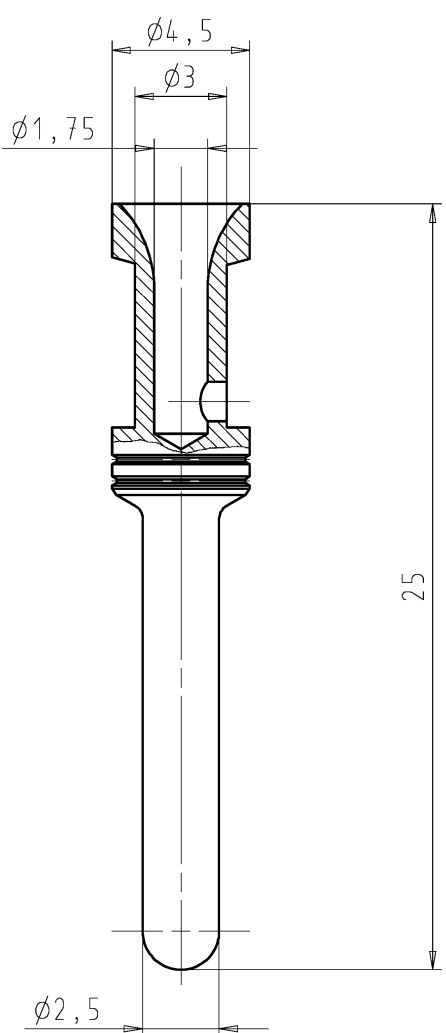
certificats/approbations

Données techniques

général

Model	Broche
longueur de fil	7 mm
section du conducteur souple Min.	1,5 mm²
section du conducteur souple Max.	1,5 mm²
diamètre Min. du câble souple UL/CSA	16 AWG
diamètre Max. du câble souple UL/CSA	16 AWG
Type de connexion	Crimp
matériel	Laiton
Contact Massif	Oui
Diamètre du contact	2,5 mm
Surface	Plaqué argent
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	Autre
Résistance de contact	≤ 1,5 mOhm

Dessin technique

1	2	3	A															
			1															
			2															
			3															
			4															
			5															
			6															
			7															
			8															
			9															
			10															
			11															
			12															
			13															
			14															
						15												
			16															
			17															
			18															
			19															
			20															
			M1															
			M2															
			M3															
			L															
			G															
			i															
			11.1															
			12.1															
			1.1															
A These dimensions will be especially checked at delivery Only inspection dimensions With /E marked dimensions are only valid for internal use B C Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft Ausschließlich Prüfmaße Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig																		
D E <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Teile - Nr. part - no.</th> <th>Oberfläche/surface ⑥</th> <th>Hergestellt aus: produced from:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>05.543.7201.0</td> <td>vergoldet/gold-plated</td> <td>05.543.7200.0</td> </tr> <tr> <td>05.543.7201.7</td> <td>vergoldet/gold-plated</td> <td>05.543.7200.0</td> </tr> <tr> <td>05.543.7202.0</td> <td>versilbert/silver-plated</td> <td>05.543.7200.0</td> </tr> <tr> <td>05.543.7221.0</td> <td>verzinnt/tin-plated</td> <td>05.543.7200.0</td> </tr> </tbody> </table> F				Teile - Nr. part - no.	Oberfläche/surface ⑥	Hergestellt aus: produced from:	05.543.7201.0	vergoldet/gold-plated	05.543.7200.0	05.543.7201.7	vergoldet/gold-plated	05.543.7200.0	05.543.7202.0	versilbert/silver-plated	05.543.7200.0	05.543.7221.0	verzinnt/tin-plated	05.543.7200.0
Teile - Nr. part - no.	Oberfläche/surface ⑥	Hergestellt aus: produced from:																
05.543.7201.0	vergoldet/gold-plated	05.543.7200.0																
05.543.7201.7	vergoldet/gold-plated	05.543.7200.0																
05.543.7202.0	versilbert/silver-plated	05.543.7200.0																
05.543.7221.0	verzinnt/tin-plated	05.543.7200.0																
Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).																		
ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!																		
Freitoleranz nach DIN 2768 - m		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed																
1. Verwendung: - First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1																
Werkstoff/Material CuZn36 Pb3		2005 Tag/Date Name gezeichnet 24.01. Postler geprüft - - Normgepr. Stand. check - -																
Maßstab/Scale 5:1		Zeichnung Nr./Drawing No. T 05.543.7221.0 01K b																
Vol. mm³ Ofl./Surf. mm²		Ersatz für/Replacement for: -																
15.07.2015/ 25.09.2008/ Index Datum / Blatt Date / Sheet		Type Benennung/Title STECKER mit Crimpanschluß 1,5qmm male contact with crimp connection 1,5qmm																
Änderung/Revision																		

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung
 seines Inhalts sind ohne schriftliche Genehmigung der Wieland-Werke AG.
 The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the
 communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

