

Fiche produit

Article n° Z5.504.6419.0

Passage de câble pour vis PG16 VA 6,5 10,0-14,0



Article n°	Z5.504.6419.0
EAN	4049088386466
Unité de commande	10 Pièce(s)

certificats/approbations

Données techniques

Général



Longueur du filetage	6,5 mm
Pour un diamètre de câble min.	10 mm
Pour un diamètre de câble max.	14 mm
Classe de protection (IP)	IP68
matériel	acier inoxydable (V2A)
Couleur	Autre
Résistant aux chocs	oui
Protection du rayon de courbure / manchon d'arrondi	non
Pince transversale Décharge de traction	non
Type de joint	Anneau en caoutchouc/néoprène
Raccord à vis séparable	non
Insert d'étanchéité multiple	non
Type de filetage	métrique
Sans halogène	oui
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	Autre

A
These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With E marking dimensions are only valid for internal use

C
Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Für E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

E

F

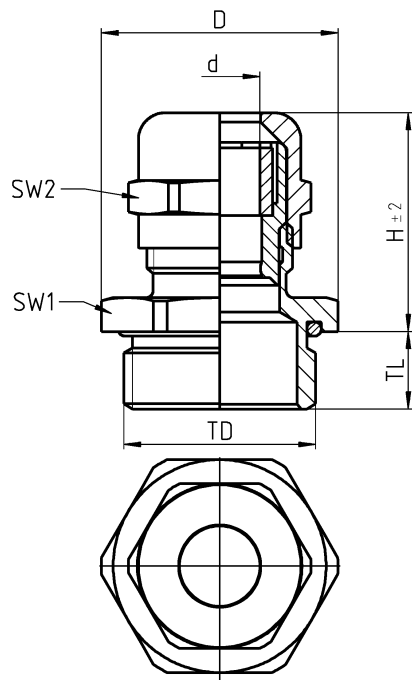

Wieland Teilenummer part number	Gewinde Verschraubung thread type of fitting	Gewinde Schraubkappe thread type of cap	Klemmbereich clamping range Ø min-max mm	Gewinde-Ø thread-Ø TD mm	Gewindelänge thread length TL mm	Höhe ohne Gew.länge height without thread H mm	Verschraubung fitting SW1 mm	Schraubkappe cap SW2 mm	Außen-Ø outer-Ø D mm max.	innen-Ø inner-Ø D mm max.
Z5.504.6019.0	PG7	PG7	3,0-6,5	12,5	6	22	14	14	15,5	Ø10,4
Z5.504.6119.0	PG9	PG9	4,0-8,0	15,2	6	22,7	19	17	21	Ø12,4
Z5.504.6219.0	PG11	PG11	5,0-10,0	18,6	6	25,5	22	22	24	Ø14,4
Z5.504.6319.0	PG13,5	PG13,5	6,0-12,0	20,4	6,5	24	22	22	24,5	Ø16,4
Z5.504.6419.0	PG16	PG16	10,0-14,0	22,5	6,5	28	24	24	26,5	Ø18,4
Z5.504.6519.0	PG21	PG21	13,0-18,0	28,3	7,2	32	30	30	33	Ø25,5
Z5.504.6619.0	PG29	PG29	18,0-25,0	37	8	37	41	41	45,5	Ø32,5
Z5.504.6719.0	PG36	PG36	22,0-32,0	47	9	47,5	50	50	55,5	Ø40,4

nach/according to	DIN EN 62444 / VDE 0619
Gewinde gemäß/thread according to	DIN 40430
Material Verschraubung/material fitting	AISI 303 / PA 6 UL94-V2
Material Verschraubungsdichtung/material seal of fitting	CR
Material O-Ring/material O-ring	NBR
Schutzklasse nach/protection class according to	DIN EN 60529 IP 66-68

frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen (Silikonfrei)/
free from substances that prevent paint adhesion (silicon free)

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 © / Tolerance system Size ISO 14405 © (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances)		ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance		1. Verwendung: First Use:	
CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		Blatt: 1 von Sheet: of 1	
Werkstoff / Material		Zeichnung Nr. / Drawing No.	
gezeichnet drawn		Tag/Date	
geprüft checked		Name	
Normgepr. Stand check		T Z5.504.6019.0 13K -	
Maßstab / Scale		Index	
2:1			
Vol. mm³		Dft./Srf. mm²	
Ersatz für / Replacement for:		Maße in mm / Dimensions are in mm	
Type		Benennung/Titel	
www.wieland-electric.com		KABELVERSCHRAUBUNG	
Index		PG, Edelstahl	
Datum / Blatt Date / Sheet		PG, stainless steel	
Änderung / Revision			