

Fiche produit

Article n° Z5.504.6319.0

Passage de câble pour vis PG13,5 VA 6,5 6,0-12,0



Article n°	Z5.504.6319.0
EAN	4049088386459
Unité de commande	10 Piece(s)

certificats/approbations


Données techniques

général

longueur du filetage	6,5 mm
diamètre Min. du câble	6 mm
diamètre Max. du câble	12 mm
Degré de protection (IP)	IP68
matériel	acier inoxydable V2A
Couleur	Autre
Résistant aux chocs	Oui
Protection du rayon de courbure / manchon d'arrondi	Aucun
Support de traversé avec serre-câble	Aucun
Type de scellement	anneau caoutchouc-/neoprene
presse étoupe détachable	Aucun
Zone multi-joint	Aucun
Type de filetage	Métrique
Sans halogène	Oui
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	Autre

Dessin technique

Technical Drawing:

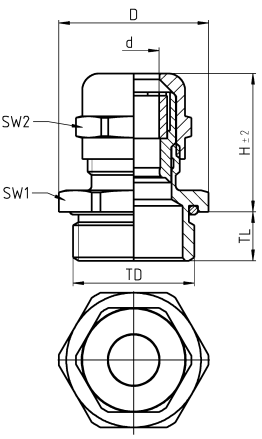

Legend:

- These dimensions will be copied (unless of delivery)
- For reference drawings
- For reference drawings
- For reference drawings

Notes:

- Size data which is change according to profile
- For reference drawings
- For reference drawings

Wieland Teilenummer part number	Gewinde Verschraubung thread type of fitting	Gewinde Schraubkappe thread type of cap	Klemmbereich clamping range Ø min-max mm	Gewinde-Ø thread-Ø TD mm	Gewindelänge thread length TL mm	Höhe ohne Gewinde height without thread H mm	Verschraubung fitting SW1 mm	Schraubkappe cap SW2 mm	Außen-Ø outer-Ø D mm max.	Innen-Ø inner-Ø D mm max.
Z5.504.6019.0	PG7	PG7	3,0-6,5	12,5	6	22	14	14	15,5	Ø10,4
Z5.504.6119.0	PG9	PG9	4,0-8,0	15,2	6	22,7	19	17	21	Ø12,4
Z5.504.6219.0	PG11	PG11	5,0-10,0	18,6	6	25,5	22	22	24	Ø14,4
Z5.504.6319.0	PG13,5	PG13,5	6,0-12,0	20,4	6,5	24	22	22	24,5	Ø16,4
Z5.504.6419.0	PG16	PG16	10,0-14,0	22,5	6,5	28	24	24	26,5	Ø18,4
Z5.504.6519.0	PG21	PG21	13,0-18,0	28,3	7,2	32	30	30	33	Ø20,4
Z5.504.6619.0	PG29	PG29	18,0-25,0	37	8	37	41	41	45,5	Ø25,4
Z5.504.6719.0	PG36	PG36	22,0-32,0	47	9	47,5	50	50	55,5	Ø32,4

nach/according to: DIN EN 62444 / VDE 0619

Gewinde gemäß/thread according to: DIN 40430

Material Verschraubung/material fitting: AISI 303 / PA 6 UL94-V2

Material Verschraubungsdichtung/material seal of fitting: CR

Material O-Ring/material O-ring: NBR

Schutzklasse nach/protection class according to: DIN EN 60529 IP 66-68

frei von lackbenetzungsfördernden Substanzen (Silikonfrei)/
free from substances that prevent paint adhesion (silicon free)

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eKATALOG

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 © / Tolerance system Size ISO 14405 © / je/yes ☒ Stoffverbot und Deklarationsliste nach WH 5000 010 ist einzuhalten
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances) (conformity with Wieland document WH 5000 010 e list of prohibited / delectable hazardous substances to be declared)

Freitoleranz nach General tolerance: ☒ AO - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
drawing - drawing, no manual modifications allowed

Verwendung First Use: ☒ T

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Maße in mm / Dimensions are in mm

Werkstoff / Material: ☒ 2.1

Tag/Date: 10.05.2017

Name: Buterhof

Zeichnung Nr. / Drawing No.: Z5.504.6019.0

Index: 13K

Änderung / Revision: 1

Wieland
www.wieland-electric.com

KABELVERSCHRAUBUNG
PG, Edelstahl
PG, stainless steel

QU-MEE-07/14 a