

Fiche produit

Article n° Z5.504.6219.0

Passage de câble pour vis PG11 VA 6 5,0-10,0



Article n°	Z5.504.6219.0
EAN	4049088386442
Unité de commande	10 Pièce(s)

certificats/approbations

Données techniques

Général



Longueur du filetage	6 mm
Pour un diamètre de câble min.	5 mm
Pour un diamètre de câble max.	10 mm
Classe de protection (IP)	IP68
matériel	acier inoxydable (V2A)
Couleur	Autre
Résistant aux chocs	oui
Protection du rayon de courbure / manchon d'arrondi	non
Pince transversale Décharge de traction	non
Type de joint	Anneau en caoutchouc/néoprène
Raccord à vis séparable	non
Insert d'étanchéité multiple	non
Type de filetage	métrique
Sans halogène	oui
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	Autre

A
These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With E marking dimensions are only valid for internal use

C
Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Für E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

E

F

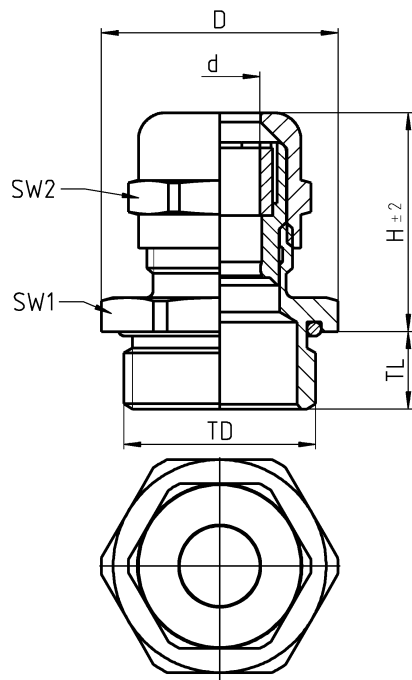

Wieland Teilenummer part number	Gewinde Verschraubung thread type of fitting	Gewinde Schraubkappe thread type of cap	Klemmbereich clamping range Ø min-max mm	Gewinde-Ø thread-Ø TD mm	Gewindelänge thread length TL mm	Höhe ohne Gew.länge height without thread H mm	Verschraubung fitting SW1 mm	Schraubkappe cap SW2 mm	Außen-Ø outer-Ø D mm max.	innen-Ø inner-Ø D mm max.
Z5.504.6019.0	PG7	PG7	3,0-6,5	12,5	6	22	14	14	15,5	Ø10,4
Z5.504.6119.0	PG9	PG9	4,0-8,0	15,2	6	22,7	19	17	21	Ø12,4
Z5.504.6219.0	PG11	PG11	5,0-10,0	18,6	6	25,5	22	22	24	Ø14,4
Z5.504.6319.0	PG13,5	PG13,5	6,0-12,0	20,4	6,5	24	22	22	24,5	Ø16,4
Z5.504.6419.0	PG16	PG16	10,0-14,0	22,5	6,5	28	24	24	26,5	Ø18,4
Z5.504.6519.0	PG21	PG21	13,0-18,0	28,3	7,2	32	30	30	33	Ø25,5
Z5.504.6619.0	PG29	PG29	18,0-25,0	37	8	37	41	41	45,5	Ø32,5
Z5.504.6719.0	PG36	PG36	22,0-32,0	47	9	47,5	50	50	55,5	Ø40,4

nach/according to	DIN EN 62444 / VDE 0619
Gewinde gemäß/thread according to	DIN 40430
Material Verschraubung/material fitting	AISI 303 / PA 6 UL94-V2
Material Verschraubungsdichtung/material seal of fitting	CR
Material O-Ring/material O-ring	NBR
Schutzklasse nach/protection class according to	DIN EN 60529 IP 66-68

frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen (Silikonfrei)/
free from substances that prevent paint adhesion (silicon free)

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eKATALOG

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 © / Tolerance system Size ISO 14405 © (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances)		ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance		1. Verwendung: First Use:	
CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		Blatt: 1 von Sheet: of 1	
Werkstoff / Material		Zeichnung Nr. / Drawing No.	
gezeichnet drawn		Tag/Date	
geprüft checked		Name	
Normgepr. Stand check		T Z5.504.6019.0 13K	
Maßstab / Scale		Index	
2:1		-	
Vol. mm³		Dft./Srf. mm²	
Ersatz für / Replacement for:		Maße in mm / Dimensions are in mm	
Type		Benennung/Titel	
www.wieland-electric.com		KABELVERSCHRAUBUNG	
Index		PG, Edelstahl	
Datum / Blatt Date / Sheet		PG, stainless steel	
Änderung / Revision			