

Fiche produit

Article n° Z5.504.2521.0

Passage de câble pour vis PG11 MS 10 5,0-10,0



Article n°	Z5.504.2521.0
EAN	4049088386275
Unité de commande	50 Piece(s)

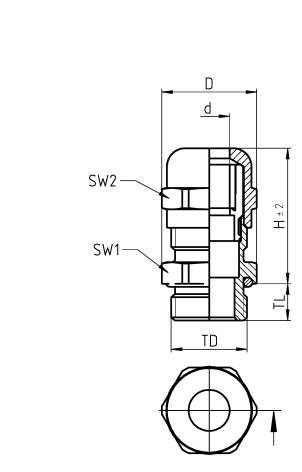
certificats/approbations

Données techniques

général

longueur du filetage	10 mm
diamètre Min. du câble	5 mm
diamètre Max. du câble	10 mm
Degré de protection (IP)	IP68
matériel	Laiton
Couleur	Autre
Résistant aux chocs	Oui
Protection du rayon de courbure / manchon d'arrondi	Aucun
Support de traversé avec serre-câble	Aucun
Type de scellement	anneau caoutchouc-/neoprene
presse étoupe détachable	Aucun
Zone multi-joint	Aucun
Type de filetage	Métrique
Sans halogène	Oui
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	Autre

Dessin technique

These dimensions will be copied (unless of delivery) Diese Abmaße werden bei Lieferung übernommen Diese Abmaße werden bei Lieferung übernommen	These dimensions will be copied (unless of delivery) Diese Abmaße werden bei Lieferung übernommen Diese Abmaße werden bei Lieferung übernommen	These dimensions will be copied (unless of delivery) Diese Abmaße werden bei Lieferung übernommen Diese Abmaße werden bei Lieferung übernommen	These dimensions will be copied (unless of delivery) Diese Abmaße werden bei Lieferung übernommen Diese Abmaße werden bei Lieferung übernommen	These dimensions will be copied (unless of delivery) Diese Abmaße werden bei Lieferung übernommen Diese Abmaße werden bei Lieferung übernommen	These dimensions will be copied (unless of delivery) Diese Abmaße werden bei Lieferung übernommen Diese Abmaße werden bei Lieferung übernommen	These dimensions will be copied (unless of delivery) Diese Abmaße werden bei Lieferung übernommen Diese Abmaße werden bei Lieferung übernommen	These dimensions will be copied (unless of delivery) Diese Abmaße werden bei Lieferung übernommen Diese Abmaße werden bei Lieferung übernommen	These dimensions will be copied (unless of delivery) Diese Abmaße werden bei Lieferung übernommen Diese Abmaße werden bei Lieferung übernommen	These dimensions will be copied (unless of delivery) Diese Abmaße werden bei Lieferung übernommen Diese Abmaße werden bei Lieferung übernommen	These dimensions will be copied (unless of delivery) Diese Abmaße werden bei Lieferung übernommen Diese Abmaße werden bei Lieferung übernommen	These dimensions will be copied (unless of delivery) Diese Abmaße werden bei Lieferung übernommen Diese Abmaße werden bei Lieferung übernommen	These dimensions will be copied (unless of delivery) Diese Abmaße werden bei Lieferung übernommen Diese Abmaße werden bei Lieferung übernommen	These dimensions will be copied (unless of delivery) Diese Abmaße werden bei Lieferung übernommen Diese Abmaße werden bei Lieferung übernommen	These dimensions will be copied (unless of delivery) Diese Abmaße werden bei Lieferung übernommen Diese Abmaße werden bei Lieferung übernommen	These dimensions will be copied (unless of delivery) Diese Abmaße werden bei Lieferung übernommen Diese Abmaße werden bei Lieferung übernommen	These dimensions will be copied (unless of delivery) Diese Abmaße werden bei Lieferung übernommen Diese Abmaße werden bei Lieferung übernommen	These dimensions will be copied (unless of delivery) Diese Abmaße werden bei Lieferung übernommen Diese Abmaße werden bei Lieferung übernommen	These dimensions will be copied (unless of delivery) Diese Abmaße werden bei Lieferung übernommen Diese Abmaße werden bei Lieferung übernommen	These dimensions will be copied (unless of delivery) Diese Abmaße werden bei Lieferung übernommen Diese Abmaße werden bei Lieferung übernommen	These dimensions will be copied (unless of delivery) Diese Abmaße werden bei Lieferung übernommen Diese Abmaße werden bei Lieferung übernommen	These dimensions will be copied (unless of delivery) Diese Abmaße werden bei Lieferung übernommen Diese Abmaße werden bei Lieferung übernommen	These dimensions will be copied (unless of delivery) Diese Abmaße werden bei Lieferung übernommen Diese Abmaße werden bei Lieferung übernommen	These dimensions will be copied (unless of delivery) Diese Abmaße werden bei Lieferung übernommen Diese Abmaße werden bei Lieferung übernommen	These dimensions will be copied (unless of delivery) Diese Abmaße werden bei Lieferung übernommen Diese Abmaße werden bei Lieferung übernommen		<table border="1"> <tr> <td>nach/according to</td> <td>DIN EN 62444 / VDE 0619</td> </tr> <tr> <td>Gewinde gemäß/thread according to</td> <td>DIN 40430</td> </tr> <tr> <td>Material Verschraubung/material fitting</td> <td>Messing/brass PA 6 UL94-V2</td> </tr> <tr> <td>Material Verschraubungsdichtung/material seal of fitting</td> <td>CR</td> </tr> <tr> <td>Material O-Ring/material O-ring</td> <td>NBR</td> </tr> <tr> <td>Schutzklasse nach/protection class according to</td> <td>DIN EN 60529 IP 66-68</td> </tr> </table>	nach/according to	DIN EN 62444 / VDE 0619	Gewinde gemäß/thread according to	DIN 40430	Material Verschraubung/material fitting	Messing/brass PA 6 UL94-V2	Material Verschraubungsdichtung/material seal of fitting	CR	Material O-Ring/material O-ring	NBR	Schutzklasse nach/protection class according to	DIN EN 60529 IP 66-68		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Wieland Teilenummer part number</th> <th>Gewinde Verschraubung thread type of fitting</th> <th>Gewinde Schraubkappe thread type of cap</th> <th>Klemmbereich clamping range Ø min-max mm</th> <th>Gewinde-Ø thread-Ø TD mm</th> <th>Gewindelänge thread length TL mm</th> <th>Höhe ohne Gewinde height without thread H mm</th> <th>Verschraubung fitting SW1 mm</th> <th>Schraubkappe cap SW2 mm</th> <th>Außen-Ø outer-Ø D mm max.</th> <th>Innen-Ø inner-Ø D mm max.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Z5.504.2021.0</td><td>PG7</td><td>PG 7</td><td>3,0-6,5</td><td>12,5</td><td>6,0</td><td>22,0</td><td>14,0</td><td>14,0</td><td>15,5</td><td>Ø8,3</td></tr> <tr><td>Z5.504.2121.0</td><td>PG7</td><td>PG 7</td><td>3,0-6,5</td><td>12,5</td><td>10,0</td><td>22,0</td><td>14,0</td><td>14,0</td><td>15,5</td><td>Ø8,3</td></tr> <tr><td>Z5.504.2221.0</td><td>PG9</td><td>PG 9</td><td>4,0-8,0</td><td>15,2</td><td>6,0</td><td>23,5</td><td>17,0</td><td>17,0</td><td>18,9</td><td>Ø8,3</td></tr> <tr><td>Z5.504.2321.0</td><td>PG9</td><td>PG 9</td><td>4,0-8,0</td><td>15,2</td><td>10,0</td><td>23,5</td><td>17,0</td><td>17,0</td><td>18,9</td><td>Ø8,3</td></tr> <tr><td>Z5.504.2421.0</td><td>PG11</td><td>PG 11</td><td>5,0-10,0</td><td>18,6</td><td>6,0</td><td>26,0</td><td>20,0</td><td>20,0</td><td>22,0</td><td>Ø10,4</td></tr> <tr><td>Z5.504.2521.0</td><td>PG11</td><td>PG 11</td><td>5,0-10,0</td><td>18,6</td><td>10,0</td><td>26,0</td><td>20,0</td><td>20,0</td><td>22,0</td><td>Ø10,4</td></tr> <tr><td>Z5.504.2621.0</td><td>PG13,5</td><td>PG 13,5</td><td>6,0-12,0</td><td>20,4</td><td>6,5</td><td>24,5</td><td>22,0</td><td>22,0</td><td>24,5</td><td>Ø12,4</td></tr> <tr><td>Z5.504.2721.0</td><td>PG13,5</td><td>PG13,5</td><td>6,0-12,0</td><td>20,4</td><td>10,0</td><td>24,5</td><td>22,0</td><td>22,0</td><td>24,5</td><td>Ø12,4</td></tr> <tr><td>Z5.504.2821.0</td><td>PG16</td><td>PG 16</td><td>10,0-14,0</td><td>22,5</td><td>6,5</td><td>28,0</td><td>24,0</td><td>24,0</td><td>26,5</td><td>Ø14,4</td></tr> <tr><td>Z5.504.2921.0</td><td>PG16</td><td>PG16</td><td>10,0-14,0</td><td>22,5</td><td>10,0</td><td>28,0</td><td>24,0</td><td>24,0</td><td>26,5</td><td>Ø14,4</td></tr> <tr><td>Z5.504.3021.0</td><td>PG21</td><td>PG 21</td><td>13,0-18,0</td><td>28,3</td><td>7,2</td><td>32,5</td><td>30,0</td><td>30,0</td><td>33,0</td><td>Ø18,4</td></tr> <tr><td>Z5.504.3121.0</td><td>PG21</td><td>PG21</td><td>13,0-18,0</td><td>28,3</td><td>12,0</td><td>32,5</td><td>30,0</td><td>30,0</td><td>33,0</td><td>Ø18,4</td></tr> <tr><td>Z5.504.3221.0</td><td>PG29</td><td>PG 29</td><td>18,0-25,0</td><td>37,0</td><td>8,0</td><td>38,5</td><td>40,0</td><td>40,0</td><td>44,5</td><td>Ø25,5</td></tr> <tr><td>Z5.504.3321.0</td><td>PG29</td><td>PG29</td><td>18,0-25,0</td><td>37,0</td><td>12,0</td><td>38,5</td><td>40,0</td><td>40,0</td><td>44,5</td><td>Ø25,5</td></tr> <tr><td>Z5.504.3421.0</td><td>PG36</td><td>PG 36</td><td>22,0-32,0</td><td>47,0</td><td>9,0</td><td>48,0</td><td>50,0</td><td>50,0</td><td>55,5</td><td>Ø32,5</td></tr> <tr><td>Z5.504.3521.0</td><td>PG36</td><td>PG36</td><td>22,0-32,0</td><td>47,0</td><td>14,0</td><td>48,0</td><td>50,0</td><td>50,0</td><td>55,5</td><td>Ø32,5</td></tr> </tbody> </table>	Wieland Teilenummer part number	Gewinde Verschraubung thread type of fitting	Gewinde Schraubkappe thread type of cap	Klemmbereich clamping range Ø min-max mm	Gewinde-Ø thread-Ø TD mm	Gewindelänge thread length TL mm	Höhe ohne Gewinde height without thread H mm	Verschraubung fitting SW1 mm	Schraubkappe cap SW2 mm	Außen-Ø outer-Ø D mm max.	Innen-Ø inner-Ø D mm max.	Z5.504.2021.0	PG7	PG 7	3,0-6,5	12,5	6,0	22,0	14,0	14,0	15,5	Ø8,3	Z5.504.2121.0	PG7	PG 7	3,0-6,5	12,5	10,0	22,0	14,0	14,0	15,5	Ø8,3	Z5.504.2221.0	PG9	PG 9	4,0-8,0	15,2	6,0	23,5	17,0	17,0	18,9	Ø8,3	Z5.504.2321.0	PG9	PG 9	4,0-8,0	15,2	10,0	23,5	17,0	17,0	18,9	Ø8,3	Z5.504.2421.0	PG11	PG 11	5,0-10,0	18,6	6,0	26,0	20,0	20,0	22,0	Ø10,4	Z5.504.2521.0	PG11	PG 11	5,0-10,0	18,6	10,0	26,0	20,0	20,0	22,0	Ø10,4	Z5.504.2621.0	PG13,5	PG 13,5	6,0-12,0	20,4	6,5	24,5	22,0	22,0	24,5	Ø12,4	Z5.504.2721.0	PG13,5	PG13,5	6,0-12,0	20,4	10,0	24,5	22,0	22,0	24,5	Ø12,4	Z5.504.2821.0	PG16	PG 16	10,0-14,0	22,5	6,5	28,0	24,0	24,0	26,5	Ø14,4	Z5.504.2921.0	PG16	PG16	10,0-14,0	22,5	10,0	28,0	24,0	24,0	26,5	Ø14,4	Z5.504.3021.0	PG21	PG 21	13,0-18,0	28,3	7,2	32,5	30,0	30,0	33,0	Ø18,4	Z5.504.3121.0	PG21	PG21	13,0-18,0	28,3	12,0	32,5	30,0	30,0	33,0	Ø18,4	Z5.504.3221.0	PG29	PG 29	18,0-25,0	37,0	8,0	38,5	40,0	40,0	44,5	Ø25,5	Z5.504.3321.0	PG29	PG29	18,0-25,0	37,0	12,0	38,5	40,0	40,0	44,5	Ø25,5	Z5.504.3421.0	PG36	PG 36	22,0-32,0	47,0	9,0	48,0	50,0	50,0	55,5	Ø32,5	Z5.504.3521.0	PG36	PG36	22,0-32,0	47,0	14,0	48,0	50,0	50,0	55,5	Ø32,5	frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen (Silikonfrei)/ free from substances that prevent paint adhesion (silicon free)	Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog additional data see CATALOG or eKATALOG	Toleranzsystem Size ISO 14405 © / Tolerance system Size ISO 14405 © (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances) jayyes: ☒ Stoffverfalls- und Deklarationsliste nach WH 5000 010 ist einzuhalten (Material expiry and declaration list according to WH 5000 010 is to be observed) Freitoleranz nach General tolerance: ☒ CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen (Free tolerance: ☒ CAD-drawing, no manual modifications allowed) Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1 Maßstab: in mm / Dimensions are in mm Werkstoff / Material: Tag/Date: 31.05.2017 Name: Schmitt gezeichnet/ drawn: geprüft/ checked: freigegeben/ released: 2:1 Vol. mm³ Dtl./Srt. mm Ersatz für / Replacement for: Typ: Bezeichnung/Titel: KABELVERSCHRAUBUNG PG, Metal PG, metal www.wieland-electric.com
nach/according to	DIN EN 62444 / VDE 0619																																																																																																																																																																																																																																					
Gewinde gemäß/thread according to	DIN 40430																																																																																																																																																																																																																																					
Material Verschraubung/material fitting	Messing/brass PA 6 UL94-V2																																																																																																																																																																																																																																					
Material Verschraubungsdichtung/material seal of fitting	CR																																																																																																																																																																																																																																					
Material O-Ring/material O-ring	NBR																																																																																																																																																																																																																																					
Schutzklasse nach/protection class according to	DIN EN 60529 IP 66-68																																																																																																																																																																																																																																					
Wieland Teilenummer part number	Gewinde Verschraubung thread type of fitting	Gewinde Schraubkappe thread type of cap	Klemmbereich clamping range Ø min-max mm	Gewinde-Ø thread-Ø TD mm	Gewindelänge thread length TL mm	Höhe ohne Gewinde height without thread H mm	Verschraubung fitting SW1 mm	Schraubkappe cap SW2 mm	Außen-Ø outer-Ø D mm max.	Innen-Ø inner-Ø D mm max.																																																																																																																																																																																																																												
Z5.504.2021.0	PG7	PG 7	3,0-6,5	12,5	6,0	22,0	14,0	14,0	15,5	Ø8,3																																																																																																																																																																																																																												
Z5.504.2121.0	PG7	PG 7	3,0-6,5	12,5	10,0	22,0	14,0	14,0	15,5	Ø8,3																																																																																																																																																																																																																												
Z5.504.2221.0	PG9	PG 9	4,0-8,0	15,2	6,0	23,5	17,0	17,0	18,9	Ø8,3																																																																																																																																																																																																																												
Z5.504.2321.0	PG9	PG 9	4,0-8,0	15,2	10,0	23,5	17,0	17,0	18,9	Ø8,3																																																																																																																																																																																																																												
Z5.504.2421.0	PG11	PG 11	5,0-10,0	18,6	6,0	26,0	20,0	20,0	22,0	Ø10,4																																																																																																																																																																																																																												
Z5.504.2521.0	PG11	PG 11	5,0-10,0	18,6	10,0	26,0	20,0	20,0	22,0	Ø10,4																																																																																																																																																																																																																												
Z5.504.2621.0	PG13,5	PG 13,5	6,0-12,0	20,4	6,5	24,5	22,0	22,0	24,5	Ø12,4																																																																																																																																																																																																																												
Z5.504.2721.0	PG13,5	PG13,5	6,0-12,0	20,4	10,0	24,5	22,0	22,0	24,5	Ø12,4																																																																																																																																																																																																																												
Z5.504.2821.0	PG16	PG 16	10,0-14,0	22,5	6,5	28,0	24,0	24,0	26,5	Ø14,4																																																																																																																																																																																																																												
Z5.504.2921.0	PG16	PG16	10,0-14,0	22,5	10,0	28,0	24,0	24,0	26,5	Ø14,4																																																																																																																																																																																																																												
Z5.504.3021.0	PG21	PG 21	13,0-18,0	28,3	7,2	32,5	30,0	30,0	33,0	Ø18,4																																																																																																																																																																																																																												
Z5.504.3121.0	PG21	PG21	13,0-18,0	28,3	12,0	32,5	30,0	30,0	33,0	Ø18,4																																																																																																																																																																																																																												
Z5.504.3221.0	PG29	PG 29	18,0-25,0	37,0	8,0	38,5	40,0	40,0	44,5	Ø25,5																																																																																																																																																																																																																												
Z5.504.3321.0	PG29	PG29	18,0-25,0	37,0	12,0	38,5	40,0	40,0	44,5	Ø25,5																																																																																																																																																																																																																												
Z5.504.3421.0	PG36	PG 36	22,0-32,0	47,0	9,0	48,0	50,0	50,0	55,5	Ø32,5																																																																																																																																																																																																																												
Z5.504.3521.0	PG36	PG36	22,0-32,0	47,0	14,0	48,0	50,0	50,0	55,5	Ø32,5																																																																																																																																																																																																																												