

Fiche produit

Article n° Z5.503.6119.0

Passage de câble pour vis M16 VA 7 4,0- 8,0



Article n°	Z5.503.6119.0
EAN	4049088386077
Unité de commande	10 Pièce(s)

certificats/approbations

Données techniques

Général



Taille du filetage M	16
Longueur du filetage	7 mm
Pour un diamètre de câble min.	4 mm
Pour un diamètre de câble max.	8 mm
Classe de protection (IP)	IP68
matériel	acier inoxydable (V2A)
Couleur	Autre
Résistant aux chocs	oui
Protection du rayon de courbure / manchon d'arrondi	non
Pince transversale Décharge de traction	non
Type de joint	Anneau en caoutchouc/néoprène
Raccord à vis séparable	non
Insert d'étanchéité multiple	non
Type de filetage	métrique
Sans halogène	oui
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	Autre

A
These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With E marking dimensions are only valid for internal use

B
These Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Für E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

C
These Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Für E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

D
These Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Für E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

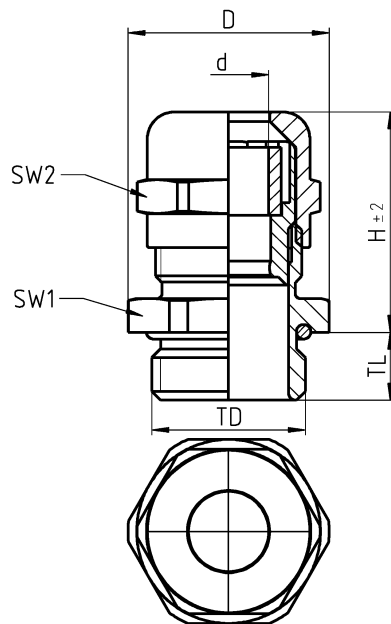

Wieland Teilenummer part number	Gewinde Verschraubung thread type of fitting	Gewinde Schraubkappe thread type of cap	Klemmbereich clamping range Ø min-max mm	Gewinde-Ø thread-Ø TD mm	Gewindelänge thread length TL mm	Höhe ohne Gew.länge height without thread H mm	Verschraubung fitting SW1 mm	Schraubkappe cap SW2 mm	Außen-Ø outer-Ø D mm max.	Innen-Ø inner-Ø D mm max.
Z5.503.6119.0	M16	PG 9	4,0-8,0	16	7	23	19	17	20,8	Ø 14,4
Z5.503.6219.0	M20	PG 13,5	6,0-12,0	20	8	26	22	22	24,5	Ø 16,4
Z5.503.6319.0	M25	PG 16	10,0-14,0	25	8	27,5	27	24	29,6	Ø 17,4
Z5.503.6419.0	M32	PG 21	13,0-18,0	32	9	32,5	36	30	39	Ø 18,4
Z5.503.6519.0	M40	PG 29	18,0-25,0	40	9	40,6	46	41	51,4	Ø 25,5

nach/according to	DIN EN 62444 / VDE 0619
Gewinde gemäß/thread according to	EN 60423
Material Verschraubung/material fitting	AISI 303 / PA 6 UL94-V2
Material Verschraubungsdichtung/material seal of fitting	CR
Material O-Ring/material O-ring	NBR
Schutzklasse nach/protection class according to	DIN EN 60529 IP 66-68

frei von lackbenetzungsfördernden Substanzen (Silikonfrei)/
free from substances that prevent paint adhesion (silicon free)

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eKATALOG

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 © / Tolerance system Size ISO 14405 © (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances)		ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use:
Blatt: 1 von Sheet: 1 of 1			
Werkstoff / Material		gezeichnet drawn	Tag/Date
Maßstab / Scale		geprüft checked	Name
2:1		Normgepr. Stand check	
Vol. mm³		Ersatz für / Replacement for:	
Dft./Srf. mm²		Type	
Index		Benennung/Title	
Datum / Blatt Date / Sheet		KABELVERSCHRAUBUNG	
Änderung / Revision		Metrisch, Edelstahl metric, stainless steel	