

Fiche produit

Article n° Z5.507.1953.0

Passage de câble pour vis M40x1,5 IP68



Article n°	Z5.507.1953.0
EAN	4015573587182
Unité de commande	1 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques

général

Taille du filetage M	40
longueur du filetage	11 mm
diamètre Min. du câble	16 mm
diamètre Max. du câble	28 mm
Degré de protection (IP)	IP68
matériel	Plastique
Surface	Autre
Couleur	Gris clair
Éventail de clé	46 mm
Résistant aux chocs	Oui
Protection du rayon de courbure / manchon d'arrondi	Aucun
Support de traversé avec serre-câble	Aucun
Type de scellement	anneau caoutchouc-/neoprene
presse étoupe détachable	Aucun
Zone multi-joint	Aucun
Type de filetage	Métrique
Sans halogène	Oui
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
Min. Température de fonctionnement	-25 °C
Température de fonctionnement max.	100 °C


Dessin technique

These drawings will be supplied (unless otherwise stated) as follows:

These drawings will be supplied (unless otherwise stated) as follows:

These drawings will be supplied (unless otherwise stated) as follows:

These drawings will be supplied (unless otherwise stated) as follows:

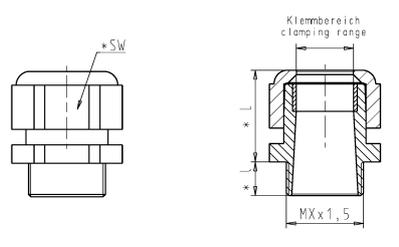

0: lichtgrau/light grey RAL 7035
1: schwarz/black RAL 9005
3: silbergrau/silvergrey RAL 7001

Teilenummer part number	MXx1,5	Klemmbereich clamping range	I	L	SW
Z5.507.1953.F	M40x1,5	16-28	11	45	46
Z5.507.1853.F	M40x1,5	16-28	13	48	46
Z5.507.1753.F	M32x1,5	10-21	11	38	36
Z5.507.1653.F	M32x1,5	18-25	15	41	42
Z5.507.1553.1	M25x1,5	13-18	11	30	33
Z5.507.1553.3		11-17	8	35	29
Z5.507.1553.0		9-16	11	28	28
Z5.507.1453.1	M25x1,5	9-16	11	30	28
Z5.507.1353.F	M20x1,5	6-12	9	28	24
Z5.507.1253.F		4-9	9	28	24
Z5.507.1153.1	M16x1,5	4-8	8	24	20
Z5.507.1153.0			8	24	20
99.002.8391.9 VPE 500 lichtgrau/light grey	M16x1,5	2-7	8	24	20
Z5.507.1053.1			8	24	20
Z5.507.1053.0	M16x1,5	2-7	8	24	20

frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
free from substances which inhibit paint adhesion

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Tolerierung Size ISO 14405 © / Tolerance system Size ISO 14405 ©		jstyes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverfalls- und Deklarationsliste nach DIN 50000 ist anzufügen (This ISO standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances)		Zuweisung Nr. / Drawing No.	
Freitoleranz nach General tolerance		A0 - Zeichnung, keine manuellen Änderungen A0 - drawing, no manual modifications allowed		Blatt / Sheet: 1 von 1 of 1	
Werkstoff / Material: Polycamid		Tag / Date: 28.03.2006		Name: SchmH J.	
Maße in mm / Dimensions are in mm		Zuweisung / Reference: T		Z5.507.1000.0 01K	
Index: 16.08.2006		Wieland logo		KABELVERSCHRAUBUNG cable gland	
Änderung / Revision		www.wieland-electric.com			