

Fiche produit

Article n° Z5.504.4153.3

Passage de câble pour vis PT20 PA 9 6,0-12,0



Article n°	Z5.504.4153.3
EAN	4049088386398
Unité de commande	50 Pièce(s)

certificats/approbations

Données techniques

Général

Longueur du filetage	9 mm
Pour un diamètre de câble min.	6 mm
Pour un diamètre de câble max.	12 mm
Classe de protection (IP)	IP66/IP68
matériel	Plastique
Surface	Autre
Couleur	Argent
Résistant aux chocs	oui
Protection du rayon de courbure / manchon d'arrondi	non
Pince transversale Décharge de traction	non
Type de joint	Anneau en caoutchouc/néoprène
Raccord à vis séparable	non
Insert d'étanchéité multiple	non
Sans halogène	oui
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V2
Température de fonctionnement min.	-20 °C
Température de fonctionnement max.	100 °C

A

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With E marking dimensions are only valid for internal use

B



C

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Für E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

D

E

F

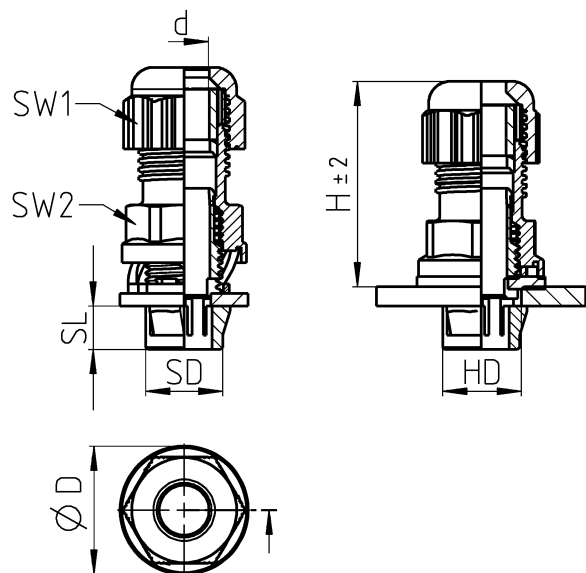

Wieland Teilenummer part number	Größe size	Gewinde Schraubkappe thread type of cap	Klemmbereich clamping range Ø min-max mm	Loch-Ø hole-Ø HD mm	Schnapp-Ø snap-Ø SD mm	Schnapplänge snap length SL mm	Höhe ohne Schnapplänge height without snap length H mm	Verschraubung fitting SW1 mm	Schraubkappe cap SW2 mm	Außen-Ø outer-Ø D mm max.	Innen-Ø inner-Ø
Z5.504.4053.F	16	Trapez	5,0-10,0	16,2-16,4	15,9	9,0	42,5	22,0	22,0	26,5	Ø 10,4
Z5.504.4153.F	20	Trapez	6,0-12,0	20,2-20,4	19,9	9,0	41,5	24,0	24,0	30,3	Ø 12,4

.F	Farbe colour	ähnlt. RAL similar to RAL
0	lichtgrau/light grey	7035
1	schwarz/black	9005
3	silbergrau/silver grey	7001

Wanddicke/wall thickness	0,5-4 mm
nach/according to	DIN EN 62444 / VDE 0619
Material Verschraubung/material fitting	PA 6 UL94-V2
Material Verschraubungsdichtung/material seal of fitting	CR
Material Gehäusedichtung/material seal of housing	CR
Schutzklasse nach/protection class according to	DIN EN 60529 IP 66-68

frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen (Silikonfrei)/
free from substances that prevent paint adhesion (silicon free)

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eKATALOG

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 © / Tolerance system Size ISO 14405 © (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances)		ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!																
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed																
1. Verwendung: First Use:		Blatt: 1 von Sheet: 1 of 1																
<table border="1"> <tr> <td>gezeichnet drawn</td> <td>Tag/Date</td> <td>Name</td> </tr> <tr> <td>geprüft checked</td> <td>06.04.2017</td> <td>Schmitt</td> </tr> <tr> <td>Normgepr. Stand. check</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		gezeichnet drawn	Tag/Date	Name	geprüft checked	06.04.2017	Schmitt	Normgepr. Stand. check			<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Zeichnung Nr. / Drawing No.</td> <td>Index</td> </tr> <tr> <td colspan="2">T Z5.504.4053.0 13K</td> <td>-</td> </tr> </table>		Zeichnung Nr. / Drawing No.		Index	T Z5.504.4053.0 13K		-
gezeichnet drawn	Tag/Date	Name																
geprüft checked	06.04.2017	Schmitt																
Normgepr. Stand. check																		
Zeichnung Nr. / Drawing No.		Index																
T Z5.504.4053.0 13K		-																
Maßstab / Scale		Maße in mm / Dimensions are in mm																
1:1																		
Vol. mm³		Df./Srf. mm²																
Ersatz für / Replacement for:		Type																
Benennung/Title		KABELVERSCHRAUBUNG																
Datum / Blatt Date / Sheet		Snap-In, ohne Gewinde, Kunststoff																
Änderung / Revision		Snap-In, without thread, plastic																