

Fiche produit

Article n° Z5.504.0053.0

Passage de câble pour vis PG 7 PA 8 3,0- 6,5



Article n°	Z5.504.0053.0
EAN	4049088386169
Unité de commande	100 Piece(s)

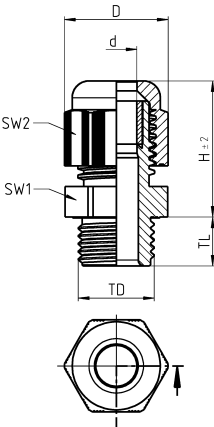

certificats/approbations

Données techniques

général

longueur du filetage	8 mm
diamètre Min. du câble	3 mm
diamètre Max. du câble	6,5 mm
Degré de protection (IP)	IP66/IP68
matériel	Plastique
Surface	Autre
Couleur	Gris clair
Résistant aux chocs	Oui
Protection du rayon de courbure / manchon d'arrondi	Aucun
Support de traversé avec serre-câble	Aucun
Type de scellement	anneau caoutchouc-/neoprene
presse étoupe détachable	Aucun
Zone multi-joint	Aucun
Type de filetage	PG
Sans halogène	Oui
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V2
Min. Température de fonctionnement	-20 °C
Température de fonctionnement max.	100 °C

Dessin technique

A B C D E F			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Wieland Teilenummer part number</th> <th>Gewinde Verschraubung thread type of fitting</th> <th>Gewinde Schraubkappe thread type of cap</th> <th>Klemmbereich clamping range Ø min-max mm</th> <th>Gewinde-Ø thread-Ø TD mm</th> <th>Gewindelänge thread length TL mm</th> <th>Höhe ohne Gewinde height without thread H mm</th> <th>Verschraubung fitting SW1 mm</th> <th>Schraubkappe cap SW2 mm</th> <th>Äußen-Ø outer-Ø D mm max.</th> <th>Innen-Ø inner-Ø D mm max.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Z5.504.0053.F</td> <td>PG7</td> <td>Trapez</td> <td>3,0-6,5</td> <td>12,5</td> <td>8,0</td> <td>22,5</td> <td>15,0</td> <td>15,0</td> <td>16,9</td> <td>Ø10,4</td> </tr> <tr> <td>Z5.504.0153.F</td> <td>PG9</td> <td>Trapez</td> <td>4,0-8,0</td> <td>15,2</td> <td>8,0</td> <td>26,5</td> <td>19,0</td> <td>19,0</td> <td>21,9</td> <td>Ø12,4</td> </tr> <tr> <td>Z5.504.0253.F</td> <td>PG11</td> <td>Trapez</td> <td>5,0-10,0</td> <td>18,6</td> <td>8,0</td> <td>29,0</td> <td>22,0</td> <td>22,0</td> <td>25,0</td> <td>Ø14,4</td> </tr> <tr> <td>Z5.504.0353.F</td> <td>PG 13.5</td> <td>Trapez</td> <td>6,0-12,0</td> <td>20,4</td> <td>10,0</td> <td>30,0</td> <td>24,0</td> <td>24,0</td> <td>27,0</td> <td>Ø12,4</td> </tr> <tr> <td>Z5.504.0453.F</td> <td>PG16</td> <td>Trapez</td> <td>10,0-14,0</td> <td>22,5</td> <td>10,0</td> <td>33,0</td> <td>27,0</td> <td>27,0</td> <td>30,9</td> <td>Ø14,4</td> </tr> <tr> <td>Z5.504.0553.F</td> <td>PG21</td> <td>Trapez</td> <td>13,0-18,0</td> <td>28,3</td> <td>11,0</td> <td>38,0</td> <td>33,0</td> <td>33,0</td> <td>38,0</td> <td>Ø18,4</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>J.F</th> <th>Farbe colour</th> <th>ähnlt. RAL similar to RAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>lichtgrau/light grey</td> <td>7035</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>schwarz/black</td> <td>9005</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>silbergrau/silver grey</td> <td>7001</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <tr> <td>nach/according to</td> <td>DIN EN 62444 / VDE 0619</td> </tr> <tr> <td>Gewinde gemäß/thread according to</td> <td>DIN 40430</td> </tr> <tr> <td>Material Verschraubung/material fitting</td> <td>PA 6 UL94-V2</td> </tr> <tr> <td>Material Verschraubungsdichtung/material seal of fitting</td> <td>CR</td> </tr> <tr> <td>Schutzklasse nach/protection class according to</td> <td>DIN EN 60529 IP 66-68</td> </tr> </table> frei von lackbenetzungstörenden Substanzen (Silikonfrei)/ free from substances that prevent paint adhesion (silicon free) Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog additional data see CATALOG or eKATALOG www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com <table border="1"> <tr> <td colspan="2">Tolerierung Size ISO 14405 © / Tolerance system Size ISO 14405 ©</td> <td colspan="2">jstyes ☒ Stoffverbot und Deklarationsliste nach WH 5000 010 ist einzuhalten (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances)</td> <td colspan="2">conformity with Wieland document WH 5000 010 e (list of prohibited / delectable hazardous substances) to be declared</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Freitoleranz nach General tolerance</td> <td colspan="2">ISO - Zeichnung, keine manuellen Änderungen ISO - drawing, no manual modifications allowed</td> <td colspan="2">Verwendung First Use</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table border="1"> <tr> <td>Werkstoff / Material</td> <td>Tag/Date</td> <td>Name</td> </tr> <tr> <td>2.1</td> <td>04.05.2010</td> <td>Butterhof</td> </tr> </table> </td> <td colspan="2"> <table border="1"> <tr> <td>Zeichnung Nr. / Drawing No.</td> <td>Index</td> </tr> <tr> <td>T Z5.504.0053.0 13K</td> <td>-</td> </tr> </table> </td> <td colspan="2"> Maß in mm / Dimensions are in mm </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Maß in mm / Dimensions are in mm </td> <td colspan="4"> Maß in mm / Dimensions are in mm </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Index Änderung / Revision </td> <td colspan="4"> Typ Benennung/Titel KABELVERSCHRAUBUNG PG, Kunststoff </td> </tr> </table> www.wieland-electric.com	Wieland Teilenummer part number	Gewinde Verschraubung thread type of fitting	Gewinde Schraubkappe thread type of cap	Klemmbereich clamping range Ø min-max mm	Gewinde-Ø thread-Ø TD mm	Gewindelänge thread length TL mm	Höhe ohne Gewinde height without thread H mm	Verschraubung fitting SW1 mm	Schraubkappe cap SW2 mm	Äußen-Ø outer-Ø D mm max.	Innen-Ø inner-Ø D mm max.	Z5.504.0053.F	PG7	Trapez	3,0-6,5	12,5	8,0	22,5	15,0	15,0	16,9	Ø10,4	Z5.504.0153.F	PG9	Trapez	4,0-8,0	15,2	8,0	26,5	19,0	19,0	21,9	Ø12,4	Z5.504.0253.F	PG11	Trapez	5,0-10,0	18,6	8,0	29,0	22,0	22,0	25,0	Ø14,4	Z5.504.0353.F	PG 13.5	Trapez	6,0-12,0	20,4	10,0	30,0	24,0	24,0	27,0	Ø12,4	Z5.504.0453.F	PG16	Trapez	10,0-14,0	22,5	10,0	33,0	27,0	27,0	30,9	Ø14,4	Z5.504.0553.F	PG21	Trapez	13,0-18,0	28,3	11,0	38,0	33,0	33,0	38,0	Ø18,4	J.F	Farbe colour	ähnlt. RAL similar to RAL	0	lichtgrau/light grey	7035	1	schwarz/black	9005	3	silbergrau/silver grey	7001	nach/according to	DIN EN 62444 / VDE 0619	Gewinde gemäß/thread according to	DIN 40430	Material Verschraubung/material fitting	PA 6 UL94-V2	Material Verschraubungsdichtung/material seal of fitting	CR	Schutzklasse nach/protection class according to	DIN EN 60529 IP 66-68	Tolerierung Size ISO 14405 © / Tolerance system Size ISO 14405 ©		jstyes ☒ Stoffverbot und Deklarationsliste nach WH 5000 010 ist einzuhalten (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances)		conformity with Wieland document WH 5000 010 e (list of prohibited / delectable hazardous substances) to be declared		Freitoleranz nach General tolerance		ISO - Zeichnung, keine manuellen Änderungen ISO - drawing, no manual modifications allowed		Verwendung First Use		<table border="1"> <tr> <td>Werkstoff / Material</td> <td>Tag/Date</td> <td>Name</td> </tr> <tr> <td>2.1</td> <td>04.05.2010</td> <td>Butterhof</td> </tr> </table>		Werkstoff / Material	Tag/Date	Name	2.1	04.05.2010	Butterhof	<table border="1"> <tr> <td>Zeichnung Nr. / Drawing No.</td> <td>Index</td> </tr> <tr> <td>T Z5.504.0053.0 13K</td> <td>-</td> </tr> </table>		Zeichnung Nr. / Drawing No.	Index	T Z5.504.0053.0 13K	-	Maß in mm / Dimensions are in mm		Maß in mm / Dimensions are in mm		Maß in mm / Dimensions are in mm				Index Änderung / Revision		Typ Benennung/Titel KABELVERSCHRAUBUNG PG, Kunststoff			
Wieland Teilenummer part number	Gewinde Verschraubung thread type of fitting	Gewinde Schraubkappe thread type of cap	Klemmbereich clamping range Ø min-max mm	Gewinde-Ø thread-Ø TD mm	Gewindelänge thread length TL mm	Höhe ohne Gewinde height without thread H mm	Verschraubung fitting SW1 mm	Schraubkappe cap SW2 mm	Äußen-Ø outer-Ø D mm max.	Innen-Ø inner-Ø D mm max.																																																																																																																																				
Z5.504.0053.F	PG7	Trapez	3,0-6,5	12,5	8,0	22,5	15,0	15,0	16,9	Ø10,4																																																																																																																																				
Z5.504.0153.F	PG9	Trapez	4,0-8,0	15,2	8,0	26,5	19,0	19,0	21,9	Ø12,4																																																																																																																																				
Z5.504.0253.F	PG11	Trapez	5,0-10,0	18,6	8,0	29,0	22,0	22,0	25,0	Ø14,4																																																																																																																																				
Z5.504.0353.F	PG 13.5	Trapez	6,0-12,0	20,4	10,0	30,0	24,0	24,0	27,0	Ø12,4																																																																																																																																				
Z5.504.0453.F	PG16	Trapez	10,0-14,0	22,5	10,0	33,0	27,0	27,0	30,9	Ø14,4																																																																																																																																				
Z5.504.0553.F	PG21	Trapez	13,0-18,0	28,3	11,0	38,0	33,0	33,0	38,0	Ø18,4																																																																																																																																				
J.F	Farbe colour	ähnlt. RAL similar to RAL																																																																																																																																												
0	lichtgrau/light grey	7035																																																																																																																																												
1	schwarz/black	9005																																																																																																																																												
3	silbergrau/silver grey	7001																																																																																																																																												
nach/according to	DIN EN 62444 / VDE 0619																																																																																																																																													
Gewinde gemäß/thread according to	DIN 40430																																																																																																																																													
Material Verschraubung/material fitting	PA 6 UL94-V2																																																																																																																																													
Material Verschraubungsdichtung/material seal of fitting	CR																																																																																																																																													
Schutzklasse nach/protection class according to	DIN EN 60529 IP 66-68																																																																																																																																													
Tolerierung Size ISO 14405 © / Tolerance system Size ISO 14405 ©		jstyes ☒ Stoffverbot und Deklarationsliste nach WH 5000 010 ist einzuhalten (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances)		conformity with Wieland document WH 5000 010 e (list of prohibited / delectable hazardous substances) to be declared																																																																																																																																										
Freitoleranz nach General tolerance		ISO - Zeichnung, keine manuellen Änderungen ISO - drawing, no manual modifications allowed		Verwendung First Use																																																																																																																																										
<table border="1"> <tr> <td>Werkstoff / Material</td> <td>Tag/Date</td> <td>Name</td> </tr> <tr> <td>2.1</td> <td>04.05.2010</td> <td>Butterhof</td> </tr> </table>		Werkstoff / Material	Tag/Date	Name	2.1	04.05.2010	Butterhof	<table border="1"> <tr> <td>Zeichnung Nr. / Drawing No.</td> <td>Index</td> </tr> <tr> <td>T Z5.504.0053.0 13K</td> <td>-</td> </tr> </table>		Zeichnung Nr. / Drawing No.	Index	T Z5.504.0053.0 13K	-	Maß in mm / Dimensions are in mm																																																																																																																																
Werkstoff / Material	Tag/Date	Name																																																																																																																																												
2.1	04.05.2010	Butterhof																																																																																																																																												
Zeichnung Nr. / Drawing No.	Index																																																																																																																																													
T Z5.504.0053.0 13K	-																																																																																																																																													
Maß in mm / Dimensions are in mm		Maß in mm / Dimensions are in mm																																																																																																																																												
Index Änderung / Revision		Typ Benennung/Titel KABELVERSCHRAUBUNG PG, Kunststoff																																																																																																																																												