

Fiche produit

Article n° Z5.503.0353.0

Passage de câble pour vis M16 PA 8 4,0- 8,0



Article n°	Z5.503.0353.0
EAN	4049088385841
Unité de commande	50 Pièce(s)

certificats/approbations

Données techniques

Général

Taille du filetage M	16
Longueur du filetage	8 mm
Pour un diamètre de câble min.	4 mm
Pour un diamètre de câble max.	8 mm
Classe de protection (IP)	IP66/IP68
matériel	Plastique
Surface	Autre
Couleur	gris clair
Résistant aux chocs	oui
Protection du rayon de courbure / manchon d'arrondi	non
Pince transversale Décharge de traction	non
Type de joint	Anneau en caoutchouc/néoprène
Raccord à vis séparable	non
Insert d'étanchéité multiple	non
Type de filetage	métrique
Sans halogène	oui
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V2
Température de fonctionnement min.	-20 °C
Température de fonctionnement max.	100 °C


A
These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With E marking dimensions are only valid for internal use

C
Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Für E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

D
These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With E marking dimensions are only valid for internal use


E

F

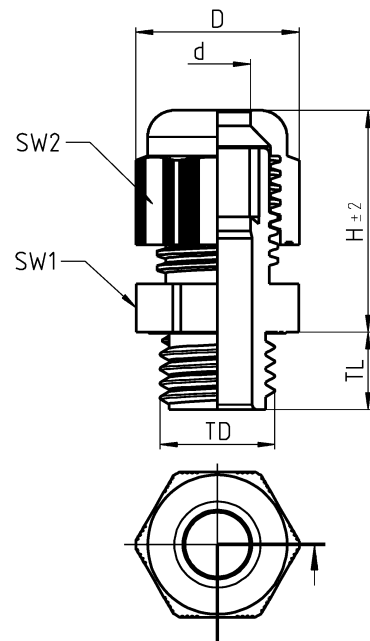

Wieland Teilenummer part number	Gewinde Verschraubung thread type of fitting	Gewinde Schraubkappe thread type of cap	Klemmbereich clamping range Ø min-max mm	Gewinde-Ø thread-Ø TD mm	Gewindelänge thread length TL mm	Höhe ohne Gewindelänge height without thread H mm	Verschraubung fitting SW1 mm	Schraubkappe cap SW2 mm	Außen-Ø outer-Ø D mm max.
Z5.503.0053.F	M12	Trapez	3,0-6,5	12,0	8,0	23,0	15,0	15,0	16,9
Z5.503.0153.F	M16	Trapez	2,0-6,0	16,0	8,0	26,5	19,0	19,0	21,9
Z5.503.0253.F	M16	Trapez	5,0-10,0	16,0	10,0	30,0	22,0	22,0	25,0
Z5.503.0353.F	M16	Trapez	4,0-8,0	16,0	8,0	26,5	19,0	19,0	21,9
Z5.503.0453.F	M20	Trapez	6,0-12,0	20,0	10,0	30,0	24,0	24,0	27,0
Z5.503.0553.F	M20	Trapez	10,0-14,0	20,0	10,0	33,5	27,0	27,0	31,0
Z5.503.0653.F	M25	Trapez	9,0-13,0	25,0	15,0	36,0	29,0	29,0	32,5
Z5.503.0753.F	M25	Trapez	13,0-18,0	25,0	10,0	38,0	33,0	33,0	38,0
Z5.503.0853.F	M32	Trapez	18,0-25,0	32,0	15,0	42,0	42,0	42,0	47,3
Z5.503.1653.F	M25	Trapez	9,0-16,0	25,0	10,0	38,0	33,0	33,0	38,0

.F	Farbe colour	ähnl. RAL similar to RAL
0	lichtgrau/light grey	7035
1	schwarz/black	9005
3	silbergrau/silver grey	7001



Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eKATALOG

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 © / Tolerance system Size ISO 14405 ©
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances)

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 a (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed 1. Verwendung: First Use: Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1

frei von lackbenetzungstörenden Substanzen (Silikonfrei)/
free from substances that prevent paint adhesion (silicon free)

nach/according to	DIN EN 62444 / VDE 0619
Gewinde gemäß/thread according to	EN 60423
Material Verschraubung/material fitting	PA 6 UL94-V2
Material Verschraubungsdichtung/material seal of fitting	CR
Schutzklasse nach/protection class according to	DIN EN 60529 IP 66-68

Werkstoff / Material	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr. / Drawing No.	Index
Maßstab / Scale	10.04.2017	Butterhof	T Z5.503.0053.0 13K	-
2:1				
Vol. mm³	Øft./Srf. mm²	Ersatz für / Replacement for:		
		Type	Benennung/Title	
			KABELVERSCHRAUBUNG	
			metrisch, Kunststoff	
			metric, plastic	
Index	Datum / Blatt Date / Sheet			
Änderung / Revision				