

Fiche produit

Article n° Z5.503.7321.0

Passage de câble pour vis M25 EMC 8 10,0-18,0



Article n°	Z5.503.7321.0
EAN	4049088386138
Unité de commande	10 Pièce(s)

certificats/approbations

Données techniques

Général



Taille du filetage M	25
Longueur du filetage	8 mm
Pour un diamètre de câble min.	10 mm
Pour un diamètre de câble max.	18 mm
Classe de protection (IP)	IP68
matériel	Laiton
Surface	Nickelé
Couleur	Autre
Résistant aux chocs	oui
Protection du rayon de courbure / manchon d'arrondi	non
Type de joint	Anneau en caoutchouc/néoprène
Raccord à vis séparable	non
Insert d'étanchéité multiple	non
Type de filetage	métrique
Sans halogène	oui
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	Autre

A
Weißgabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung
seiner Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Insbesondere
die Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche
Genehmigung der Wieland Electric AG ist ausdrücklich untersagt. Die
Kombination der Inhalte ist ohne schriftliche Genehmigung ist ausdrücklich
verboten.

B
These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With IT marked dimensions are only valid for internal use

C
Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausgewählte Prüfmäßig
Mit IT gekennzeichnete Maße sind nur für internen Zweck gültig

F

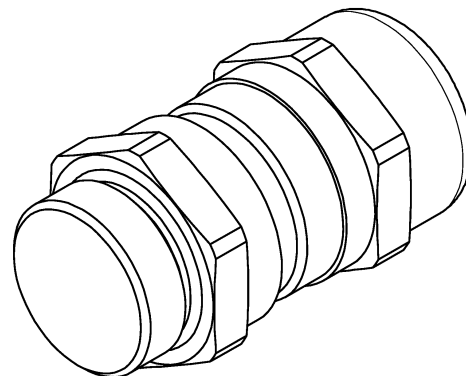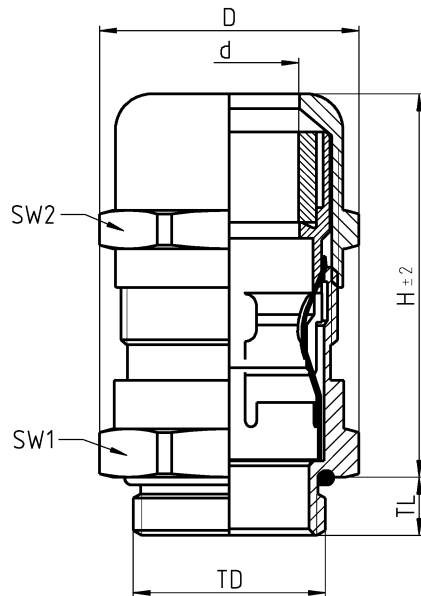

a

Wieland Teilenummer part number	Gewinde Verschraubung thread type of fitting	Gewinde Schraubkappe thread type of cap	Klemmbereich clamping range Ø min-max mm	Schirm Shield Ø min-max mm	Gewinde-Ø thread-Ø TD mm	Gewindelänge thread length TL mm	Höhe ohne Gewindelänge height without thread H mm	Verschraubung fitting SW1 mm	Schraubkappe cap SW2 mm	Außen-Ø outer-Ø D mm max.	Innen-Ø inner-Ø d mm
Z5.503.7021.0	M12	PG 7	3,0- 6,5	2,0-5,0	12,0	6,0	28,0	14,0	14,0	15,5	Ø 6,7
Z5.503.7121.0	M16	PG 11	5,0-10,0	3,5-8,0	16,0	6,0	33,1	20,0	20,0	22,0	Ø10,4
Z5.503.7221.0	M20	PG 16	7,5-14,0	5,5-11,5	20,0	8,0	39,6	24,0	24,0	26,8	Ø14,4
Z5.503.7321.0	M25	PG 21	10,0-18,0	7,0-14,0	25,0	8,0	43,0	30,0	30,0	33,0	Ø18,4
Z5.503.7421.0	M32	PG 29	16,0-25,0	12,0-20,0	32,0	9,0	53,0	40,0	40,0	43,5	Ø25,5
Z5.503.7521.0	M40	PG 36	22,0-32,0	18,0-27,0	40,0	9,0	60,5	50,0	50,0	55,5	Ø32,5

nach/according to	DIN EN 62444 / VDE 0619
Gewinde gemäß/thread according to	EN 60423
Material Verschraubung/material fitting	Messing/brass / PA 6 UL94-V2
Material Verschraubungsdichtung/material seal of fitting	CR
Material O-Ring/material O-ring	NBR
Schutzklasse nach/protection class according to	DIN EN 60529 IP 66-68

frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen (Silikonfrei)/
free from substances that prevent paint adhesion (silicon free)

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eKATALOG

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 © / Tolerance system Size ISO 14405 © (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances)		ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance		1. Verwendung: First Use:	
CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		Blatt: 1 von Sheet: of 1	
Werkstoff / Material		Tag/Date Name	
gezeichnet drawn 15.05.2017 Butterhof		Zeichnung Nr. / Drawing No.	
Maßstab / Scale		T Z5.503.7021.0 13K a	
2:1		Maße in mm / Dimensions are in mm	
Vol. mm³ Dfl./Srf. mm²		Ersatz für / Replacement for:	
a 08.02.2018 / Index Datum / Blatt Date / Sheet		Type Benennung/Title	
Änderung / Revision		KABELVERSCHRAUBUNG EMV metrisch, Metall EMC metric, metal	