

Fiche produit

Article n° 78.004.0353.0

Insert modulaire FLE BUC 3 69



Article n°	78.004.0353.0
EAN	4015573445949
Unité de commande	10 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

général

Model	insert femelle
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
Couleur	gris
nombre de manœuvres	500
Degré de pollution	3
Version modulaire	Oui
Température de fonctionnement min.	-40 °C
Portée max de température.	120 °C

données de connexion

Type de connexion	Crimp
Nombre de pôles	3
Plus contact de commutation	0
Nombre de pôles pour courant nominale 2	0
Nombre de pôles pour 3 courant nominal	0
Nombre total de pôles (sans contact avec le sol)	3
Avec protection de fil	Aucun
contac protecteur	Aucun

Données techniques UL/CSA

Tension nominale selon UL / CSA	600 V
Intensité nominale selon UL	40 A
intensité nominale selon CSA	35 A
section du conducteur souple Min.	1,5 mm²
section du conducteur souple Max.	10 mm²
section du conducteur souple AWG	16-8 AWG

Model

Avec capot	Aucun
------------	-------

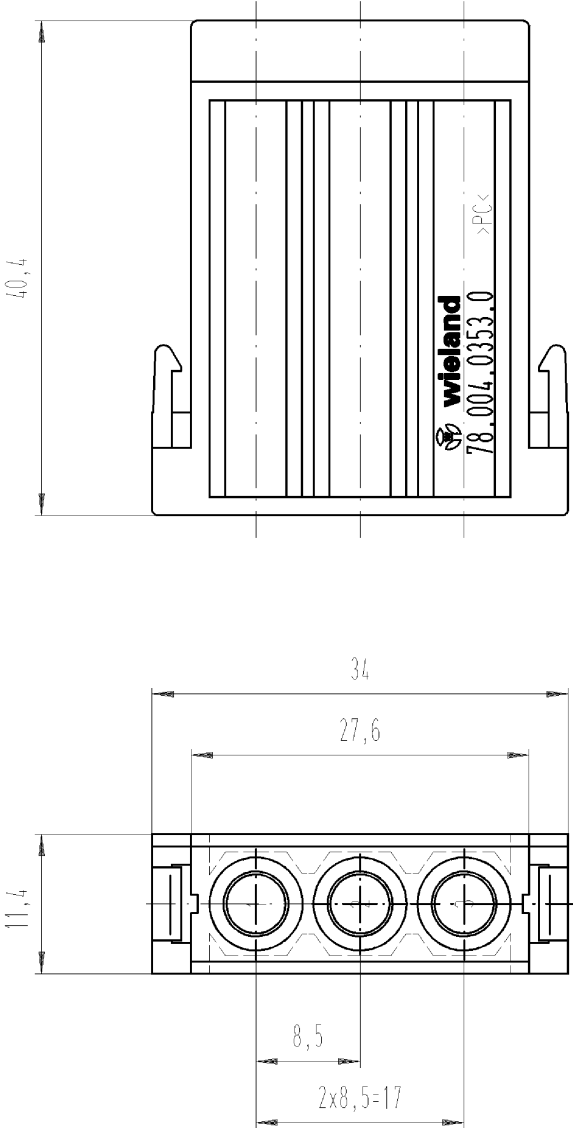
Contacts

matériau de contact	Voir contacts
Surface	Plaqué argent
Résistance de contact	$\leq 1 \text{ m}\Omega$
longueur de fil	10 mm

Données techniques DIN EN 61984

Tension nominale	630 V
tension nominale face/sol	630 V
Courant nominal	40 A
Tension nominale d'impulsion	8 kV

Dessin technique

1	2	3	A
A ☐ These dimensions will be especially checked at delivery ☐ Only inspection dimensions ☐ With JE marked dimensions are only valid for internal use			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 M1 M2 M3 L G i 11.1 12.1 1.1
B ☐ Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft ☐ Ausschließliche Prüfmaße ☐ Mit JE gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig			
C			
D			
E			
Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).			ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: - First Use:
Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1			
Werkstoff/Material	2006 Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.
Maßstab/Scale	gezeichnet drawn	27.10. Treschan	78.004.0353.0 01K
Index	geprüft checked	-	Index
Änderung/Revision	Normgepr. Stand, check	-	Maße in mm/Dimensions are in mm
Vol. mm³ Ofl./Surf. mm²		Ersatz für/Replacement for: -	
Wieland		Type	Benennung/Title
Elektrische Verbindungen		MODULE INSATZ_BUCHSE	
module insert female		3 - pol.	
1	2	3	QU-PEM-08/91

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung
 seines Inhalts sind ohne schriftliche Genehmigung der Wieland-Werke AG.
 The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the
 communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

