

fiche produit

article n° 72.200.0653.0

insert femelle POW BUS 6 6,0 69 AG



article n°	72.200.0653.0
EAN	4015573226739
unité de commande	10 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

général

version	insert femelle
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	HB
couleur	gris
cycles d'accouplement	200
degré de pollution	3
convient pour une installation en ligne	non
température de fonctionnement min.	-40 °C
température de fonctionnement max.	120 °C

données de connexion

type de connexion	connexion à vis
nombre de pôles	6
plus contacts de commutation	0
nombre de pôles par rapport au courant nominal 2	0
nombre de pôles par rapport au courant nominal 3	0
nombre total de pôles sans contact avec la terre	6
avec protection du fil	oui
section minimale du conducteur solide (solide/multibrin)	2,5 mm²
section maximale du conducteur rigide (solide/multibrin)	6 mm²
contact de protection	oui

données techniques UL/CSA

tension nominale selon UL/CSA	600 V
courant nominal selon UL	35 A
courant nominal selon CSA	35 A
section du conducteur souple min.	2,5 mm²
section du conducteur souple max.	6 mm²
section du conducteur souple AWG	14-8 AWG

version

avec logement	non
---------------	-----

contacts

matériel de contact	alliage de cuivre
surface	plaqué argent
résistance de contact	# 0,6 mOhm
longueur de dénudage	10 mm



conception tête vis / Serrage au couple recommandé

vis de fixation	H1/0.5-0.7 Nm
vis de serrage	H1/1.2-1.6 Nm
vis des conducteurs de terre	M5/2,0-2,5 Nm fendu

données techniques DIN EN 61984

tension nominale	690 V
tension nominale vers PE	690 V
courant nominal	35 A
tension nominale d'impulsion	8 kV

- Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
- Ausschnittlich Prüfmaß
- mit JE bezeichneten Maße sind nur für Industrie-Zwecke gültig

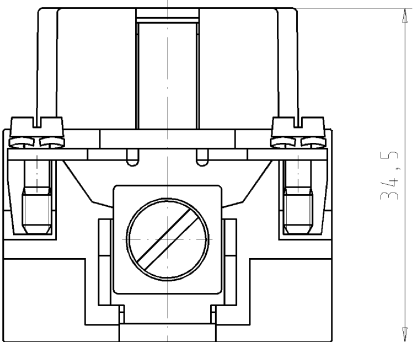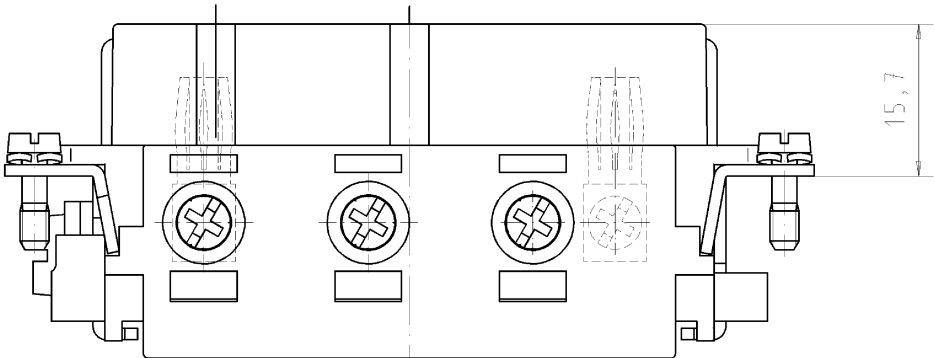

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Dokumente, Vervielfältigung und Mitteilung
sonstigen Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the
communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Freitoleranz nach DIN -			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1. Verwendung: -			Bl.: 1 von 1		
	/	Maßstab	Werkstoff und Oberfläche:		2005	Tag	Name		Zeichnung Nr.		Index
	/	2:1			Entworfen	05.07.	Treschan		72.200.0653.0 01K		
	/				Geprüft	-	-				
	/				Normgepr.	-	-	Ersatz für:			
	/	 wieland	Elektrische Verbindungen		Benennung		BUCHSENE INSATZ sockert insert 6-polig / 6 poles				
	/										
	/										
Buchstabe		Datum / Blatt									
Änderung											