

Fiche produit

Article n° 72.710.2458.0

Insert mâle BAS STC 24 69

Article n°	72.710.2458.0
EAN	4015573228801
Unité de commande	10 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques
général

Model	Insert de broche
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
Couleur	gris
nombre de manœuvres	200
Degré de pollution	3
Version modulaire	Aucun
Température de fonctionnement min.	-40 °C
Portée max de température.	120 °C

données de connection

Type de connexion	Crimp
Nombre de pôles	22
Plus contact de commutation	2
Nombre de pôles pour courant nominale 2	0
Nombre de pôles pour 3 courant nominal	0
Nombre total de pôles (sans contact avec le sol)	24
Avec protection de fil	Aucun
contac protecteur	Oui

Données techniques UL/CSA

Tension nominale selon UL / CSA	600 V
intensité nominale selon CSA	16 A
section du conducteur souple Min.	0,5 mm ²
section du conducteur souple Max.	4 mm ²
section du conducteur souple AWG	20-12 AWG

Model

Avec capot	Aucun
------------	-------

Contacts

matériau de contact	Voir contacts
Surface	Voir contacts
Résistance de contact	≤ 1,5 mOhm
longueur de fil	7 mm

Conception tête vis / Serrage au couple recommandé


Vis de fixation	H1/0.5-0.7 Nm
Vis des conducteurs de terre	H2/1.2-1.6 Nm

Données techniques DIN EN 61984


Tension nominale	690 V
tension nominale face/sol	690 V
Courant nominal	16 A
Tension nominale d'impulsion	8 kV

Dessin technique


Polbelegung / pole assignment
Steckerseite / plug side
Steckereinsatz / plug insert




24 polig / 24 pole




16 polig / 16 pole




10 polig / 10 pole




6 polig / 6 pole



10 polig / 10 pole




6 polig / 6 pole



16 polig / 16 pole


Polbelegung / pole assignment
Buchsen- / socket side
Buchsen- / socket insert




24 polig / 24 pole

Gezeichnete Ausführung:
drawn version:

Steckereinsatz / plug insert
72.710.2458.0

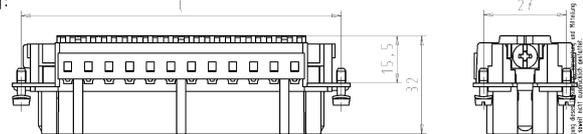

Buchsen- / socket insert
72.700.2458.0

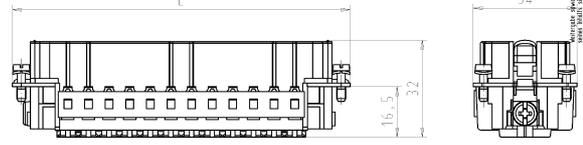

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

	Teile - Nr.	L	I
Buchsen- / socket insert	72.700.0658.0	49,8	44
	72.700.1058.0	62,8	57
	72.700.1658.0	83,3	77,5
Steckereinsatz / plug insert	72.710.0658.0	49,8	44
	72.710.1058.0	62,8	57
	72.710.1658.0	83,3	77,5
	72.710.2458.0	109,8	104

Wieland
KONTAKTEINSATZ
Buchsen- / Steckereinsatz
socket insert / plug insert