

Fiche produit

Article n° 70.800.4656.0

insert femelle BAS BUCK 46 50 PC



Article n°	70.800.4656.0
EAN	4015573861930
Unité de commande	10 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

général

Model	insert femelle
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
Couleur	gris
Degré de pollution	3
Version modulaire	Aucun
taille alternative	24H
Température de fonctionnement min.	-40 °C
Portée max de température.	120 °C

données de connexion

Type de connexion	Crimp
Nombre de pôles	46
Plus contact de commutation	0
Nombre de pôles pour courant nominale 2	0
Nombre de pôles pour 3 courant nominal	0
Nombre total de pôles (sans contact avec le sol)	46
Avec protection de fil	Aucun
contac protecteur	Oui

Données techniques UL/CSA

Tension nominale selon UL / CSA	600 V
intensité nominale selon CSA	16 A
section du conducteur souple Min.	0,5 mm²
section du conducteur souple Max.	4 mm²
section du conducteur souple AWG	20-12 AWG

Model

Avec capot	Aucun
------------	-------

Contacts

matériau de contact	Alliage de cuivre
Surface	Plaqué argent et/ ou or

Résistance de contact	≤ 1,5 mOhm
longueur de fil	7 mm

Conception tête vis / Serrage au couple recommandé


Vis de fixation	H1/0.5-0.7 Nm
Vis des conducteurs de terre	H2/1.2-1.6 Nm

Données techniques DIN EN 61984

Tension nominale	500 V
tension nominale face/sol	500 V
Courant nominal	16 A
Tension nominale d'impulsion	6 kV

Dessin technique

gezeichnet/drawn: 70.800.3256.0

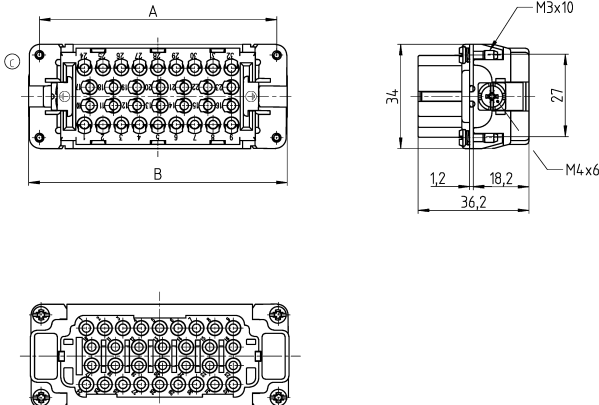

Verpackung/packaging: 5 Stück im Karton/ 5 pieces in the cardboard

Technische Daten

Technical Data

Bemessungsspannung	500V
rated voltage	
Bemessungsstrom	16A
rated current	
Bemessungsstoßspannung	6kV
rated peak voltage	
Verschmutzungsgrad	3
degree of pollution	
Isoliermaterial	Polycarbonat
insulating material	
Brennbarkeitsklasse	UL 94 V-0
flamability rating	
Temperaturbereich	-40°C - +125°C
temperature range	

Zubehör - Buchsenkontakte

Accessories - socket contact

Bestell-Nr.	Ømm ²	AWG
02.123.70MM.0	0,5	20 AWG
02.123.71MM.0	0,75-1	18 AWG
02.123.72MM.0	1,5	16 AWG
02.123.73MM.0	2,5	14 AWG

Teile - Nr.	Typ	A	B	Polz.
part no.	type			pole
70.800.1056.0	BAS BUCK 10 50 PC	44	51	10
70.800.1856.0	BAS BUCK 18 50 PC	57	64	18
70.800.3256.0	BAS BUCK 32 50 PC	77,5	84	32
70.800.4656.0	BAS BUCK 46 50 PC	104	111	46

MM Oberfläche

01 vergoldet / gold plated

02 versilbert / silver plated

70.800.1056.0 01K-AA-dwg1_main_2 CADW4031 Duetsch 2019-11-20T13:11:15 000 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100