


Fiche produit

Article n° 70.510.4853.0

Insert mâle BAS STF 48 2,5 50

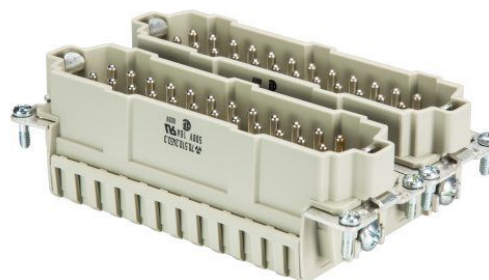

Article n°	70.510.4853.0
EAN	4015573374935
Unité de commande	1 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

Général

version	Insert de broche
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V2
Couleur	gris
Cycles d'accouplement	500
Degré de pollution	3
Convient pour une installation en ligne	non
Température de fonctionnement min.	-40 °C
Température de fonctionnement max.	120 °C

données de connexion

type de connexion	raccordement à ressort
Nombre de pôles	48
Plus contacts de commutation	0
Nombre de pôles par rapport au courant nominal 2	0
Nombre de pôles par rapport au courant nominal 3	0
Nombre total de pôles sans contact avec la terre	48
Avec protection du fil	oui
Section maximale du conducteur rigide (solide/multibrin) Section minimale du conducteur solide (solide/multibrin)	0,5 mm²
Section du conducteur rigide (solide/multibrin) Section maximale du conducteur rigide (solide/multibrin)	2,5 mm²
Contact de protection	oui

Données techniques UL/CSA

Tension nominale selon UL/CSA	600 V
Courant nominal selon UL	16 A
Courant nominal selon CSA	16 A
section du conducteur souple Min.	0,14 mm²
section du conducteur souple Max.	2,5 mm²
section du conducteur souple AWG	26-12 AWG

version

Avec logement	non
---------------	-----

Contacts

Matériel de contact	Alliage de cuivre
Surface	Plaqué argent
Résistance de contact	# 3 mOhm
Longueur de dénudage	7 mm

Conception tête vis / Serrage au couple recommandé

Vis de fixation	H1/0.5-0.7 Nm
Vis des conducteurs de terre	H2/1.2-1.6 Nm

Données techniques DIN EN 61984

Tension nominale	500 V
Tension nominale vers PE	500 V
Courant nominal	16 A
Tension nominale d'impulsion	6 kV

accessoires

Article n°	Type	Description
06.502.4000.0	Tournevis DIN 5264 A 0,6 x 3,5	

Assemblées

Article n°	Type	Description
70.300.4840.0	Insert femelle BAS BUS 48 2,5 50	
70.700.4858.0	Insert femelle BAS BUC 48 50	
70.350.4835.0	Capot BAS GOT GG 48 M32 50 A0	
70.350.4835.1	Capot BAS GOT GG 48 M32 50 A1	
70.350.4835.2	Capot BAS GOT GG 48 M32 50 A2	
70.350.4835.3	Capot BAS GOT GG 48 M32 A3	
70.352.4835.0	Capot BAS GOT GI 48 M32 50 A0	
70.352.4835.1	Capot BAS GOT GI 48 M32 50 A1	
70.352.4835.2	Capot BAS GOT GI 48 M32 50 A2	
70.352.4835.3	Capot BAS GOT GI 48 M32 A3	
70.353.4835.1	Capot BAS GOT GG 48 M40 50 A1	
70.353.4835.2	Capot BAS GOT GG 48 M40 50 A2	
70.354.4835.1	Capot BAS GOT GI 48 M40 50 A1	
70.354.4835.2	Capot BAS GOT GI 48 M40 50 A2	
70.320.4828.0	Bas BAS GUT GK 48 50 A	
70.325.4828.0	Bas BAS GUT GP 48 50 A	
70.331.4835.0	Bas BAS GUT GM 48 M32 50 A0	
70.331.4835.1	Bas BAS GUT GM 48 M32 50 A1	
70.331.4835.3	Bas BAS GUT GM 48 M32 A3	
70.341.4835.1	Bas BAS GUT GS 48 M32 50 A1	
70.341.4835.3	Bas BAS GUT GS 48 M32 A3	
70.344.4835.1	Bas BAS GUT GR 48 M40 50 A1	