


Fiche produit

Article n° 70.510.2453.0

Insert mâle BAS STF 24 2,5 50

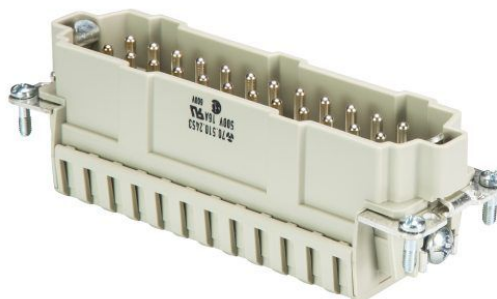

Article n°	70.510.2453.0
EAN	4015573324220
Unité de commande	10 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

général

Model	Insert de broche
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V2
Couleur	gris
nombre de manœuvres	500
Degré de pollution	3
Version modulaire	Aucun
Température de fonctionnement min.	-40 °C
Portée max de température.	120 °C

données de connection

Type de connexion	Raccordement à ressort
Nombre de pôles	24
Plus contact de commutation	0
Nombre de pôles pour courant nominale 2	0
Nombre de pôles pour 3 courant nominal	0
Nombre total de pôles (sans contact avec le sol)	24
Avec protection de fil	Oui
Min. diamètre du conducteur rigide (solide / brin)	0,5 mm²
Max. diamètre du conducteur rigide (solide / brin)	2,5 mm²
contac protecteur	Oui

Données techniques UL/CSA

Tension nominale selon UL / CSA	600 V
Intensité nominale selon UL	16 A
intensité nominale selon CSA	16 A
section du conducteur souple Min.	0,14 mm²
section du conducteur souple Max.	2,5 mm²
section du conducteur souple AWG	26-12 AWG

Model

Avec capot	Aucun
------------	-------

matériau de contact	Alliage de cuivre
Surface	Plaqué argent
Résistance de contact	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
longueur de fil	7 mm

Vis de fixation	H1/0.5-0.7 Nm
Vis des conducteurs de terre	H2/1.2-1.6 Nm

Tension nominale	500 V
tension nominale face/sol	500 V
Courant nominal	16 A
Tension nominale d'impulsion	6 kV

Wir tragen keine Verantwortung für Schäden, Verletzungen, oder Verluste
 durch den Einsatz unserer Produkte. Diese sind nur als Referenz zu verstehen und nicht
 als Garantie für die Qualität der Leistung. Die Haftung liegt bei dem Anwender.
 We do not accept any liability for damages, injuries or losses caused by the
 use of our products. These are only for reference purposes and do not constitute
 a guarantee of quality or performance. Liability lies with the user.

Aufdruck für 10-polig
print for 10-pole

Aufdruck für 6, 16 und 24-polig
print for 6, 16 and 24-pole

mit Federkraftanschluß
with spring connection

dargestellt: 10-polig
pictured: 10-pole

(*) Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile - Nr. part no.	Typ type	L	I	Aufdruck, schorz black printed
70.510.0653.0	BAS STF 6 2,5 50	49.8	44	70.510.0653
70.510.1053.0	BAS STF 10 2,5 50	62.8	57	70.510.1053
70.510.1653.0	BAS STF 16 2,5 50	83.3	77.5	70.510.1653
70.510.1653.3	BAS STF SB 16 2,5 50	83.3	77.5	70.510.1653.3
70.510.2453.0	BAS STF 24 2,5 50	109.8	104	70.510.2453
70.510.2453.3	BAS STF SB 24 2,5 50	109.8	104	70.510.2453.3

Montageanleitung in jeder Verpackung
assembly instruction in every package

Freigelegte Kap.				CAD - Zeichnung, keine messen des Bauteils				1. Verwendung:		Stück		Ind	
				</									