

Fiche produit

Article n° 73.310.0453.0

Insert mâle MIN STS 4 2,5 25 AG



Article n°	73.310.0453.0
EAN	4015573594128
Unité de commande	10 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

Général

version	Insert de broche
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
Couleur	gris
Cycles d'accouplement	100
Degré de pollution	3
Convient pour une installation en ligne	non
Température de fonctionnement min.	-40 °C
Température de fonctionnement max.	120 °C

données de connexion

type de connexion	connexion à vis
Nombre de pôles	4
Plus contacts de commutation	0
Nombre de pôles par rapport au courant nominal 2	0
Nombre de pôles par rapport au courant nominal 3	0
Nombre total de pôles sans contact avec la terre	4
Avec protection du fil	non
Section maximale du conducteur rigide (solide/multibrin) Section minimale du conducteur solide (solide/multibrin)	0,5 mm²
Section du conducteur rigide (solide/multibrin) Section maximale du conducteur rigide (solide/multibrin)	2,5 mm²
Contact de protection	oui

Données techniques UL/CSA

Tension nominale selon UL/CSA	600 V
Courant nominal selon UL	10 A

Courant nominal selon CSA	10 A
section du conducteur souple Min.	0,5 mm ²
section du conducteur souple Max.	2,5 mm ²
section du conducteur souple AWG	22-12 AWG

version

Avec logement	non
---------------	-----

Contacts

Matériel de contact	Alliage de cuivre
Surface	Plaqué argent
Résistance de contact	# 4 mOhm
Longueur de dénudage	4 mm

Conception tête vis / Serrage au couple recommandé

Vis de fixation	M3/0,5-0,7 Nm fendu
Vis de serrage	M3/0,5-0,7 Nm fendu
Vis des conducteurs de terre	M3/0,5-0,7 Nm fendu


Données techniques DIN EN 61984

Tension nominale	400 V
Tension nominale vers PE	400 V
Courant nominal	10 A
Tension nominale d'impulsion	4 kV




Assemblées

Article n°	Type	Description
76.350.0736.0	Capot MIN GOT GA 7 M20 25 Z0	
76.350.0736.1	Capot MIN GOT GA 7 M20 25 Z1	
76.352.0736.0	Capot MIN GOT GB 7 M20 25 Z0	
76.352.0736.1	Capot MIN GOT GB 7 M20 25 Z1	
76.362.0736.0	Capot MIN GOT GB7HM20 25 Z0	
76.362.0736.1	Capot MIN GOT GB7HM20 25 Z0	
76.362.0736.5	Capot MIN GOT GB7HM20 25 Z0	
76.372.0736.0	Capot MIN GOT GC 7 M20 25 Z0	
76.372.0736.1	Capot MIN GOT GC 7 M20 25 Z1	
76.320.0729.0	Bas MIN GUT GA 7 25 Z	
76.321.0729.0	Bas MIN GUT GB 7 25 Z	
76.322.0736.0	Bas MIN GUT GC 7 M20 25 Z0	
76.322.0736.1	Bas MIN GUT GC 7 M20 25 Z1	
76.350.0760.1	Capot MIN GOT GA 7 M20 25 P1	
76.350.0760.5	Capot MIN GOT GA 7 M20 25 P5	
76.352.0760.0	Capot MIN GOT GB 7 M20 25 P0	
76.352.0760.1	Capot MIN GOT GB 7 M20 25 P1	
76.352.0760.5	Capot MIN GOT GB 7 M20 25 P5	
76.372.0760.1	Capot MIN GOT GC 7 M20 25 P1	
76.372.0760.5	Capot MIN GOT GC 7 M20 25 P5	
76.320.0753.0	Bas MIN GUT GA 7 25 P	
76.321.0753.0	Bas MIN GUT GB 7 25 P	
76.322.0760.5	Bas MIN GUT GC 7 M20 25 P5	

Montageanleitung in jeder Verpackung
assembly instruction in every package

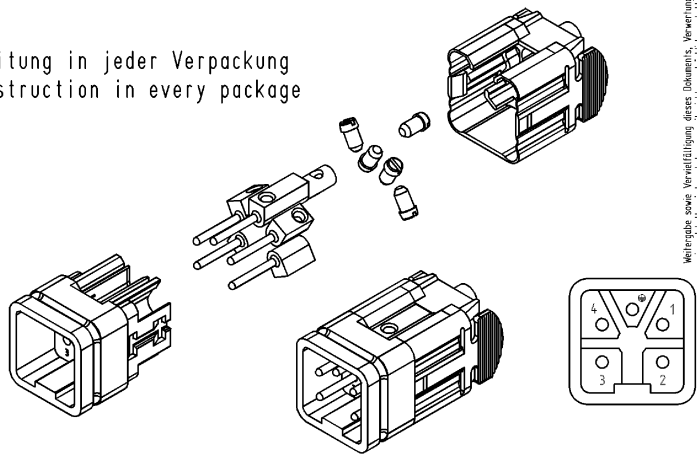

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Dokumente, Verwertung und Mitteilung
seiner Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
Sonderdruck und Vervielfältigung zur Kommunikation mit Dritten ist ohne
Kommunikation of its contents to others without express authorization is prohibited.

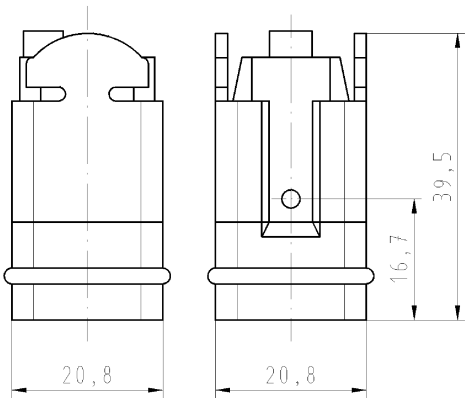

mit Schraubanschluß
with screw connection

Freitoleranz nach				CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen				1.Verwendung: -		Bl.: 1 von 1			
	/	Maßstab	Werkstoff und Oberfläche:		2003	Tag	Name		Zeichnung Nr.	73.310.0453.0 01K	Index a		
	/	x			Entworfen	11.07.	Bauer F.						
	/				Geprüft	-	-						
	/	Vol.	mm²	GfL	mm²	Normgepr.	-	-	Ersatz für: -				
	/	 wieland				Benennung STECKEREINSATZ 4-polig PLUG INSERT 4-pole							
a	17.05.2006/												
Bestand		Datum / Blatt		Elektrische Verbindungen									
Änderung													

733100453001K_4 CADW1044 freigegeben 2006-05-17T14:17:51 1000