

Fiche produit

Article n° 73.300.0453.0

Insert femelle MIN BUS 4 2,5 25 AG



Article n°	73.300.0453.0
EAN	4015573594111
Unité de commande	10 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

Général

version	Insert femelle
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
Couleur	gris
Cycles d'accouplement	100
Degré de pollution	3
Convient pour une installation en ligne	non
Température de fonctionnement min.	-40 °C
Température de fonctionnement max.	120 °C

données de connexion

type de connexion	connexion à vis
Nombre de pôles	4
Plus contacts de commutation	0
Nombre de pôles par rapport au courant nominal 2	0
Nombre de pôles par rapport au courant nominal 3	0
Nombre total de pôles sans contact avec la terre	4
Avec protection du fil	non
Section maximale du conducteur rigide (solide/multibrin) Section minimale du conducteur solide (solide/multibrin)	0,5 mm²
Section du conducteur rigide (solide/multibrin) Section maximale du conducteur rigide (solide/multibrin)	2,5 mm²
Contact de protection	oui

Données techniques UL/CSA

Tension nominale selon UL/CSA	600 V
Courant nominal selon UL	10 A

Courant nominal selon CSA	10 A
section du conducteur souple Min.	0,5 mm ²
section du conducteur souple Max.	2,5 mm ²
section du conducteur souple AWG	22-12 AWG

version

Avec logement	non
---------------	-----

Contacts

Matériel de contact	Alliage de cuivre
Surface	Plaqué argent
Résistance de contact	# 4 mOhm
Longueur de dénudage	4 mm

Conception tête vis / Serrage au couple recommandé

Vis de fixation	M3/0,5-0,7 Nm fendu
Vis de serrage	M3/0,5-0,7 Nm fendu
Vis des conducteurs de terre	M3/0,5-0,7 Nm fendu





Données techniques DIN EN 61984

Tension nominale	400 V
Tension nominale vers PE	400 V
Courant nominal	10 A
Tension nominale d'impulsion	4 kV

Assemblées

Article n°	Type	Description
76.350.0736.0	Capot MIN GOT GA 7 M20 25 Z0	
76.350.0736.1	Capot MIN GOT GA 7 M20 25 Z1	
76.352.0736.0	Capot MIN GOT GB 7 M20 25 Z0	
76.352.0736.1	Capot MIN GOT GB 7 M20 25 Z1	
76.362.0736.0	Capot MIN GOT GB7HM20 25 Z0	
76.362.0736.1	Capot MIN GOT GB7HM20 25 Z0	
76.362.0736.5	Capot MIN GOT GB7HM20 25 Z0	
76.372.0736.0	Capot MIN GOT GC 7 M20 25 Z0	
76.372.0736.1	Capot MIN GOT GC 7 M20 25 Z1	
76.320.0729.0	Bas MIN GUT GA 7 25 Z	
76.321.0729.0	Bas MIN GUT GB 7 25 Z	
76.322.0736.0	Bas MIN GUT GC 7 M20 25 Z0	
76.322.0736.1	Bas MIN GUT GC 7 M20 25 Z1	
76.350.0760.1	Capot MIN GOT GA 7 M20 25 P1	
76.350.0760.5	Capot MIN GOT GA 7 M20 25 P5	
76.352.0760.0	Capot MIN GOT GB 7 M20 25 P0	
76.352.0760.1	Capot MIN GOT GB 7 M20 25 P1	
76.352.0760.5	Capot MIN GOT GB 7 M20 25 P5	
76.372.0760.1	Capot MIN GOT GC 7 M20 25 P1	
76.372.0760.5	Capot MIN GOT GC 7 M20 25 P5	
76.320.0753.0	Bas MIN GUT GA 7 25 P	
76.321.0753.0	Bas MIN GUT GB 7 25 P	
76.322.0760.5	Bas MIN GUT GC 7 M20 25 P5	

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

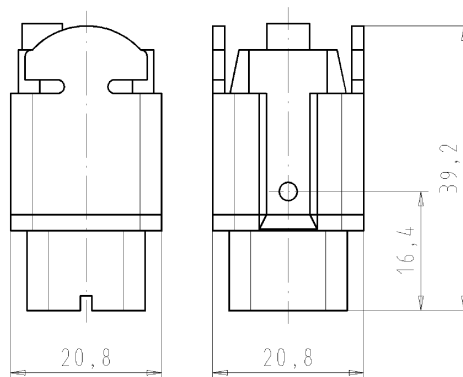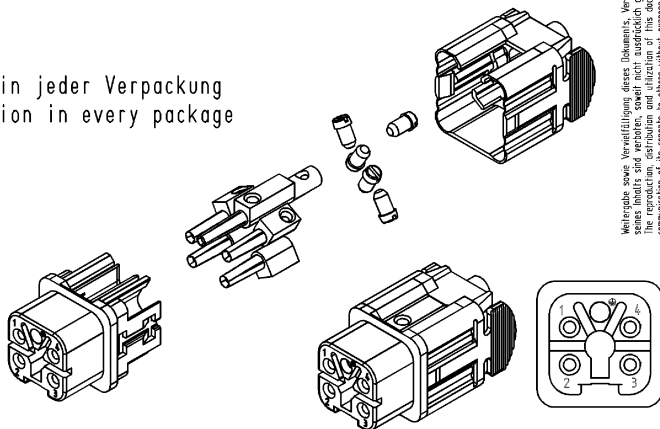

mit Schraubanschluß
with screw connection

Freitoleranz nach			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1. Verwendung: -		Bl. 1 von 1	
/	Maßstab	Werkstoff und Oberfläche:		2003	Tag	Name	Zeichnung Nr.		Index
/	%			Entworfen	11.07.	Bauer F.	73.300.0453.0 01K		a
/				Geprüft					
/	Vol.	mm³	Gtl.	mm³	Normgepr.	-	-	Ersatz für: -	
/									
e	17.05.2006/		wieland		Typ	MIN BUS	Benennung	BUCHSENE INSATZ	
Buchseite	Datum / Blatt							4-polig	
Änderung						4 2,5 25 A		SOCKET INSERT 4-pole	