

Fiche produit

Article n° 76.352.2535.1

Capot HD GOT GI 25 M20 50 A1



Article n°	76.352.2535.1
EAN	4015573625860
Unité de commande	1 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques


**général**

matière du boîtier	aluminium
Couleur	gris
Surface	Avec revêtement en poudre
Degré de protection (IP)	Autre
Résistant aux UV	Oui
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	Autre
Température de fonctionnement min.	-40 °C
Portée max de température.	120 °C

**Model**

DIN-taille	16/25
Model	Fiche
Mecanisme de verrouillage	Levier de verrouillage unique
entrée de câble	Au-dessus de
Type de câble	fil
Avec presse-étoupe	Aucun
Taille du filetage M	20
Taille du filetage PG	
Le couvercle à charnière	Aucun
EMC-version	Aucun
Longueur	90 mm
largeur	33 mm
hauteur	70 mm

**Dessin technique**

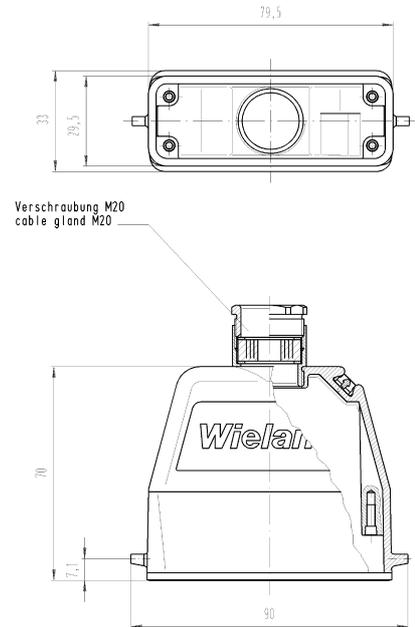

Verschraubung M20  
cable gland M20

**Ausführung .0**  
version .0


**Ausführung .1**  
version .1



Gewinde M 20  
thread M 20

---

**Ausführung .2**  
version .2



Stützen eingeklebt M 20  
intermediate support M 20

Weitere Daten siehe Katalog  
further data see catalog

Teile-Nr. part number	Typ type
76.352.2535.0	HD GOT GI 25 M20 50 A0
76.352.2535.1	HD GOT GI 25 M20 50 A1
76.352.2535.2	HD GOT GI 25 M20 50 A2

Einzeichnung nach DIN 2152/Environnement system acc. to DIN 9107. This DIN standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.

Notes: 02: Oberflächen- und Lackzustand nach DIN 4543 ist einsehbar. Conformity with Wieland document 08-10M-2535 (list of prohibited / disallowed finishes) subjected to be observed.

Präzisionsstufe General tolerance	00 - Bearbeitung, keine mechanischen Änderungen 00 - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use:	Zeichnung Nr./Drawing No.	Skalierung: Scale:	mm / in
		T	76.352.2535.0 01K		

Made in mm/inches are in mm

Werkstoff/Material	2008	Tag/Date	Name
1:1	24.11	SCHMID, P.	
Verfahren/Proc.			
Größe/Size	GEHAUSE-OBerteil		
Größe/Size	Größe/size 25 M 20 von oben		
Größe/Size	Head, single locking lever top cable entry		

08-PEM-08/01