

Fiche produit

Article n° 76.350.2535.0

Capot HD GOT GG 25 M20 50 A0



Article n°	76.350.2535.0
EAN	4015573625808
Unité de commande	1 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques

**général**


matière du boîtier	aluminium
Couleur	gris
Surface	Avec revêtement en poudre
Degré de protection (IP)	IP54
Résistant aux UV	Oui
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	Autre
Température de fonctionnement min.	-40 °C
Portée max de température.	120 °C

**Model**


DIN-taille	16/25
Model	Fiche
Mecanisme de verrouillage	Levier de verrouillage unique
entrée de câble	De côté
Type de câble	Ecrou presse-étoupe
Avec presse-étoupe	Oui
Taille du filetage M	20
Taille du filetage PG	
Le couvercle à charnière	Aucun
EMC-version	Aucun
Longueur	90 mm
largeur	33 mm
hauteur	70 mm

**Dessin technique**

123456
A1234567891011121314151617181920M1M2M3LG123456

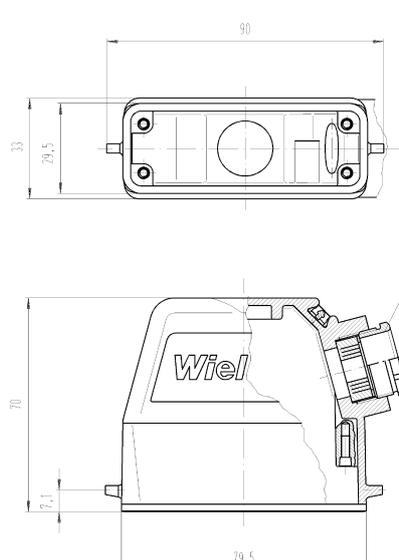

Ausführung .2/ version .2



mit Zwischenstützen M20  
with intermediate support

Ausführung .0 / version .0

Weitere Daten siehe Katalog  
further data see catalog

Teile-Nr. part-nr.	Typ type
76.350.2535.0	HD GOT GG 25 M20 50 A0
76.350.2535.2	HD GOT GG 25 M20 50 A2

Einsparung nach DIN 2157/1sternsystem oder, bis DIN 7167. This DIN standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.		Lagerung: 05 Stahlbolzen und Distanzbohrungen nach DIN 4513 ist standard. Lagerung: with Wieland document 08-10M-2513 (list of prohibited / disallowed bearings) is subject to be discussed.	
Präzisionsnach General tolerance	04 - Drehung, keine manuelle Nachbearbeitung 00 - Drawing, no manual modification allowed	1. Verwendung: First Use:	Zeichnung Nr./Drawing No. 76.350.2535.0 01K
Werkstoff/Material	2008 Material Größe/Size Lagerung/Storage Menge/Quantity Lagerort/Storage location	Typ/Type	Index
Ersatzteil/Replacement part: --		Made in mm/Dimensions are in mm	
		<b>GEHAUSE-OBerteil</b> Größe/size 25 M 20 schmale Seite Head with intermediate support M20	

123456
19033000000-0266001-03mm-2008-002-GOT-11-04690-PEM-08/01