

Fiche produit

Article n° 76.322.0736.0

Bas MIN GUT GC 7 M20 25 Z0

Article n°	76.322.0736.0
EAN	4015573651210
Unité de commande	10 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques

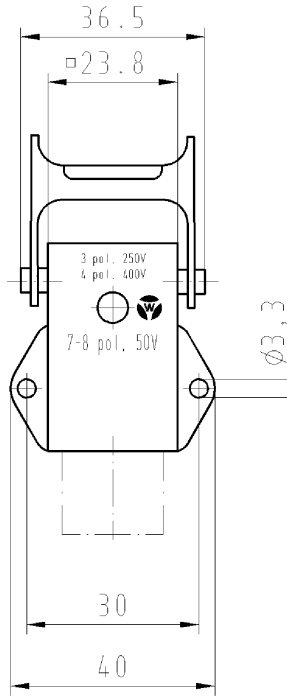
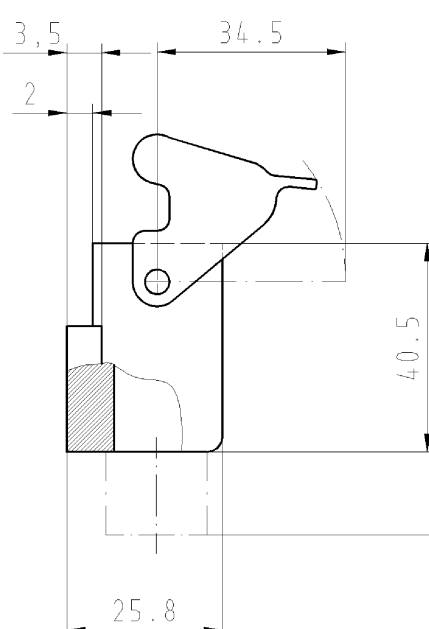
général

matière du boîtier	Moulage en zinc
Couleur	gris
Surface	Avec revêtement en poudre
Degré de protection (IP)	IP54
Résistant aux UV	Oui
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	Autre
Température de fonctionnement min.	-40 °C
Portée max de température.	120 °C

Model

DIN-taille	3
Model	Surface de montage (base)
Mecanisme de verrouillage	Levier de verrouillage unique
entrée de câble	au-dessous
Type de câble	Ecrou presse-étoupe
Avec presse-étoupe	Oui
Taille du filetage M	20
Taille du filetage PG	
Le couvercle à charnière	Aucun
EMC-version	Aucun
Longueur	40 mm
largeur	26 mm
hauteur	57,5 mm

Dessin technique

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung
nicht zulässig, ausgenommen die auszugsweise Reproduktion als Teil eines
Lehrmittels, der wissenschaftlichen oder technischen Dokumentation. The reproduction,
distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

○ Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft

○ Ausschließlich Primärmaße

○ MIT JE gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile - Nr. part-number	Ausführung M20 version M20	H	Material material	Typ type
76.322.0736.0	Verschraubung with cable gland	(60,5)	Zinkdruckguß metal	MIN GUT GC 7 M20 25Z0
76.322.0736.1	Zw.Stutzen with thread	54,5	Zinkdruckguß metal	MIN GUT GC 7 M20 25Z1

Freitoleranz nach DIN		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1.Verwendung: -		Bl.: 1 von 1	
	/	Maßstab	Werkstoff und Oberfläche:	2005	Tag	Name	Zeichnung Nr.	Index
	/	%	 wieland Elektrische Verbindungen	Entworfen	25.02.	Schmitt J.	T	76.322.0736.0 01K
	/			Geprüft	-	-		
	/			Normgepr.	-	-		
	/				Ersatz für: -		Benennung	
Buchstabe Datum / Blatt Änderung			GEHAEUSEUNTERTEIL geschlossen 7-polig M20 Closed housing with locking lever 7poles M20					

