

Fiche produit

Article n° 76.350.0736.1

Capot MIN GOT GA 7 M20 25 Z1



Article n°	76.350.0736.1
EAN	4015573651173
Unité de commande	10 Pièce(s)

certificats/approbations

Données techniques


Général

Matériau du boîtier	Zinc fondu
Couleur	gris
Surface	revêtement en poudre
Classe de protection (IP)	Autre
Résistant aux UV	oui
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	Autre
Température de fonctionnement min.	-40 °C
Température de fonctionnement max.	120 °C

version

DIN-taille	3
Modèle du boîtier	Mâle
mécanisme de verrouillage	support longitudinal
Entrée de câble	De côté
Type d'entrée de câble	Fil conducteur
Avec presse-étoupe	non
Taille du filetage M	20
Taille du filetage PG	
Couvercle à charnière	non
EMC-version	non
Longueur	36 mm
largeur	36 mm
Hauteur	48 mm

○ Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
□ Ausschnitt öffentlich Prüfmaß
□ M1 / 2: BERECHNUNGSSCHNITTEN SIND NUR FÜR INTERNE PRÜFUNG ZULASSIG

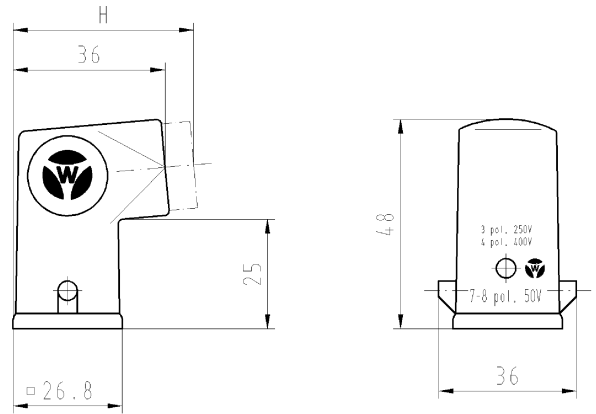

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung
seiner Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. - sell as the
communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

76.350.0736.0 mit Verschraubung M 20 76.350.0736.1 mit Gewinde M 20
with screw connection M20 with thread M20

Teile - Nr. part-no.	H	Material material
76.350.0736.0	~43	Zinkdruckguß
76.350.0736.1	--	

Freitoleranz nach DIN -		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen		1. Verwendung: -		Bl.: 1 von 1		
	/	Maßstab	2004	Tag	Name	T	Zeichnung Nr. 76.350.0736.0 01K	Index
	/		Entworfen	16.11.	Dütsch T.			
	/		Geprüft	-	-			
	/		Normgepr.	-	-			
	/	 wieland	Benennung GEHAEUSE_OBERTEIL 7 - polig M 20 seitlich/sidewise			Ersatz für: -		
	/							
	/							
	/							
Revisio		Datum / Blatt		Elektrische Verbindungen				
Änderung								

76.350.0736.001K_4 CADWZT.dwg 2004-11-16 09:18:13 1:000

A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
M1
M2
M3
L
G
i
1.1
2.1
1.1