

Fiche produit

Article n° 76.350.0736.0

Capot MIN GOT GA 7 M20 25 Z0

Article n°	76.350.0736.0
EAN	4015573651180
Unité de commande	10 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques

général

matière du boîtier	Moulage en zinc
Couleur	gris
Surface	Avec revêtement en poudre
Degré de protection (IP)	IP54
Résistant aux UV	Oui
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	Autre
Température de fonctionnement min.	-40 °C
Portée max de température.	120 °C



Model

DIN-taille	3
Model	Fiche
Mecanisme de verrouillage	Levier de verrouillage unique
entrée de câble	De côté
Type de câble	Ecrou presse-étoupe
Avec presse-étoupe	Oui
Taille du filetage M	20
Taille du filetage PG	
Le couvercle à charnière	Aucun
EMC-version	Aucun
Longueur	48 mm
largeur	36 mm
hauteur	48 mm

Dessin technique

○ Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße

MIT JE gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

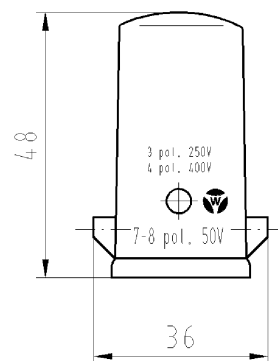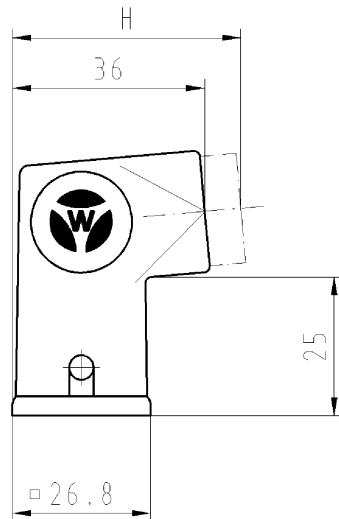



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung
seiner Inhalte sind ohne schriftliche Genehmigung Wieland GmbH gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the
communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

76.350.0736.0 mit Verschraubung M 20
with screw connection M20

76.350.0736.1 mit Gewinde M 20
with thread M20

Teile - Nr. part-no.	H	Material material
76.350.0736.0	~43	Zinkdruckguß
76.350.0736.1	--	

Freitoleranz nach DIN -			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1.Verwendung: -		Bl.: 1 von 1	
	/	Maßstab		2004	Tag	Name	T	Zeichnung Nr.	Index
	/	%		Entworfen	16.11.	Dütsch T.		76.350.0736.0 01K	
	/			Geprüft	-	-			
	/			Normgepr.	-	-	Ersatz für: -		
	/						Benennung	GEHAEUSE_OBERTEIL	
	/								
	/								
	/								
Buchstabe	Datum / Blatt								
Änderung								7 - polig M 20 seitlich/sidewise	

763500736001K_4 CADW027 deutsch 2004-11-16 16:09:18:13 1:000

