

Fiche produit

Article n° 81.000.6302.0

Alimentation à découpage WIPOS PB1 12-0.83



Article n°	81.000.6302.0
EAN	4049088106156
Unité de commande	1 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

Général

type de connexion	connexion à vis
nombre de phases	Single phase power supply
Convient pour une installation en ligne	oui
type de montage, autre	non
type de montage, montage mural	non
Possibilité de montage sur rail porteur	oui
Matériau du boîtier	Plastique
Température de fonctionnement min.	-40 °C
Température de fonctionnement max.	71 °C
humidité relative min.	20 %
humidité relative max.	95 %
Température de stockage / transport min.	85 °C
Température de stockage / transport max.	-40 °C
Classe de protection (IP)	IP20
Degré de pollution	2
Possibilité de fonctionnement en parallèle	non

Données techniques

fonction d'affichage	"DC OK" LED grün (U(o) 9...10,8V)
indicateur de fonction "DC bas"	"DC LOW" LED rot (U(o) < 9...10,8V)
coefficient de température	±0,03%/K
ondulation et bruit	< 0,05 V
temps de maintien 115V AC	> 20 ms
temps de maintien 230V AC	> 100 ms
tension d'isolation de sortie DC	4242 V



résistance d'isolement (entrée/sortie)	100 MOhm
Derating	61°C...71°C: 2,5 %/K
refroidissement	convection libre
MTBF	884.000h
section du connecteur (entrée)	min. 0,2mm ² (AWG24)max.2,5mm ² (AWG12)
section du connecteur (sortie)	min. 0,2mm ² (AWG24)max.2,5mm ² (AWG12)
Longueur de la bande de fil	5 mm
Couple maxi admissible.	0,56 Nm
CE-Norm	EN61000-6-3, EN 55022 Class B,EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-6-2,EN55024, EN61000-4-2, Level 4,EN61000-4-3 Level 3, EN61000-4-4 Level 4,EN61000-4-5 L-N Level 3, L/N-FG Level 4,EN61000-4-6 Level 3, EN61000-4-8 Level 4,EN61000-4-11, ENV 50204 Level 2,EN61204-3
Approval cULus	UL 508 Listed, UL60950-1 Recognized
nombre de connexions positives (+)	1
nombre de connexions négatives (-)	1
autres terminaux	L, N

sortie


type de tension de sortie	DC
Puissance de sortie	10 W
Tension de sortie stabilisée	oui
Tension de sortie	12 V
Courant de sortie	0,83 A

Entrée

type de tension (tension d'entrée)	
Plage de tension primaire	90 V
Tension d'entrée minimale	90 V
Tension d'entrée maximale Tension d'entrée	264 V
Fréquence nominale min.	47 Hz
Fréquence nominale max.	63 Hz
Cycle de service max. Courant d'appel	30 A
fusible d'entrée	T1A / 250 V AC (intern)
protection d'entrée	Varistance (tension-résistance sensible)

Dimensions

Profondeur	56,5 mm
largeur	18 mm
Hauteur	91 mm
distance de montage horizontal	25 mm
distance de montage vertical	25 mm
poids	65 g

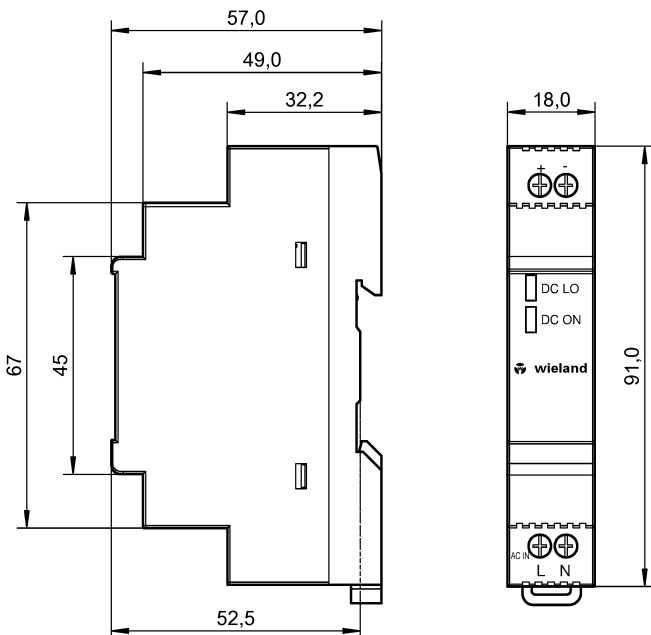

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung
 ohne Einverständnis sind verboten, soweit in diesen Zeichnungen oder in der
 Kommunikation der Inhalte ausdrücklich eine Beschränkung der
 Kommunikation der Inhalte ausdrücklich ist.

Teile-Nr. / Part-No.	Typ / Type
81.000.6300.0	wipos PB1 24-0,42
81.000.6302.0	wipos PB1 12-0,83
81.000.6321.0	wipos PB1 5-1,5

Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.	www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com
--	--

ja/yes Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
 Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance	CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD-Drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use:	Blatt: Sheet:
	Werkstoff/ Material	2016 Tag/ Date	Name
Maßstab/Scale	gezeichnet drawn	26.02.	Koetzner
	geprüft checked		
	Normgepr. Stand. check		
Datei/ File: 031491_01K.DCD		Ersatz für/ Replacement for:	
	Type	Benennung/ Title	
www.wieland-electric.com		Teilespezifikation / Component specification	
Index	Datum/ Blatt Date/ Sheet	Schaltnetzteil / Switching Power Supply	
Änderung/ Revision			

A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
M1
M2
M3
L
G
i
11.1
12.1
1.1