

Fiche produit

Article n° 83.050.0000.0

HMI Panel HMI-ECO-043



Article n°	83.050.0000.0
EAN	4049088468735
Unité de commande	1 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

Données techniques

Température de fonctionnement min.	-10 °C
Température de fonctionnement max.	60 °C
Température de stockage / transport max.	70 °C
Température de stockage / transport min.	-20 °C
humidité relative min.	10 %
humidité relative max.	90 %
Classe de protection (IP)	IP66
Degré de protection (NEMA)	4X
nombre d'interfaces Ethernet industriel HW	1
nombre d'interfaces RS232 HW	1
nombre d'interfaces RS422 HW	1
nombre d'interfaces RS485 HW	3
nombre d'interfaces USB HW	1
Protocole supporté pour MODBUS	oui
Normes	EN61000-6-2, EN61000-6-4
Certifications	oui
refroidissement	refroidissement naturel avec une distance minimale de 50 mm par rapport à l'environnement
choc	50 G, 11 Ms, X, Y, Z Direction (EN 60068-2-27)
EMI	FCC Part 15 Class A
Real Time Clock	oui
Battery Backed RAM	oui
Vibration	10...55 Hz (IEC60068-2-64)
certificat UL	UL61010
certificat ROHS	oui

Protocoles Ethernet	ADS for TwinCAT3, Modbus TCP Slave, Modbus TCP Master, Ethernet IP, u.v.a.
Familles d'automates compatibles	Siemens, Allen Bradley, Beckhoff, Wago, Schneider, u.v.a.
Cycles d'utilisation	# 1000000
Power Supply Type	SELV (UL 508, UL 248)
Font Type	Taiwanese (traditional Chinese), Japanese (ANK, Kanji), Kyrilic, Korean, Chinese (simp. Chinese), ASCII (Europ front type)

Circuit d'alimentation




Tension d'alimentation nominale minimale pour le DC	21,6 V
Tension d'alimentation nominale maximale Tension d'alimentation nominale en DC	26,4 V
Type de tension	DC
Consommation nominale DC	10 W

Dimensions


largeur de face	129 mm
hauteur de face	103 mm
Profondeur d'installation	33 m
largeur de découpe	118,5 mm
hauteur de découpe	92,5 mm
poids	230 g

accessoires

Article n°	Type	Description
R1.190.1020.0	samosPRO SP-CABLE-ETH1	samosPRO câble de connexion Ethernet pour SP-COP, 2 m
ZW.000.0170.0	HMI-Plan License	
78.999.4000.0	Câble de raccordement MOD ZBH RJ45 0,25 m	
78.999.4100.0	Câble de raccordement MOD ZBH RJ45 0,5 m	
78.999.4200.0	Câble de raccordement MOD ZBH RJ45 1,0 m	
78.999.4300.0	Câble de raccordement MOD ZBH RJ45 2,0 m	
78.999.4400.0	Câble de raccordement MOD ZBH RJ45 3,0 m	
78.999.4500.0	Câble de raccordement MOD ZBH RJ45 5,0 m	
78.999.4600.0	Câble de raccordement MOD ZBH RJ45 7,5 m	
78.999.4700.0	Câble de raccordement MOD ZBH RJ45 10 m	

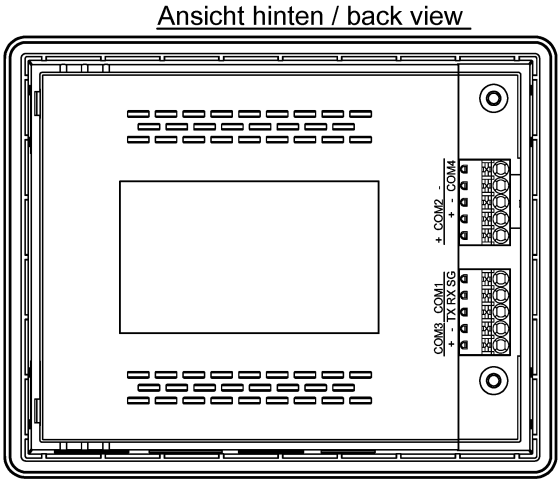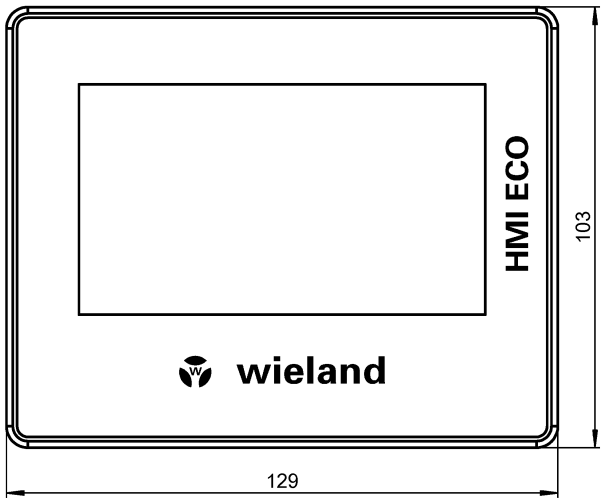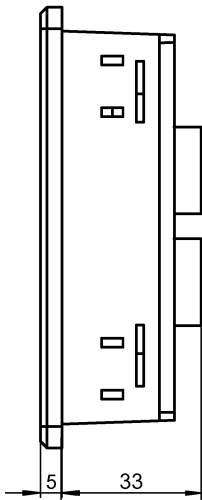

Cutout Dimension

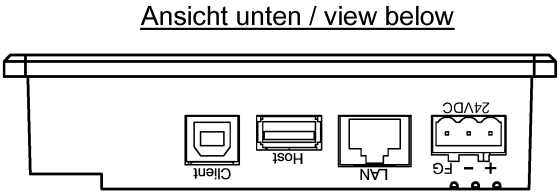

Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.				www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	
ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!					
Freitoleranz nach General tolerance		CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: First Use:	
Blatt: Sheet:		Zeichnung Nr. / Drawing No. 83.050.0000.0 01K			
Maßstab/Scale		Werkstoff / Material		Maße in mm / Dimensions are in mm	
Datei / File: 045611_A01K.DCD		Ersatz für / Replacement for:			
Type		Benennung / Title			
Index		Teilespezifikation / Component specification HMI TOUCH PANEL HMI-ECO-043			
Änderung / Revision		www.wieland-electric.com			