Fiche produit

Article n° 96.024.6251.4

Connexion de périphériques RST20I2S S13 M91VL BR0

RST 20i3/2 connexion de l'appareil (angle de 90°) M25, 2 pôles, mâle, connexion à vis, modulaire, application ~50V/-120V, 20A, codage couleur signal marron, couleur du boîtier noir

Article n°	96.024.6251.4
EAN	4015573915312
Unité de commande	100 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques

Remarque

Remarque	Bande de fréquences

général

Courant nominal	20 A
Tension nominal	50 V / 120 V
Degré de pollution	3
Tension nominale d'impultion	4 kV
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	brun de sécurité
Marquage des pôles	1, 2
Couleur de l'adaptateur séparé (s'il est présent)	noir

données de connection

section du connecteur solide	6 mm²
section solide 2	0,75 mm²
pour les pièces à souder	6 mm²
Section multifilaire 2	0,75 mm²
terminaison par pôle	1
Longueur de la bande de fil	8 mm

Model

Model	Fiche
Type de connexion	Connexion à vis
raccordement par filetage métrique	M25
angle de connexion	Carré
Inclinaison	90 °
Degré de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Epaisseur des boîtiers (appareil électrique) 2	0,5 mm

Epaisseur des boîtiers (appareil électrique)	8 mm

matériel

matière du boîtier	Polyamide
Sans halogène	Oui
matériau de contact	CuZn
résistance au feu	0,227 kWh
Isolation des composants à température continue	100 °C
Finition de surface	Plaqué argent

Dimensions

Longueur	70,5 mm
largeur	34,6 mm
hauteur	54,3 mm
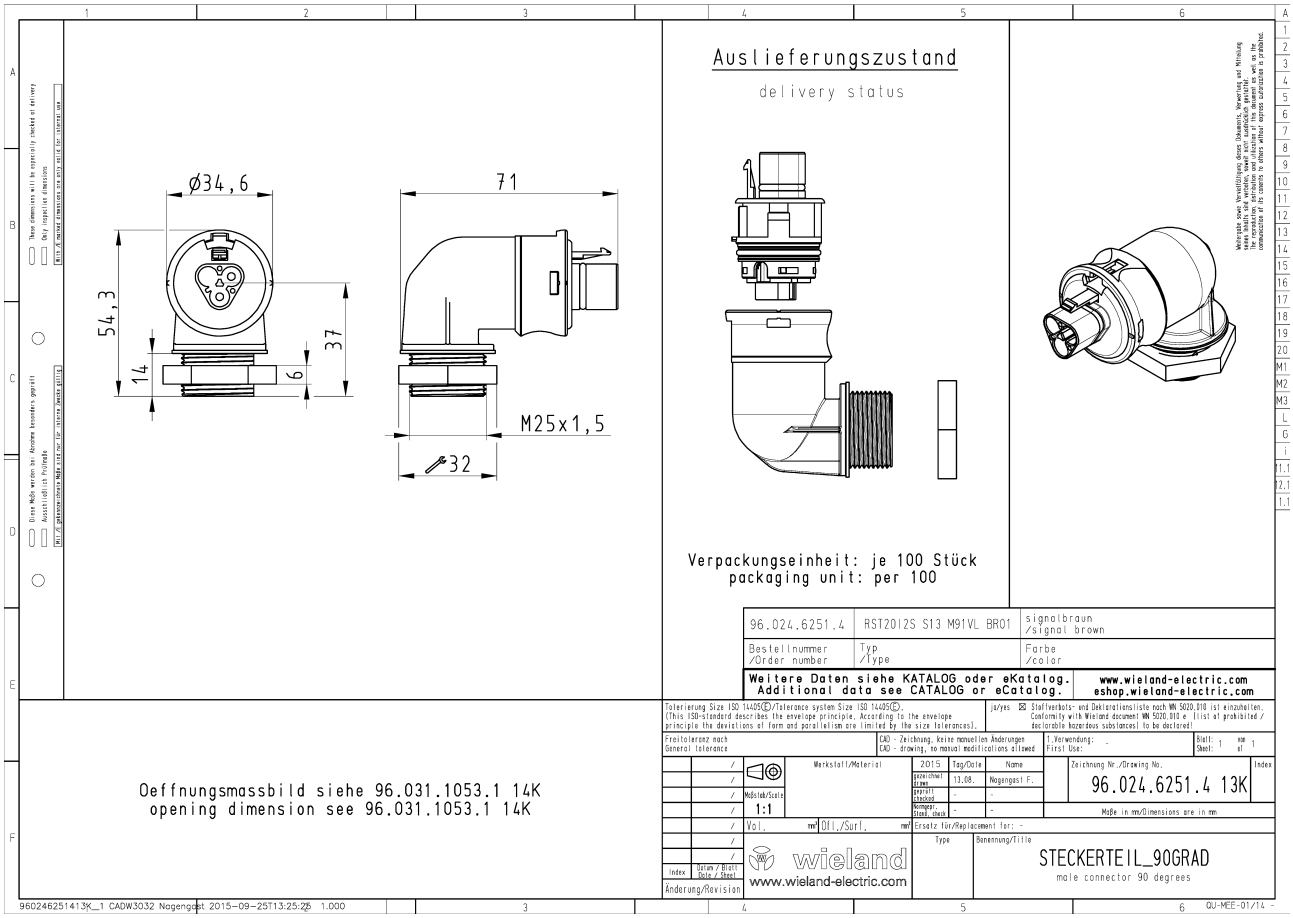
Dessin technique