

fiche produit

article n° 96.021.6051.4

connexion de périphériques RST20I2S B13 M00 L BR0

RST20i2 Connexion de périphériques, modulaire, droit, M20, nombre de pôles 2, version Prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 50 V / 120 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact marron



article n°	96.021.6051.4
EAN	4015573857971
unité de commande	100 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

remarque

remarque	les raccords à vis de tous les RST® conviennent au raccordement de conducteurs non préparés (sans embouts) conformément à la norme EN 60999-1.maintien par serrage à vis
----------	--

général

courant nominal	20 A
tension nominal	50 V / 120 V
degré de pollution	3
tension nominale d'impulsion	4 kV
résistance de la continuité	0,55 mOhm
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact	marron
marquage des pôles	1, 2
couleur de l'adaptateur séparé (s'il est présent)	noir

données de connexion

section de raccordement solide mm² max.	6 mm²
section de raccordement solide mm² min.	0,75 mm²
section de raccordement multifilaire max.	6 mm²
section de connexion à fils fins mm² min	0,75 mm²
termination par pôle	1
longueur de la bande de fil	8 mm

version

version	prise de courant
type de connexion	connexion à vis
raccordement par filetage métrique	M20
direction d'accouplement	droit
classe de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
épaisseur de paroi du boîtier 2 (min.)	0,5 mm
épaisseur de paroi du boîtier (max.)	8 mm

matériel

matériau du boîtier	polyamide
sans halogène	oui
matériel de contact	CuZn
résistance au feu	0,213 kWh
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
traitement de surface	plaqué argent

dimensions

longueur	68,2 mm
largeur	35 mm
hauteur	35 mm


accessoires

article n°	type	description
99.414.6205.2	bouchon pour connecteur femelle SW	RST20I3/2 Bouchon pour obturer les connecteurs femelles non utilisés, avec languette de fixation, couleur noir
Z5.564.4553.1	bouchon pour connecteur femelle SW	RST20I3/2 cover piece, for covering unused female connectors, color schwarz

A
Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung
seiner Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Sowie die
Kombination der Angaben in der Zeichnung und dem Text die Ausführung des
Zweckes der Zeichnung nicht eindeutig festlegt, ist die Ausführung nach dem
Sinn und Zweck der Zeichnung zu verstehen. The combination of its contents in
combination of its contents is prohibited.


C
These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With IE marked dimensions are only valid for internal use

D
Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausreichende Maße sind nur für internen Zweck gültig
Mit IE gekennzeichnete Maße sind nur für internen Zweck gültig

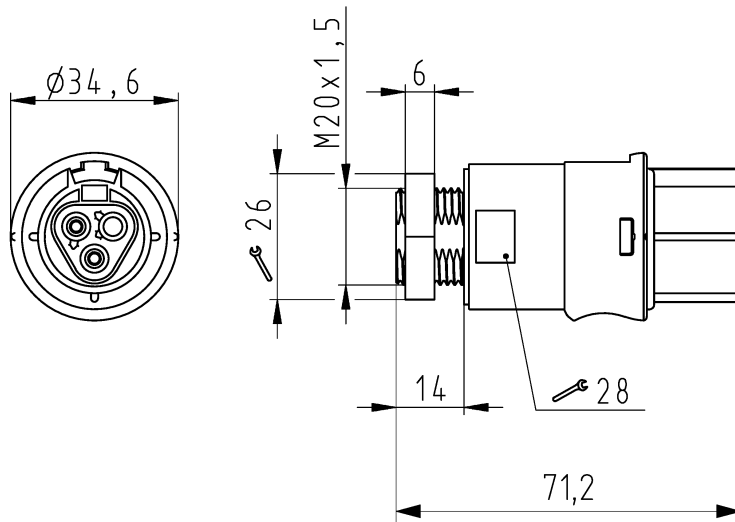

Öffnungsmassbild siehe 96.031.2053.1 14K
opening dimension see 96.031.2053.1 14K

Auslieferungszustand
delivery status

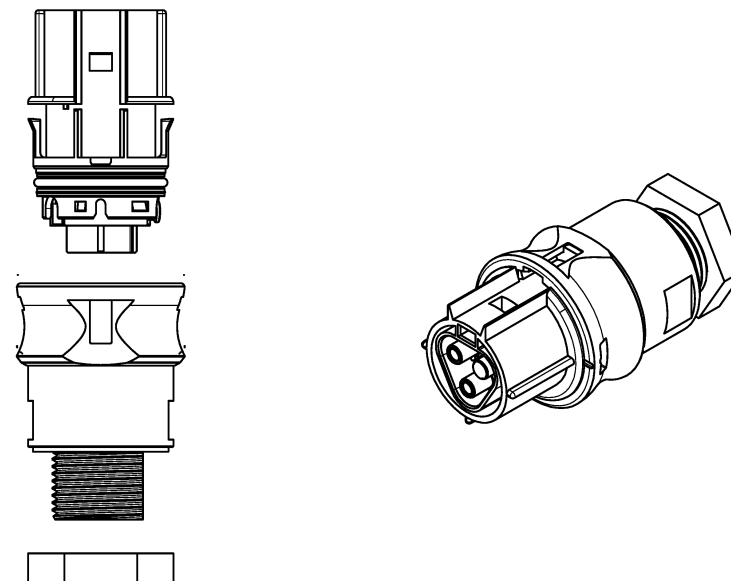

Verpackungseinheit: je 100 Stück
packaging unit: per 100

96.021.6051.4	RST2012S B13 M00 L BR01	Signalbraun /signal brown
Bestellnummer /order number	Typ /type	Farbe /color
Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog additional data see CATALOG or eCATALOG		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 (E) / Tolerance system Size ISO 14405 (E)
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances.)
ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited /
declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed			1. Verwendung: First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: of		
	/		Werkstoff / Material		Tag/Date	Name	Zeichnung Nr. / Drawing No.		Index	
	/				gezeichnet drawn	21.07.2015				Nagengast
	/				Elektronische Freigabe Electronic Release					
	/				Maße in mm / Dimensions are in mm					
	/	Maßstab / Scale								
	/	1:1								
	/	Vol.	mm³	OfL./Srf.	mm²	Ersatz für / Replacement for:				
	/				Type	Benennung/Title				
	a	15.12.2022 /				BUCHSENTEIL female connector				
Index		Datum / Blatt Date / Sheet								
Änderung / Revision										
		wieland								



wieland

BUCHSENTEIL
female connector