

Fiche produit

Article n° 96.021.0151.4

Connecteur RST20I2F B23ZR2S L BR01

RST 20i3/2 connecteur, 2 pôles, femelle, connection à ressort, application ~50V/-120V, 20A, pour câble de diamètre 10-14mm, codage couleur signal marron, couleur du boîtier noir



Article n°	96.021.0151.4
EAN	4015573908031
Unité de commande	100 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques
Remarque

Remarque	Fine stranded and stranded conductors require cable end sleeve
----------	--

général

Courant nominal	20 A
Tension nominale	50 V / 120 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Décharge de traction	Oui
Degré de pollution	3
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	brun de sécurité
Marquage des pôles	1, 2
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	noir

données de connection

Diamètre du câble max.	14 mm
Diamètre du câble	10 mm
section du connecteur solide	2,5 mm ²
section solide 2	0,5 mm ²
pour les pièces à souder	1,5 mm ²
Section multifilaire 2	0,5 mm ²
termination par pôle	2
3 pôles max. 20A, 4 pôles max. 5A	0,75 mm ²
Raccordement multicouches	1,5 mm ²
longueur de dénudage	35 mm
Longueur de la bande de fil	14,5 mm

Model

Model	bus
Type de connexion	Raccordement à ressort
Degré de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69


matériel

matière du boîtier	Polyamide
Sans halogène	Oui
matériau de contact	CuZn
résistance au feu	0,29 kWh
Isolation des composants à température continue	100 °C
Finition de surface	Plaqué argent

Dimensions

Longueur	82 mm
largeur	34,6 mm
hauteur	34,6 mm


Dessin technique

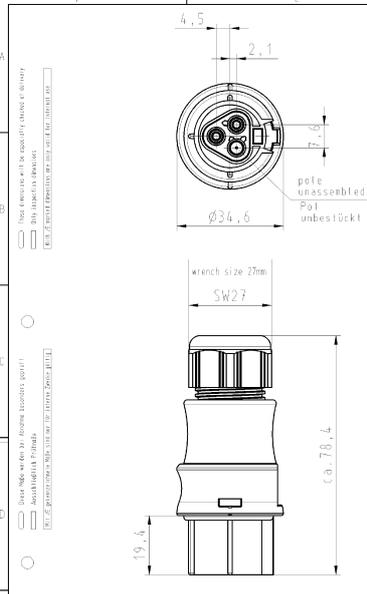


Technical drawing showing dimensions: 4.5, 2.1, 7.6, 19.4, 34.6, and wrench size SW 27.

Auslieferungszustand
delivery status

for cable diameter 10-14mm
für Kabeldurchm. 10-14mm
color: black,
similar to RAL 9005
Farbe: schwarz,
ähnl. RAL 9005




color: signal brown,
similar to RAL 8002
Farbe: signal brown,
ähnl. RAL 8002



Verpackungseinheit: je 100 Stück
packaging unit: per 100

A-A

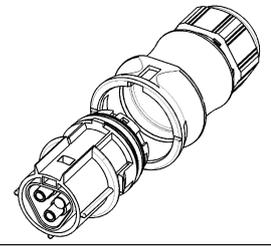Type: RST2012F B23ZR2S L BR01

Engineering nach DIN 7167/Technical system acc. to DIN 7167 This DIN standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviation of form and position are limited by the size tolerances. The tolerance zone GD - Drawing, keine modifizierten Ausprägungen GD - Drawing, no manual modifications allowed		July 22 Spezifikationen und Geometrische nach ISO-TM-0193 sind einbezogen. Conforms to Wieland document 08-TM-0193 (list of prohibited / disallowed features) to be deleted.	
Werkstoff/Material 2006 96.021.0151.4 1:1 Maßstab Maßstab Maßstab Maßstab		Zeichnung Nr./Drawing No. 96.021.0151.4 01K Made in mm/Dimensions are in mm	
wieland Elektrische Werkleistungen		Type BUCHSENTEIL MIT ZUGENTLASTUNG female connector with cord grip Federkraft/Fingerkraft/Spannring-Clamp connection Codierung/Keying: T 150V/20A	