

## Fiche produit

Article n° 96.222.1033.0

### assemblage de câbles RST20I2K1B-315 10GL

RST20i2 Câble de connexion, Prise de courant - extrémité libre du câble, nombre de pôles 2, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, type de câble H07RN-F, longueur totale 1 m, section nominale du conducteur 1.5 mm², couleur de codage / insert de contact gris clair



|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Article n°        | 96.222.1033.0 |
| EAN               | 4015573902916 |
| Unité de commande | 50 Pièce(s)   |

### certificats/approbations



### Données techniques

#### remarque

|          |                                                   |
|----------|---------------------------------------------------|
| remarque | La longueur totale peut varier jusqu'à + / - 3 %. |
|----------|---------------------------------------------------|

#### Général

|                                              |                                                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Courant nominal                              | 16 A                                                  |
| Tension nominal                              | 250 V                                                 |
| Tension nominale d'impulsion                 | 4 kV                                                  |
| Degré de pollution                           | 3                                                     |
| Verrouillable                                | autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil) |
| Couleur de codage / insert de contact        | gris clair                                            |
| Marquage des pôles                           | L, N                                                  |
| Couleur du boîtier avec décharge de traction | gris clair                                            |

#### version

|                                         |                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| type de construction                    | gaine thermorétractable                 |
| type de connexion                       | sertissage                              |
| Section nominale du conducteur          | 1,5 mm²                                 |
| Classe de protection (IP)               | IP66/68 (3m;2h)                         |
| Longueur de dénudage                    | 9 mm                                    |
| Longueur de dégainage                   | 35 mm                                   |
| Traitement de l'extrémité du conducteur | Extrémité fils compressés par ultrasons |
| Type de ligne                           | H07RN-F                                 |
| couleur du câble                        | noir                                    |
| Diamètre du câble min.                  | 8,5 mm                                  |
| Diamètre du câble max.                  | 9,7 mm                                  |
| Type de câble                           | Douille - extrémité libre               |
| type de cordon                          | Câble de connexion                      |


|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| type d'extrémité du câble Version 1 | Prise de courant         |
| type d'extrémité du câble version 2 | extrémité libre du câble |
| Blindé                              | non                      |

**Matériel**



|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| Traitement de surface                                | Plaqué argent |
| Sans halogène                                        | non           |
| Câble Résistance à la température continue           | 60 °C         |
| Partie isolante Résistance à la température continue | 100 °C        |
| résistance au feu                                    | 0,695 kWh     |

**Dimensions**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Longueur totale | 1 m |
|-----------------|-----|

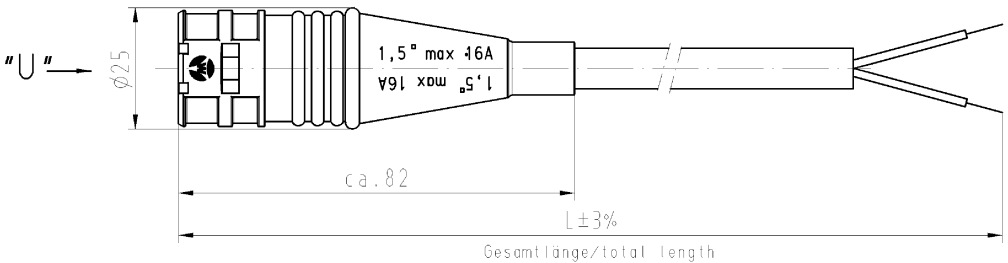

"X"

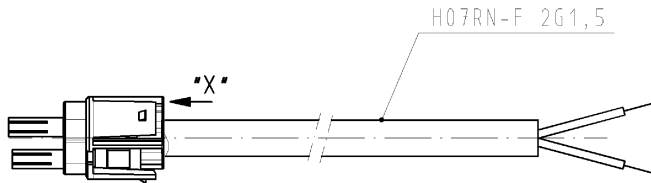

| .F | Farbe                   | Codierung |
|----|-------------------------|-----------|
| .0 | lichtgrau<br>light grey | N         |
| .1 | schwarz<br>black        | L         |

Wiederholung: siehe Vorverfüllung dieser Zeichnung. Die Reproduktion, Verbreitung und Verbreitung dieser Zeichnung ist ohne schriftliche Genehmigung der WIELAND-WERKE AG. The reproduction, distribution and utilization of this document or its contents is prohibited without express authorization of WIELAND-WERKE AG.

| Teile-Nr.<br>part-no. | L                  | Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau)<br>exampel (colour: black, grey) | Typ<br>type          |
|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 96.222.XX33.1         | XX in dm-Schritten | 96.222.1033.1 = 10dm/L= 1000mm                                        | RST2012K1B-315 10SW  |
| 96.222.XX33.0         |                    | 96.222.1033.0                                                         | RST2012K1B-315 10GL  |
| U6.222.XX33.1         | XX in m-Schritten  | U6.222.1233.1 = 12 m/L=12000mm                                        | RST2012K1B-315 X12SW |
| U6.222.XX33.0         |                    | U6.222.1233.0                                                         | RST2012K1B-315 X12GL |

Typ: RST2012K1B-315 ..GL = lichtgrau/light grey  
SW = schwarz/black

|                     |  |                                             |  |           |                  |                                                    |                     |  |
|---------------------|--|---------------------------------------------|--|-----------|------------------|----------------------------------------------------|---------------------|--|
| Freitoleranz nach - |  | CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen |  |           | 1. Verwendung: - |                                                    | Bl.: 1 von 1        |  |
| Maßstab             |  | Werkstoff und Oberfläche:                   |  | 2006      | Tag              | Name                                               | Zeichnung Nr.       |  |
| /                   |  | /                                           |  | Entworfen | 24.03.           | Kneitz                                             | T 96.222.0433.0 01K |  |
| /                   |  | /                                           |  | Geprüft   |                  | -                                                  |                     |  |
| /                   |  | Vol. mm²                                    |  | Bl. mm²   | Normgepr.        | -                                                  | Ersatz für: -       |  |
| /                   |  | /                                           |  | Benennung |                  | KONFEKT_LEITUNG                                    |                     |  |
| /                   |  | /                                           |  | Buchstabe |                  | Buchse Crimpausführung/ female pre-assembled cable |                     |  |
| /                   |  | /                                           |  | Änderung  |                  | crimp design K1 250V                               |                     |  |

96222043301K\_1 CADW1019 Kneitz 2006-03-24T09:33:14 1:000