

Fiche produit

Article n° 96.222.2003.1

assemblage de câbles RST20i2K1B- 15P 20SW

RST20i2 Câble de connexion, Prise de courant - extrémité libre du câble, nombre de pôles 2, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, type de câble H05VV-F, classe incendie Eca, longueur totale 2 m, section nominale du conducteur 1.5 mm², couleur de codage / insert de contact noir



Article n°	96.222.2003.1
EAN	4015573927827
Unité de commande	50 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

remarque

remarque	La longueur totale peut varier jusqu'à + / - 3 %.
----------	---

Général

Courant nominal	16 A
Tension nominal	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	3
Verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
Couleur de codage / insert de contact	noir
Marquage des pôles	L, N
Couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

version

type de construction	gaine thermorétractable
type de connexion	sertissage
Section nominale du conducteur	1,5 mm²
Classe de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h)
Longueur de dénudage	9 mm
Longueur de dégainage	35 mm
Traitement de l'extrémité du conducteur	Extrémité fils compressés par ultrasons
Type de ligne	H05VV-F
couleur du câble	noir
Diamètre du câble min.	7,3 mm
Diamètre du câble max.	7,7 mm
Type de câble	Douille - extrémité libre
type de cordon	Câble de connexion




type d'extrémité du câble Version 1	Prise de courant
type d'extrémité du câble version 2	extrémité libre du câble
Blindé	non

Matériel

Traitement de surface	Plaqué argent
Sans halogène	non
Câble Résistance à la température continue	70 °C
Partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	0,697 kWh
classe incendie	Eca

Dimensions

Longueur totale	2 m
-----------------	-----

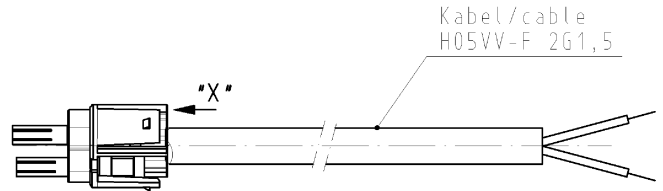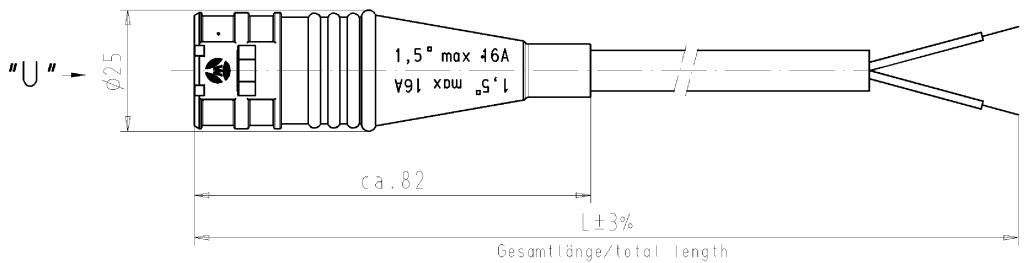

.F	Farbe colour	Codierung "U"
.0	lichtgrau light grey	N
.1	schwarz black	L

Typ: RST2012K1B- 15P .. GL = lichtgrau/light grey
SW = schwarz/black

Teile-Nr. part-no.		L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) example (colour: black, grey)		Typ type	
96.222.XX03.1		XX in dm-Schritten	96.222.1003.1 = 10dm/L= 1000mm		RST2012K1B- 15P 10SW	
96.222.XX03.0			96.222.1003.0		RST2012K1B- 15P 10GL	
U6.222.XX03.1		XX in m-Schritten	U6.222.1203.1 = 12 m/L=12000mm		RST2012K1B- 15P X12SW	
U6.222.XX03.0			U6.222.1203.0		RST2012K1B- 15P X12GL	
Freitoleranz nach DIN 16901 TG 130			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen		1.Verwendung: -	
		/	Maßstab		Werkstoff und Oberfläche:	
		/	x		2006 Tag Name	
		/			Index	
		/	Entworfen 04.01. Kneitz		T 96.222.0403.0 01K a	
		/	Geprüft - -			
		/	Vol. mm²		Bl. mm²	
		/	Normgepr. - -		Ersatz für: -	
a 07.04.2006/		 wieland		Benennung KONFEKT_LEITUNG cord grip/ crimp design K1 250V 16A Crimpausführung K1 250V 16A		
Buchstabe Datum / Blatt						
Änderung		Elektrische Verbindungen				

96222040301K_4 CADW1019 Kneitz 2006-04-07T14:50:49 1:000