

Fiche produit

Article n° 96.222.6030.1

assemblage de câbles RST20i2K1BS315 60SW

RST20i2 Câble de connexion, Prise de courant - Mâle, nombre de pôles 2, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, type de câble H07RN-F, longueur totale 6 m, section nominale du conducteur 1.5 mm², couleur de codage / insert de contact noir



Article n°	96.222.6030.1
EAN	4015573928398
Unité de commande	10 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

remarque

remarque	La longueur totale peut varier jusqu'à + / - 3 %.
----------	---

Général

Courant nominal	16 A
Tension nominal	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	3
Verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
Couleur de codage / insert de contact	noir
Marquage des pôles	L, N
Couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

version

type de construction	gaine thermorétractable
type de connexion	sertissage
Section nominale du conducteur	1,5 mm²
Classe de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h)
Type de ligne	H07RN-F
couleur du câble	noir
Diamètre du câble min.	8,5 mm
Diamètre du câble max.	9,7 mm
Type de câble	Femelle – Mâle
type de cordon	Câble de connexion
type d'extrémité du câble Version 1	Prise de courant
type d'extrémité du câble version 2	Mâle
Blindé	non


Matériel

Traitement de surface	Plaqué argent
Sans halogène	non
Câble Résistance à la température continue	60 °C
Partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	3,829 kWh

Dimensions

Longueur totale	6 m
-----------------	-----

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausichtlich Prüfgröße
Nur die angegebenen Maße sind auf der Innenseite zu berücksichtigen

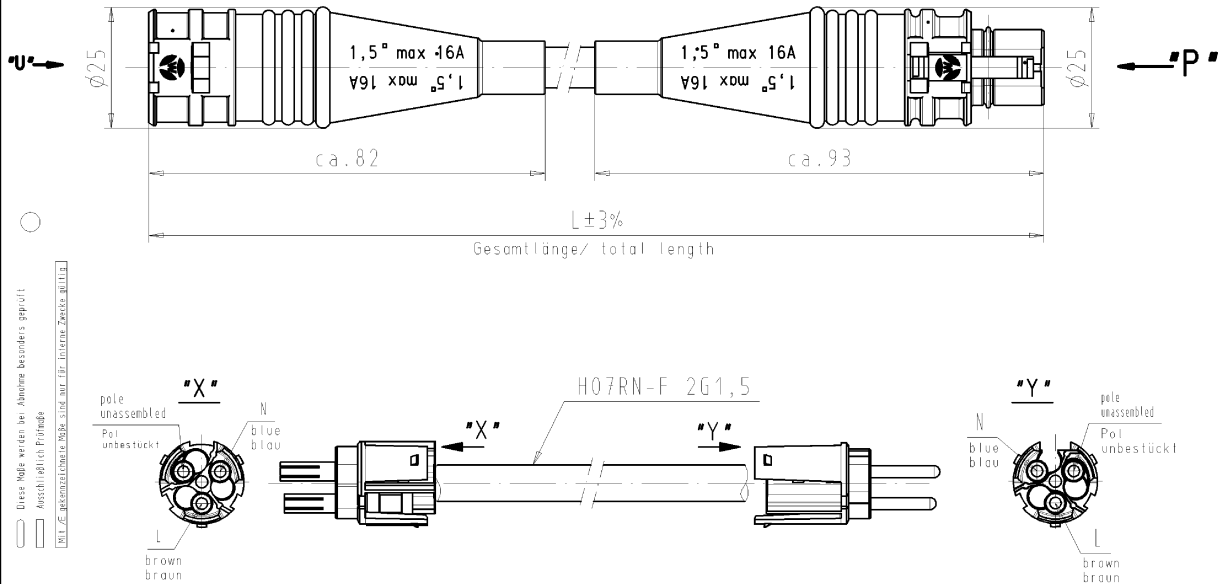

.F Farbe colour	Codierung "U" Buchse female	Codierung "P" Pole pole
.0 lichtgrau light grey	N	geschl./ unshielded
.1 schwarz black	L	unbestückt/ unshielded

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) example (colour: black, grey)	Typ type
96.222.XX30.1	XX in dm-Schritten	96.222.1030.1 = 10dm/L= 1000mm	RST2012K1BS315 10SW
96.222.XX30.0		96.222.1030.0	RST2012K1BS315 10GL
U6.222.XX30.1	XX in m-Schritten	U6.222.1230.1 = 12 m/L=12000mm	RST2012K1BS315 X12SW
U6.222.XX30.0		U6.222.1230.0	RST2012K1BS315 X12GL

Typ/type: RST2012K1BS315 .. GL = lichtgrau/ lightgrey
SW = schwarz/ black

Freitoleranz nach	CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen	1. Verwendung: -	Bl.: 1 von 1
Maßstab	Werkstoff und Oberfläche:	2006 Tag Name	Zeichnung Nr.
Entworfen	24.03. Kneitz	Geprüft	96.222.0430.0 01K
Vol.	mm²	Normgr.	Ersatz für:
Benennung	KONFEKT_LEITUNG		
Änderung	Buchse-Stecker Crimpausführung/ male-female pre-assembled cable crimp design K1 250V		

A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
M1
M2
M3
L
G
1
1.1
2.1
1.1
96220430001K_4 CAD/K1019 Kneitz 2006-03-24/09:52/06 1:000