

Fiche produit

Article n° 96.023.2253.1

Connexion de périphériques RST20I2F B23 M91 SW

RST 20i3/2 connexion de l'appareil (angle de 90°) M25, 2 pôles, femelle, connection à ressort, modulaire, application 250V, 20A, codage couleur noir, couleur du boîtier noir



Article n°	96.023.2253.1
EAN	4015573915497
Unité de commande	100 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

Remarque

Remarque	Fine stranded and stranded conductors require cable end sleeveBande de fréquences
----------	---

général

Courant nominal	20 A
Tension nominal	250 V
Degré de pollution	3
Tension nominale d'impulsion	4 kV
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	noir
Marquage des pôles	L, N
Couleur de l'adaptateur séparé (s'il est présent)	noir

données de connection

section du connecteur solide	2,5 mm²
section solide 2	0,5 mm²
pour les pièces à souder	1,5 mm²
Section multifilaire 2	0,5 mm²
termination par pôle	2
Longueur de la bande de fil	14,5 mm

Model

Model	bus
Type de connexion	Raccordement à ressort
raccordement par filetage métrique	M25
angle de connexion	Carré
Inclinaison	90 °
Degré de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Epaisseur des boîtiers (appareil électrique) 2	0,5 mm
Epaisseur des boîtiers (appareil électrique)	8 mm

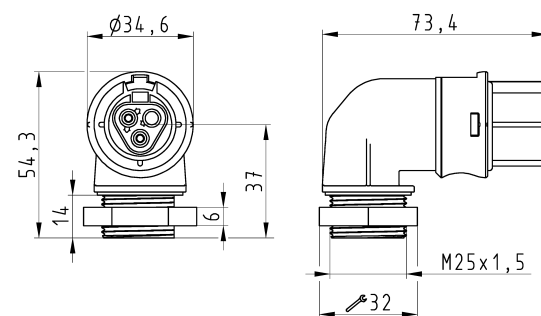

matériel

matière du boîtier	Polyamide
Sans halogène	Oui
matériau de contact	CuZn
résistance au feu	0,251 kWh
Isolation des composants à température continue	100 °C
Finition de surface	Plaqué argent

Dimensions

Longueur	73,4 mm
largeur	34,6 mm
hauteur	54,3 mm

Dessin technique

 Öffnungsmassbild siehe 96.031.1053.1 14K opening dimension see 96.031.1053.1 14K	Auslieferungszustand delivery status  Verpackungseinheit: je 100 Stück packaging unit: per 100 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 40%;">96.023.2253.1</td> <td style="width: 40%;">RST2012F B2 M91 SW</td> <td style="width: 20%;">schwarz /black</td> </tr> <tr> <td>96.023.2253.0</td> <td>RST2012F B2 M91 GL</td> <td>lichtgrau /light grey</td> </tr> <tr> <td>Bestellnummer /Order number</td> <td>Typ /Type</td> <td>Farbe /Color</td> </tr> </table> Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog. www.wieland-electric.com Additional data see CATALOG or eCatalog. eshop.wieland-electric.com Tolerierung Size ISO 14405 (Tolerance system Size ISO 14405) (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances.) First tolerance nach GD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen GD - drawing, no manual modifications allowed First Use: - <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 30%;"> 2015 approved revised canceled replaced Vol. 1 </td> <td style="width: 30%;"> Tag/Date 03.08. Name M. Müller </td> <td style="width: 40%;"> Zeichnung Nr./Drawing No. 96.023.2253.0 13K </td> </tr> </table> Index  Type BUCHSENTEIL_90GRAD female connector 90 degrees 	96.023.2253.1	RST2012F B2 M91 SW	schwarz /black	96.023.2253.0	RST2012F B2 M91 GL	lichtgrau /light grey	Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Farbe /Color	2015 approved revised canceled replaced Vol. 1	Tag/Date 03.08. Name M. Müller	Zeichnung Nr./Drawing No. 96.023.2253.0 13K
96.023.2253.1	RST2012F B2 M91 SW	schwarz /black											
96.023.2253.0	RST2012F B2 M91 GL	lichtgrau /light grey											
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Farbe /Color											
2015 approved revised canceled replaced Vol. 1	Tag/Date 03.08. Name M. Müller	Zeichnung Nr./Drawing No. 96.023.2253.0 13K											