

Fiche produit

Article n° 96.022.6053.0

Connexion de périphériques RST20I2S S13 M00V GL

RST 20i3/2 connexion de l'appareil M20, 2 pôles, mâle, connexion à vis, modulaire, application 250V, 20A, codage couleur gris clair, couleur du boîtier gris clair



Article n°	96.022.6053.0
EAN	4015573853270
Unité de commande	100 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

Remarque

Remarque	Bande de fréquences
----------	---------------------

général

Courant nominal	20 A
Tension nominal	250 V
Degré de pollution	3
Tension nominale d'impulsion	4 kV
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	Gris clair
Marquage des pôles	L, N
Couleur de l'adaptateur séparé (s'il est présent)	Gris clair

données de connexion

section du connecteur solide	6 mm²
section solide 2	0,75 mm²
pour les pièces à souder	6 mm²
Section multifilaire 2	0,75 mm²
terminaison par pôle	1
Longueur de la bande de fil	8 mm

Model

Model	Fiche
Type de connexion	Connexion à vis
raccordement par filetage métrique	M20
angle de connexion	droit
Degré de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Epaisseur des boîtiers (appareil électrique) 2	0,5 mm
Epaisseur des boîtiers (appareil électrique)	8 mm

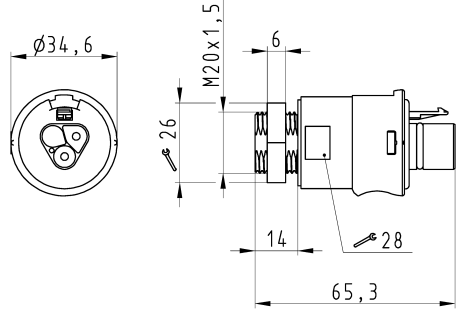

matériel

matière du boîtier	Polyamide
Sans halogène	Oui
matériau de contact	CuZn
résistance au feu	0,187 kWh
Isolation des composants à température continue	100 °C
Finition de surface	Plaqué argent

Dimensions

Longueur	65,3 mm
largeur	35 mm
hauteur	35 mm

Dessin technique

123456 ABCDEF  Öffnungsmassbild siehe 96.031.2053.1 14K opening dimension see 96.031.2053.1 14K	Auslieferungszustand delivery status  Verpackungseinheit: je 100 Stück packaging unit: per 100 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 8px;"> <tr> <td>96.022.6053.1</td> <td>RST2012S S13 M00 SW</td> <td>schwarz / black</td> </tr> <tr> <td>96.022.6053.0</td> <td>RST2012S S13 M00 GL</td> <td>lichtgrau / light grey</td> </tr> <tr> <td>Bestellnummer / Order number</td> <td>Typ / Type</td> <td>Farbe / Color</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog. </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> www.wieland-electric.com </td> <td> eshop.wieland-electric.com </td> </tr> </table> Tolerierung Size 130 14405 Tolerance system Size 130 14405 (This 130-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances.) Frähtoleranz nach General tolerance ISO - Zeichnung, keine manuellen Änderungen ISO - drawing, no manual modifications allowed 1. Verwendung: - Blatt: 1 von 1 Werkstoff/Material: 2015 Tag/Date: 15.07. Name: Nagesst F. T Zeichnung Nr./Drawing No.: 96.022.6053.0 13K Maße in mm/Dimensions are in mm Vol. meil. / Ser. l. meil. Ersatz für/Replacement for: - Index: 0100 / Blatt / Sheet Änderung/Revision  www.wieland-electric.com STECKERTEIL male connector	96.022.6053.1	RST2012S S13 M00 SW	schwarz / black	96.022.6053.0	RST2012S S13 M00 GL	lichtgrau / light grey	Bestellnummer / Order number	Typ / Type	Farbe / Color	Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.			www.wieland-electric.com		eshop.wieland-electric.com
96.022.6053.1	RST2012S S13 M00 SW	schwarz / black														
96.022.6053.0	RST2012S S13 M00 GL	lichtgrau / light grey														
Bestellnummer / Order number	Typ / Type	Farbe / Color														
Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.																
www.wieland-electric.com		eshop.wieland-electric.com														

960226053013K_1 CADW3032 Nagesst 2015-09-22T09:06:56 1.000

6 QU-MEE-01/14 -