

**Fiche produit**

Article n° 96.022.0453.0

**Connecteur RST20I2F S23ZRW V GL**

RST 20i3/2 connecteur, 2 pôles, mâle, connection à ressort, application 250V, 20A, pour câble d'illumination, codage couleur gris clair, couleur du boîtier gris clair



|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Article n°        | 96.022.0453.0 |
| EAN               | 4015573780859 |
| Unité de commande | 100 Piece(s)  |

**certificats/approbations**

**Données techniques**
**Remarque**

|          |  |
|----------|--|
| Remarque | Fine stranded and stranded conductors require cable end sleeve |
|----------|--|

**général**

|   |   |
|---|---|
| Courant nominal                                   | 20 A                                      |
| Tension nominal                                   | 250 V                                     |
| Tension nominale d'impulsion                      | 4 kV                                      |
| Décharge de traction                              | Oui                                       |
| Degré de pollution                                | 3   |
| emboîtable  | auto-bloquant (déverrouillable par outil) |
| Couleur de codage / contact support               | Gris clair                                |
| Marquage des pôles                                | L, N                                      |
| Couleur du boîtier incluant la charge de traction | Gris clair                                |

**données de connection**

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| section du connecteur solide      | 2,5 mm <sup>2</sup>             |
| section solide 2                  | 0,5 mm <sup>2</sup>             |
| pour les pièces à souder          | 1,5 mm <sup>2</sup>             |
| Section multifilaire 2            | 0,5 mm <sup>2</sup>             |
| termination par pôle              | 2                               |
| géométrie spéciale du câble       | Ligne d'illumination (13.3x5.3) |
| 3 pôles max. 20A, 4 pôles max. 5A | 0,75 mm <sup>2</sup>            |
| Raccordement multicouches         | 1,5 mm <sup>2</sup>             |
| longueur de dénudage              | 35 mm                           |
| Longueur de la bande de fil       | 14,5 mm                         |

**Model**

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Model                    | Fiche                  |
| Type de connexion        | Raccordement à ressort |
| Degré de protection (IP) | IP66/68 (3m;2h) /IP69  |


**matériel**

|   |               |
|---|---------------|
| matière du boîtier                              | Polyamide     |
| Sans halogène                                   | Oui           |
| matériau de contact                             | CuZn          |
| résistance au feu                               | 0,268 kWh     |
| Isolation des composants à température continue | 100 °C        |
| Finition de surface                             | Plaqué argent |

**Dimensions**


|          |         |
|----------|---------|
| Longueur | 79,1 mm |
| largeur  | 34,6 mm |
| hauteur  | 34,6 mm |

**Dessin technique**

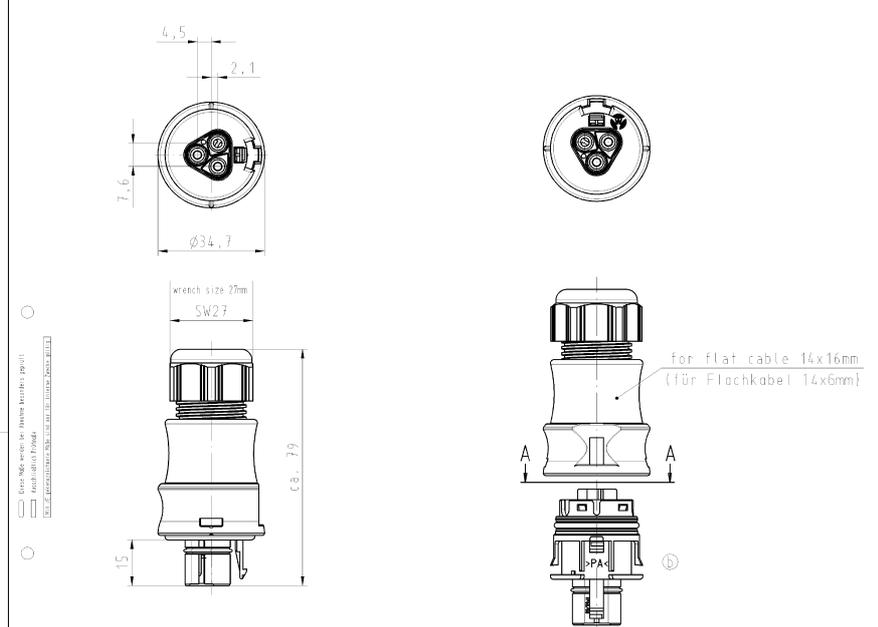

Verpackungseinheit: je 100 Stk.  
packaging unit: per 100

**Schnitt A-A**  
section A-A



|                        |  |  |                |         |   |     |      |       |                |                   |     |  |
|------------------------|--|--|----------------|---------|---|-----|------|-------|----------------|-------------------|-----|--|
| Teile-Nr./<br>part-nr. | Farbe/<br>color:   | Einz.-Tl.-Nr.: */<br>single-part-nr.:* | Präferenz nach | Maßstab | Werkstoff und Oberfläche:<br>material and surface:<br>Farbe: siehe Tabelle<br>color: look table | ZML | Fig. | Werte | I. Verwendung: | Bl. 1             | m 1 |  |
| 96.022.0453.1          | schwarz, ähnl. RAL 9005/<br>black, similar to RAL 9005       | .....1                                 | a              | 1:1     |   |     |      |       | T              | 96.022.0453.0 01K |     |  |
| 96.022.0453.0          | lichtgrau, ähnl. RAL 7035/<br>lightgrey, similar to RAL 7035 | .....0                                 | b              |         |   |     |      |       |                |                   |     |  |



**wieland**  
Elektrotechnik  
Verbindungen

**Type**  
RST2012  
F 52 ZRW V

**Bestimmung**  
STECKERTEIL MIT ZUGENTLASTUNG  
male connector with cord grip  
Fedkraftflosskabel/spring clamp-connection