Fiche produit

Article n° 96.022.4053.1

Connecteur RST20I2S S13ZR1 V SW

RST 20i3/2 connecteur, 2 pôles, mâle, connexion à vis, application 250V, 20A, pour câble de diamètre 6-10mm, codage couleur noir, couleur du boîtier noir

Article n°	96.022.4053.1
EAN	4015573852242
Unité de commande	100 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques

Remarque

Remarque	

général

Courant nominal	20 A
Tension nominal	250 V
Tension nominale d'impultion	4 kV
Décharge de traction	Oui
Degré de pollution	3
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	noir
Marquage des pôles	L, N
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	noir

données de connection

Diamètre du câble max.	10 mm
Diamètre du câble	6 mm
section du connecteur solide	6 mm²
section solide 2	0,75 mm²
pour les pièces à souder	6 mm²
Section multifilaire 2	0,75 mm²
terminaison par pôle	1
3 pôles max. 20A, 4 pôles max. 5A	0,75 mm²
Raccordement multicouches	6 mm²
longueur de dénudage	26,5 mm
Longueur de la bande de fil	8 mm

Model

Model	Fiche
Type de connexion	Connexion à vis
Degré de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

matériel

matière du boîtier	Polyamide
Sans halogène	Oui
matériau de contact	CuZn
résistance au feu	0,266 kWh
Isolation des composants à température continue	100 °C
Finition de surface	Plaqué argent

Dimensions

Longueur	79,1 mm
largeur	34,6 mm
hauteur	34,6 mm
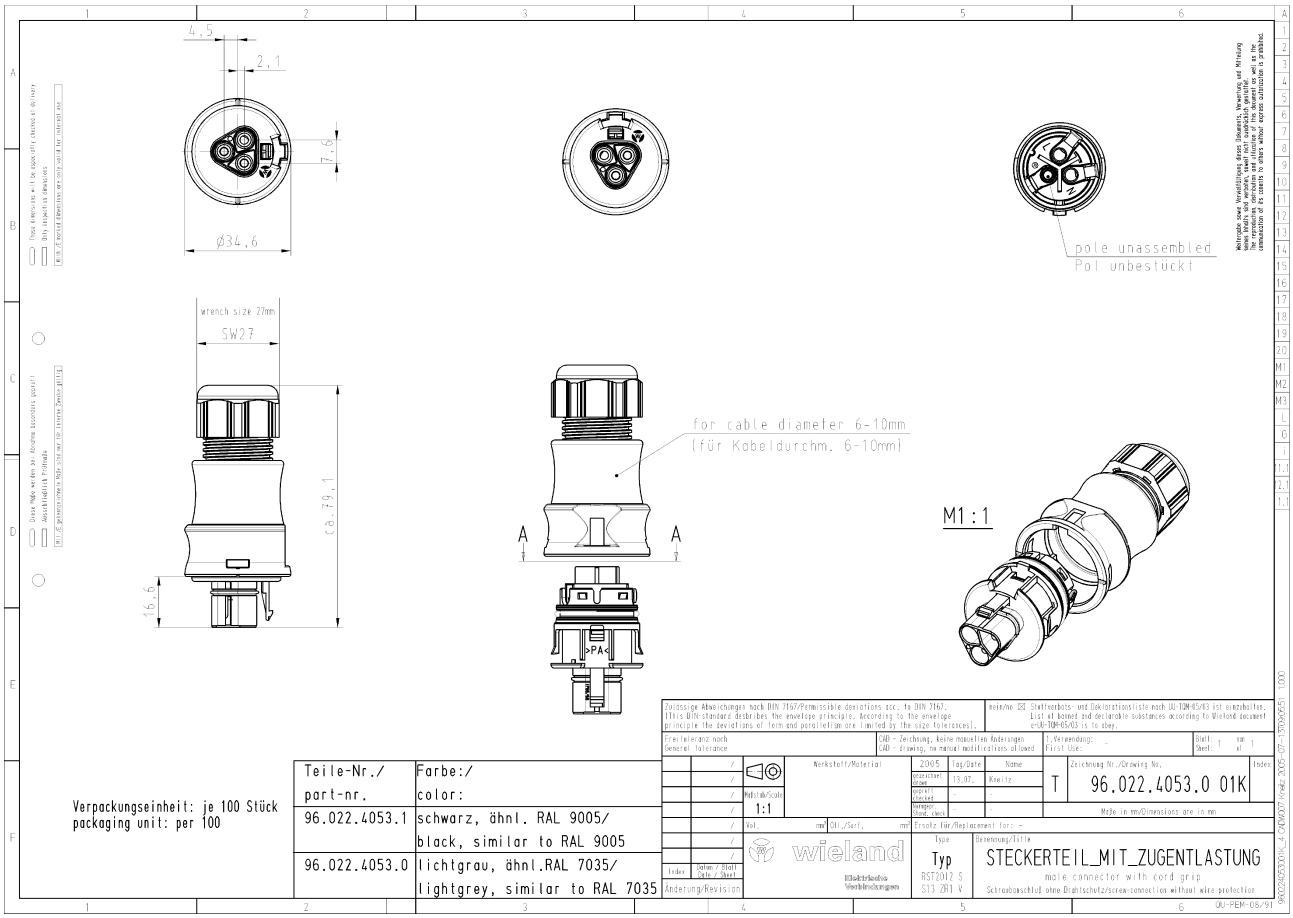
Dessin technique