

Fiche produit

Article n° 96.022.0053.0

Connecteur RST20I2F S23ZR1 V GL

RST 20i3/2 connecteur, 2 pôles, mâle, connection à ressort, application 250V, 20A, pour câble de diamètre 6-10mm, codage couleur gris clair, couleur du boîtier gris clair



Article n°	96.022.0053.0
EAN	4015573890503
Unité de commande	100 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

Remarque

Remarque	Fine stranded and stranded conductors require cable end sleeve
----------	--

général

Courant nominal	20 A
Tension nominale	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Décharge de traction	Oui
Degré de pollution	3
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	Gris clair
Marquage des pôles	L, N
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	Gris clair

données de connection

Diamètre du câble max.	10 mm
Diamètre du câble	6 mm
section du connecteur solide	2,5 mm²
section solide 2	0,5 mm²
pour les pièces à souder	1,5 mm²
Section multifilaire 2	0,5 mm²
termination par pôle	2
3 pôles max. 20A, 4 pôles max. 5A	0,75 mm²
Raccordement multicouches	1,5 mm²
longueur de dénudage	35 mm
Longueur de la bande de fil	14,5 mm

Model

Model	Fiche
Type de connexion	Raccordement à ressort
Degré de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69



matériel

matière du boîtier	Polyamide
Sans halogène	Oui
matériau de contact	CuZn
résistance au feu	0,268 kWh
Isolation des composants à température continue	100 °C
Finition de surface	Plaqué argent

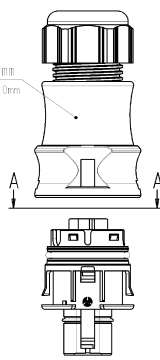
Dimensions

Longueur	79,1 mm
largeur	34,6 mm
hauteur	34,6 mm

Dessin technique



Auslieferungszustand
delivery status



for cable diameter 6-10mm
für Kabeldurchmesser 6-10mm

Verpackungseinheit: je 100 Stück
packaging unit: per 100

A-A

Teile-Nr./ part-nr.	Farbe: / color:	Type
96.022.0053.1	schwarz, ähnl. RAL 9005/ black, similar to RAL 9005	RST2012F S23ZR1 V SW
96.022.0053.0	lichtgrau, ähnl. RAL 7035/ lightgrey, similar to RAL 7035	RST2012F S23ZR1 V GL

Zeichnung nach DIN 7167/Technical system acc. to DIN 7167 (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances).		Zeichnung 22 Steckverb.- und Verteilungsteile nach DIN 7167 ist einsehbar. (Customs with Wieland document 00-10M-05/03 (list of prohibited / detectable hazardous substances) to be deleted)	
General tolerance GD - drawing, no manual modifications allowed	GD - drawing, no manual modifications allowed	First Use: -	Sheet: 1 von 1
Werkstoff/Material 2006 27.01.20 Name: -		Zeichnung Nr./Drawing No. 96.022.0053.0 01K	
Index: - Änderung/Revision: -		Made in mm/Dimensions are in mm	

		Steckerteil MIT ZUGENTLASTUNG male connector with cord grip Federkraftanschluss/spring-clamp connection	
--	--	---	--