

Fiche produit

Article n° 96.032.6151.4

Connexion de périphériques RST20i3S S1 M03VL BR0

RST 20i3/2 connexion de l'appareil M16, 3 pôles, mâle, connexion à vis, modulaire, application ~50V/-120V, 20A, codage couleur signal marron, couleur du boîtier noir



Article n°	96.032.6151.4
EAN	4015573953857
Unité de commande	100 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

Remarque

Remarque	Bande de fréquences
----------	---------------------

général

Courant nominal	20 A
Tension nominale	50 V / 120 V
Degré de pollution	3
Tension nominale d'impulsion	4 kV
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	brun de sécurité
Marquage des pôles	1, 2, PE
Couleur de l'adaptateur séparé (s'il est présent)	noir

données de connexion

section du connecteur solide	6 mm²
section solide 2	0,75 mm²
pour les pièces à souder	6 mm²
Section multifilaire 2	0,75 mm²
termination par pôle	1
Longueur de la bande de fil	8 mm

Model

Model	Fiche
Type de connexion	Connexion à vis
raccordement par filetage métrique	M16
angle de connexion	droit
Degré de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Epaisseur des boîtiers (appareil électrique) 2	0,5 mm
Epaisseur des boîtiers (appareil électrique)	8 mm

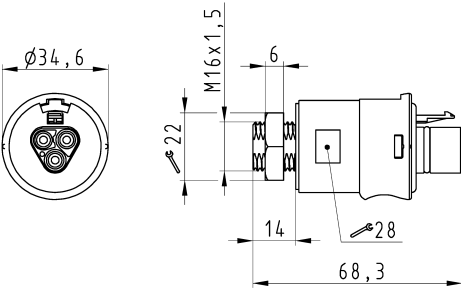


matériel

matière du boîtier	Polyamide
Sans halogène	Oui
matériau de contact	CuZn
résistance au feu	0,177 kWh
Isolation des composants à température continue	100 °C
Finition de surface	Plaqué argent

Dimensions

Longueur	68,3 mm
largeur	34,6 mm
hauteur	34,6 mm

Dessin technique

	Auslieferungszustand delivery status  Verpackungseinheit: je 100 Stück packaging unit: per 100													
Öffnungsmassbild siehe 96.031.2153.1 14K opening dimension see 96.031.2153.1 14K	<table border="1"> <tr> <td>96.032.61561.4</td> <td>RST2013S S1 M03VL BR01</td> <td>signalbraun /signalbrown</td> </tr> <tr> <td>Bestellnummer /Order number</td> <td>Typ /Type</td> <td>Farbe /Color</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog. www.wieland-electric.com eshop@wieland-electric.com </td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Tolerierung Size 130 14425 Tolerance system Size 130 14425 (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances.) Frähtoleranz nach General tolerance ISO - Zeichnung, keine manuellen Änderungen ISO - drawing, no manual modifications allowed 1. Verwendung: - Blatt: 1 von 1 Zeichnung Nr./Drawing No.: 96.032.6151.4 13K Maße in mm/Dimensions are in mm STECKERTEIL male connector </td> </tr> </table>		96.032.61561.4	RST2013S S1 M03VL BR01	signalbraun /signalbrown	Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Farbe /Color	Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog. www.wieland-electric.com eshop@wieland-electric.com			Tolerierung Size 130 14425 Tolerance system Size 130 14425 (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances.) Frähtoleranz nach General tolerance ISO - Zeichnung, keine manuellen Änderungen ISO - drawing, no manual modifications allowed 1. Verwendung: - Blatt: 1 von 1 Zeichnung Nr./Drawing No.: 96.032.6151.4 13K Maße in mm/Dimensions are in mm STECKERTEIL male connector		
96.032.61561.4	RST2013S S1 M03VL BR01	signalbraun /signalbrown												
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Farbe /Color												
Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog. www.wieland-electric.com eshop@wieland-electric.com														
Tolerierung Size 130 14425 Tolerance system Size 130 14425 (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances.) Frähtoleranz nach General tolerance ISO - Zeichnung, keine manuellen Änderungen ISO - drawing, no manual modifications allowed 1. Verwendung: - Blatt: 1 von 1 Zeichnung Nr./Drawing No.: 96.032.6151.4 13K Maße in mm/Dimensions are in mm STECKERTEIL male connector														