

Fiche produit

Article n° 96.034.6055.7

Connexion de périphériques RST20i3S S1 M90VH GNO

RST 20i3/2 connexion de l'appareil (angle de 90°) M20, 3 pôles, mâle, connexion à vis, modulaire, application 250V/400V, 20A, codage couleur feuilles vertes, couleur du boîtier noir



Article n°	96.034.6055.7
EAN	4015573867888
Unité de commande	100 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

Remarque

Remarque	Bande de fréquences
----------	---------------------

général

Courant nominal	20 A
Tension nominal	250 V / 400 V
Degré de pollution	3
Tension nominale d'impulsion	4 kV
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	Vert feuillage
Marquage des pôles	1, 2, PE
Couleur de l'adaptateur séparé (s'il est présent)	noir

données de connexion

section du connecteur solide	6 mm²
section solide 2	0,75 mm²
pour les pièces à souder	6 mm²
Section multifilaire 2	0,75 mm²
termination par pôle	1
Longueur de la bande de fil	8 mm

Model

Model	Fiche
Type de connexion	Connexion à vis
raccordement par filetage métrique	M20
angle de connexion	Carré
Inclinaison	90 °
Degré de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Epaisseur des boîtiers (appareil électrique) 2	0,5 mm

Epaisseur des boîtiers (appareil électrique)	8 mm
--	------

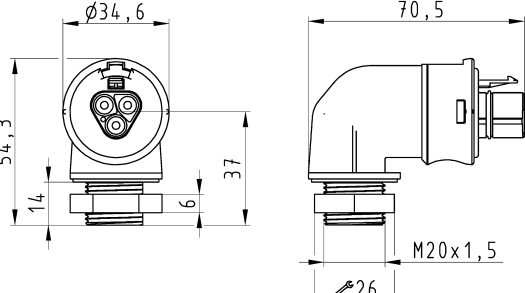




matériel

matière du boîtier	Polyamide
Sans halogène	Oui
matériau de contact	CuZn
résistance au feu	0,222 kWh
Isolation des composants à température continue	100 °C
Finition de surface	Plaqué argent

Dimensions

Longueur	70,5 mm
largeur	34,6 mm
hauteur	54,3 mm

Dessin technique

96.034.6053.0/1  96.034.6054.3  96.034.6055.7 	Auslieferungszustand delivery status   Verpackungseinheit: je 100 Stück packaging unit: per 100 <table border="1"> <tr> <td>96.034.6055.7</td> <td>RST2013S S1</td> <td>M90VH GN02</td> <td>grün / green</td> </tr> <tr> <td>96.034.6054.3</td> <td>RST2013S S1</td> <td>M90V BG03</td> <td>betongrau / concretegray</td> </tr> <tr> <td>96.034.6053.1</td> <td>RST2013S S1</td> <td>M90V SW</td> <td>schwarz / black</td> </tr> <tr> <td>96.034.6053.0</td> <td>RST2013S S1</td> <td>M90V GL</td> <td>lichtgrau / lightgray</td> </tr> <tr> <td>Bestellnummer / Order number</td> <td>Typ / Type</td> <td colspan="2">Farbe / Color</td> </tr> </table> Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog. www.wieland-electric.com Additional data see CATALOG or eCatalog. eshop.wieland-electric.com	96.034.6055.7	RST2013S S1	M90VH GN02	grün / green	96.034.6054.3	RST2013S S1	M90V BG03	betongrau / concretegray	96.034.6053.1	RST2013S S1	M90V SW	schwarz / black	96.034.6053.0	RST2013S S1	M90V GL	lichtgrau / lightgray	Bestellnummer / Order number	Typ / Type	Farbe / Color	
96.034.6055.7	RST2013S S1	M90VH GN02	grün / green																		
96.034.6054.3	RST2013S S1	M90V BG03	betongrau / concretegray																		
96.034.6053.1	RST2013S S1	M90V SW	schwarz / black																		
96.034.6053.0	RST2013S S1	M90V GL	lichtgrau / lightgray																		
Bestellnummer / Order number	Typ / Type	Farbe / Color																			
Öffnungsmassbild siehe 96.031.2053.1 14K opening dimension see 96.031.2053.1 14K	Tolerierung Size ISO 14252 Tolerance system Size ISO 14252 (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances.) First tolerance must General tolerance <table border="1"> <tr> <td>1:1</td> <td>ISO - Zeichnung, keine manuellen Änderungen ISO - drawing, no manual modifications allowed</td> <td>je yes 22 Stoffverleiht- und Gefälleabweichungen nach DIN 9130 218 ist einstellbar. Conformity with Wieland document WM 5020 018 e. (list of prohibited / disallowed hazardous substances) to be declared</td> <td>First Use:</td> </tr> <tr> <td>Zeichnung Nr. / Drawing No.</td> <td>96.034.6053.0 13K</td> <td>Blatt: 1 von 1</td> <td>Index</td> </tr> </table> Werkstoff/Material 2015 Tag/Date Name gezeichnet 07.08. Hoffmann geprüft gezeichnet geprüft gezeichnet geprüft Vol. 1:1, Maßstab 1:1, Maßstab in mm/Dimensions are in mm Wieland www.wieland-electric.com Type Bezeichnung/Title STECKERTEIL male connector 90°	1:1	ISO - Zeichnung, keine manuellen Änderungen ISO - drawing, no manual modifications allowed	je yes 22 Stoffverleiht- und Gefälleabweichungen nach DIN 9130 218 ist einstellbar. Conformity with Wieland document WM 5020 018 e. (list of prohibited / disallowed hazardous substances) to be declared	First Use:	Zeichnung Nr. / Drawing No.	96.034.6053.0 13K	Blatt: 1 von 1	Index												
1:1	ISO - Zeichnung, keine manuellen Änderungen ISO - drawing, no manual modifications allowed	je yes 22 Stoffverleiht- und Gefälleabweichungen nach DIN 9130 218 ist einstellbar. Conformity with Wieland document WM 5020 018 e. (list of prohibited / disallowed hazardous substances) to be declared	First Use:																		
Zeichnung Nr. / Drawing No.	96.034.6053.0 13K	Blatt: 1 von 1	Index																		