

Fiche produit

Article n° 96.033.6055.7

Connexion de périphériques RST20i3S B1 M90 H GNO

RST 20i3/2 connexion de l'appareil (angle de 90°) M20, 3 pôles, femelle, connexion à vis, modulaire, application 250V/400V, 20A, codage couleur feuilles vertes, couleur du boîtier noir



Article n°	96.033.6055.7
EAN	4015573867864
Unité de commande	100 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

Remarque

Remarque	Bande de fréquences
----------	---------------------

général

Courant nominal	20 A
Tension nominal	250 V / 400 V
Degré de pollution	3
Tension nominale d'impulsion	4 kV
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	Vert feuillage
Marquage des pôles	1, 2, PE
Couleur de l'adaptateur séparé (s'il est présent)	noir

données de connexion

section du connecteur solide	6 mm²
section solide 2	0,75 mm²
pour les pièces à souder	6 mm²
Section multifilaire 2	0,75 mm²
termination par pôle	1
Longueur de la bande de fil	8 mm

Model

Model	bus
Type de connexion	Connexion à vis
raccordement par filetage métrique	M20
angle de connexion	Carré
Inclinaison	90 °
Degré de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Epaisseur des boîtiers (appareil électrique) 2	0,5 mm

Epaisseur des boîtiers (appareil électrique)	8 mm
--	------

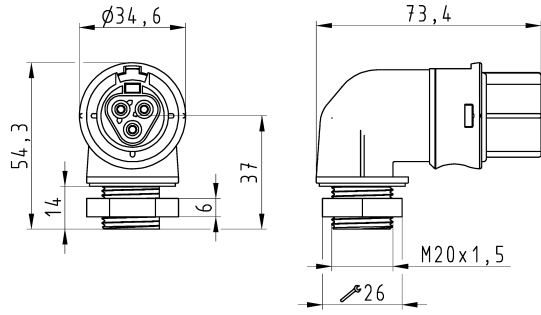


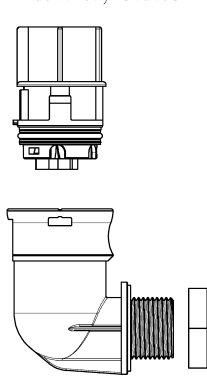
matériel

matière du boîtier	Polyamide
Sans halogène	Oui
matériau de contact	CuZn
résistance au feu	0,244 kWh
Isolation des composants à température continue	100 °C
Finition de surface	Plaqué argent

Dimensions

Longueur	73,4 mm
largeur	34,6 mm
hauteur	54,3 mm

Dessin technique

96.033.6053.0/1  96.033.6054.3  96.033.6055.7 	Auslieferungszustand delivery status  Verpackungseinheit: je 100 Stück packaging unit: per 100 <table border="1"> <tr> <td>96.033.6055.7</td> <td>RST2013S B1 M90 H GN02</td> <td>grün / green</td> </tr> <tr> <td>96.033.6054.3</td> <td>RST2513S B1 M90 BG03</td> <td>betongrau / concretegray</td> </tr> <tr> <td>96.033.6053.1</td> <td>RST2013S B1 M90 SW</td> <td>schwarz / black</td> </tr> <tr> <td>96.033.6053.0</td> <td>RST2013S B1 M90 GL</td> <td>lichtgrau / lightgray</td> </tr> <tr> <td>Bestellnummer / Order number</td> <td>Typ / Type</td> <td>Farbe / Color</td> </tr> </table> Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog. www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	96.033.6055.7	RST2013S B1 M90 H GN02	grün / green	96.033.6054.3	RST2513S B1 M90 BG03	betongrau / concretegray	96.033.6053.1	RST2013S B1 M90 SW	schwarz / black	96.033.6053.0	RST2013S B1 M90 GL	lichtgrau / lightgray	Bestellnummer / Order number	Typ / Type	Farbe / Color
96.033.6055.7	RST2013S B1 M90 H GN02	grün / green														
96.033.6054.3	RST2513S B1 M90 BG03	betongrau / concretegray														
96.033.6053.1	RST2013S B1 M90 SW	schwarz / black														
96.033.6053.0	RST2013S B1 M90 GL	lichtgrau / lightgray														
Bestellnummer / Order number	Typ / Type	Farbe / Color														
Öffnungsmassbild siehe 96.031.2053.1 14K opening dimension see 96.031.2053.1 14K	Toleranzgrößen ISO 14252 / Tolerance system Size ISO 14252 (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances.) Frei-tolerance nach General tolerance ISO - Zeichnung, keine manuellen Änderungen ISO - drawing, no manual modifications allowed Erst- / First Use: - Zeichnung Nr. / Drawing No. 96.033.6053.0 13K Masse in mm / Dimensions are in mm BUCHSENTEIL_90GRAD female connector 90° wieland www.wieland-electric.com															