

Fiche produit

Article n° 96.034.2055.7

Connexion de périphériques RST20I3F S2 M90VH GNO

RST 20i3/2 connexion de l'appareil (angle de 90°) M20, 3 pôles, mâle, connection à ressort, modulaire, application 250V/400V, 20A, codage couleur feuilles vertes, couleur du boîtier noir



Article n°	96.034.2055.7
EAN	4015573868007
Unité de commande	100 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

Remarque

Remarque	Fine stranded and stranded conductors require cable end sleeveBande de fréquences
----------	---

général

Courant nominal	20 A
Tension nominal	250 V / 400 V
Degré de pollution	3
Tension nominale d'impulsion	4 kV
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	Vert feuillage
Marquage des pôles	1, 2, PE
Couleur de l'adaptateur séparé (s'il est présent)	noir

données de connexion

section du connecteur solide	2,5 mm²
section solide 2	0,5 mm²
pour les pièces à souder	1,5 mm²
Section multifilaire 2	0,5 mm²
termination par pôle	2
Longueur de la bande de fil	14,5 mm

Model

Model	Fiche
Type de connexion	Raccordement à ressort
raccordement par filetage métrique	M20
angle de connexion	Carré
Inclinaison	90 °
Degré de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Remarque sur le type de connexion	Fine stranded and stranded conductors require cable end sleeve

Epaisseur des boîtiers (appareil électrique) 2	0,5 mm
Epaisseur des boîtiers (appareil électrique)	8 mm

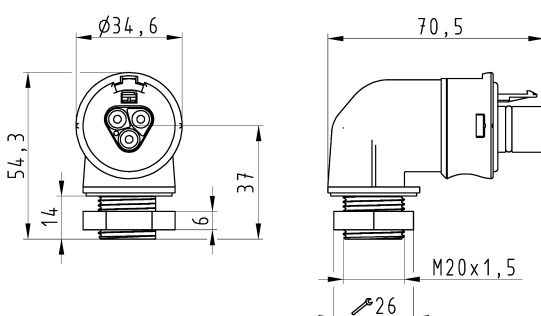

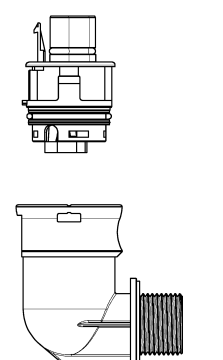
matériel

matière du boîtier	Polyamide
Sans halogène	Oui
matériau de contact	CuZn
résistance au feu	0,222 kWh
Isolation des composants à température continue	100 °C
Finition de surface	Plaqué argent

Dimensions

Longueur	70,5 mm
largeur	34,6 mm
hauteur	54,3 mm

Dessin technique

96.034.2053.0/1  96.034.2055.7  Offnungsmassbild siehe 96.031.2053.1 14K opening dimension see 96.031.2053.1 14K	Auslieferungszustand delivery status  Verpackungseinheit: je 100 Stück packaging unit: per 100	96.034.2055.7 RST2013F S2 M90VH GN02 grün /green 96.034.2053.1 RST2013F S2 M90V SW schwarz /black 96.034.2053.0 RST2013F S2 M90V GL lichtgrau /lightgrey Bestellnummer /Order number Typ /Type Farbe /color Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog. www.wieland-electric.com Additional data see CATALOG or eCatalog. eshop.wieland-electric.com
Tolerierung Size ISO 14466/Tolerance system Size ISO 14466: ja/yes ☒ Staffrechts- und Deklarationsliste nach DIN 9200:2018 ist einzuhalten. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances.) Conformity with Wieland document WN 9200.010 e (List of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared Freitoleranz nach General tolerance CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed 1. Verwendung: First Use: Zeichnung Nr./Drawing No. 96.034.2053.0 13K Werkstoff/Material: 2015 Tag/Date: 06.08. Name: Hoffmann Maßstab/Scale: 1:1 Maße in mm/Dimensions are in mm Wieland www.wieland-electric.com Type: STECKERTE IL_90GRAD male connector 90° Index: 960342053013K_1 CADW3034 Hoffmann T 2015-09-08T11:45:02 1.000 Änderung/Revision		