

Fiche produit

Article n° 96.233.8034.1

assemblage de câbles RST20I3K1-S 25 80SW

RST20i3 Câble de connexion, extrémité libre du câble - Mâle, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, type de câble H07RN-F, longueur totale 8 m, section nominale du conducteur 2,5 mm², couleur de codage / insert de contact noir



Article n°	96.233.8034.1
EAN	4015573761063
Unité de commande	5 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

remarque

remarque	La longueur totale peut varier jusqu'à + / - 3 %.
----------	---

Général

Courant nominal	20 A
Tension nominal	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	3
résistance de la continuité	55,27 mOhm
Verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
Couleur de codage / insert de contact	noir
Marquage des pôles	L, N, PE
Couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

version

type de construction	gaine thermorétractable
type de connexion	sertissage
Section nominale du conducteur	2,5 mm²
Classe de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h)
Longueur de dénudage	9 mm
Longueur de dégainage	35 mm
Traitement de l'extrémité du conducteur	Extrémité fils compressés par ultrasons
Type de ligne	H07RN-F
couleur du câble	noir
Diamètre du câble min.	11,3 mm
Diamètre du câble max.	11,9 mm
Type de câble	Mâle - dénudé

type de cordon	Câble de connexion
type d'extrémité du câble Version 1	extrémité libre du câble
type d'extrémité du câble version 2	mâle
Blindé	non

Matériel


Traitement de surface	Plaqué argent
Sans halogène	non
Câble Résistance à la température continue	60 °C
Partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	0 kWh
classe incendie	Eca

Dimensions

Longueur totale	8 m
-----------------	-----

E

F

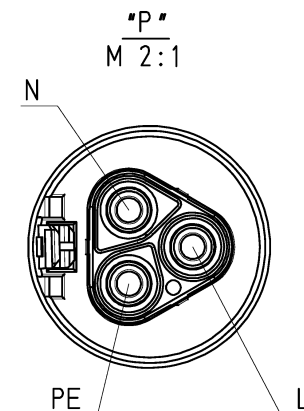

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
Die reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Farbe/colour	
schwarz/black	.1
lichtgrau/light grey	.0
betongrau/concrete grey	.3

Teile - Nr. <i>part - no.</i>		L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) <i>example (colour: black, light grey)</i>		Type <i>type</i>
96.233.XX34.1		XX in dm-Schritten	96.233.1034.1 = 10dm/L= 1000mm		RST2013K1-S 25 10SW
96.233.XX34.0		XX in dm-steps	96.233.1034.0		RST2013K1-S 25 10GL
U6.233.XX34.1		XX in m-Schritten	U6.233.1234.1 = 12 m/L=12000mm		RST2013K1-S 25 X12SW
U6.233.XX34.0		XX in m-steps	U6.233.1234.0		RST2013K1-S 25 X12GL
Tolerierung Size ISO 14405 © (Tolerance system Size ISO 14405 ©). ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances). Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / delectable hazardous substances) to be declared!					
Freitoleranz nach General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: - First Use:
Blatt: 1 von 1 Sheet:					
Werkstoff/Material 2014 Tag/Date Name gezeichnet 21.10. Treschan geprüft - - Normgepr. Stand, check - -			Zeichnung Nr./Drawing No. T 96.233.0434.0 01K		
Maßstab/Scale x			Maße in mm/Dimensions are in mm.		
Vol. mm ³ Orl./Surf. mm ²			Ersatz für/Replacement for: -		
Index Datum / Blatt Date / Sheet			Type Benennung/Title KONFEKT_LE I TUNG Stecker-fr. Ende, Crimpauführung KI 250V, 2,5qmm pre-assembled cable, male-free end, crimpversion		
Änderung/Revision www.wieland-electric.com					

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog