

Fiche produit

Article n° 96.233.3033.1

assemblage de câbles RST20I3K1B- 25 30SW

RST20i3 Câble de connexion, Prise de courant - extrémité libre du câble, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, type de câble H07RN-F, longueur totale 3 m, section nominale du conducteur 2,5 mm², couleur de codage / insert de contact noir



Article n°	96.233.3033.1
EAN	4015573760806
Unité de commande	15 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

remarque

remarque	La longueur totale peut varier jusqu'à + / - 3 %.
----------	---

Général

Courant nominal	20 A
Tension nominal	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	3
résistance de la continuité	21,07 mOhm
Verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
Couleur de codage / insert de contact	noir
Marquage des pôles	L, N, PE
Couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

version

type de construction	gaine thermorétractable
type de connexion	sertissage
Section nominale du conducteur	2,5 mm²
Classe de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h)
Longueur de dénudage	9 mm
Longueur de dégainage	35 mm
Traitement de l'extrémité du conducteur	Extrémité fils compressés par ultrasons
Type de ligne	H07RN-F
couleur du câble	noir
Diamètre du câble min.	11,3 mm
Diamètre du câble max.	11,9 mm
Type de câble	Douille - extrémité libre




type de cordon	Câble de connexion
type d'extrémité du câble Version 1	Prise de courant
type d'extrémité du câble version 2	extrémité libre du câble
Blindé	non

Matériel

Traitement de surface	Plaqué argent
Sans halogène	non
Câble Résistance à la température continue	60 °C
Partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	0 kWh
classe incendie	Eca

Dimensions

Longueur totale	3 m
-----------------	-----

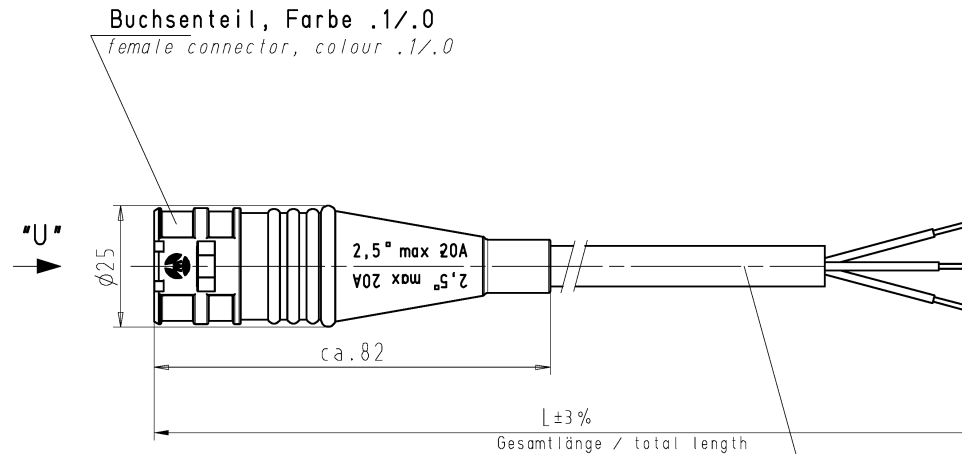

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

Teile - Nr. <i>part - no.</i>		L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) <i>example (colour: black, light grey)</i>		Typ <i>type</i>		
96.233.XX33.1		XX in dm-Schritten <i>XX in dm-steps</i>	96.233.1033.1 = 10dm/L= 1000mm		RST2013K1B- 25	10SW	
96.233.XX33.0			96.233.1033.0		RST2013K1B- 25	10GL	
U6.233.XX33.1		XX in m-Schritten	U6.233.1233.1 = 12 m/L=12000mm		RST2013K1B- 25	X12SW	
U6.233.XX33.0		<i>XX in m-steps</i>	U6.233.1233.0		RST2013K1B- 25	X12GL	
Tolerierung Size ISO 14405(☐)/Tolerance system Size ISO 14405(☐). (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the (size tolerances).			ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / decribable hazardous substances) to be declared!				
Freitoleranz nach General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1.Verwendung: - First Use:		
					Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1		
/  Werkstoff/Material / Maßstab/Scale / 		2014	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No. T 96.233.0433.0 01K		Index
		gezeichnet/ drawn	17.10.	Treschan			
		geprüft/ checked	-	-			
		Normengr. Stand. check	-	-			
		Maße in mm/Dimensions are in mm					
/ Vol. mm³ Off./Surf. mm²		Ersatz für/Replacement for: -					
/  www.wieland-electric.com		Type		Benennung/Title			
				KONFEKTLEITUNG			
Index		Datum / Blatt Date / Sheet		Buchse-fr. Ende, Crimpausf. Kl 250V, 20A, 2,5qmm pre-assembled cable, female-free end, crimpversion			
Änderung/Revision							

	/	 Maßstab/Scale 	Werkstoff/Material	2014	Tag/Date	Name	T	Zeichnung Nr./Drawing No. 96.233.0433.0 01K	Index
	/		gezeichnet drawn	17.10.	Treschan				
	/		geprüft checked	-	-				
	/		Normgepr. Stand. check	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm			