

Fiche produit

Article n° 96.232.5033.1

assemblage de câbles RST20I3K1B- 15 50SW

RST20i3 Câble de connexion, Prise de courant - extrémité libre du câble, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, type de câble H07RN-F, longueur totale 5 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact noir



Article n°	96.232.5033.1
EAN	4015573761780
Unité de commande	10 Pièce(s)

certificats/approbations



Données techniques

remarque

remarque	La longueur totale peut varier jusqu'à + / - 3 %.
----------	---

Général

Courant nominal	16 A
Tension nominal	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	3
résistance de la continuité	57,55 mOhm
Verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
Couleur de codage / insert de contact	noir
Marquage des pôles	L, N, PE
Couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

version

type de construction	gaine thermorétractable
type de connexion	sertissage
Section nominale du conducteur	1,5 mm ²
Classe de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h)
Longueur de dénudage	9 mm
Longueur de dégainage	35 mm
Traitement de l'extrémité du conducteur	Extrémité fils compressés par ultrasons
Type de ligne	H07RN-F
couleur du câble	noir
Diamètre du câble min.	9,6 mm
Diamètre du câble max.	10 mm
Type de câble	Douille - extrémité libre

type de cordon	Câble de connexion
type d'extrémité du câble Version 1	Prise de courant
type d'extrémité du câble version 2	extrémité libre du câble
Blindé	non



Matériel

Traitement de surface	Plaqué argent
Sans halogène	non
Câble Résistance à la température continue	60 °C
Partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	3,209 kWh
classe incendie	Eca

Dimensions

Longueur totale	5 m
-----------------	-----

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

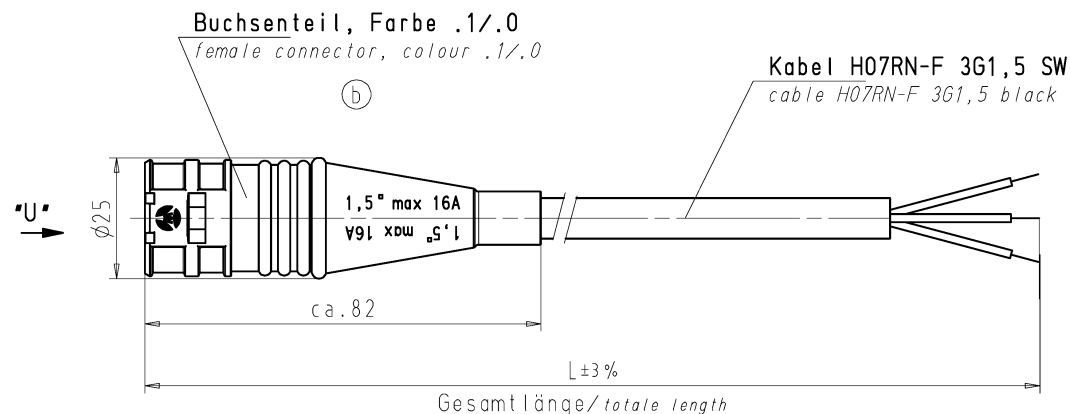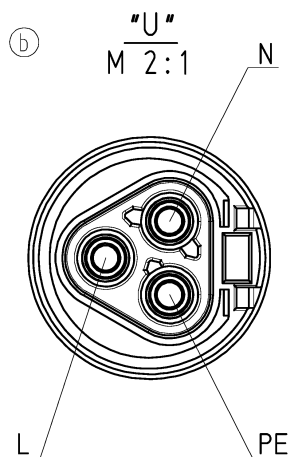

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Farbe/ <i>colour</i>	
schwarz/ <i>black</i>	.1
lichtgrau/ <i>light grey</i>	.0

Teile-Nr. <i>part -no.</i>	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) <i>example (colour: black, light grey)</i>	Typ <i>type</i>
96.232.XX33,1	XX in dm-Schritten	96.232.1033.1 = 10dm/L= 1000mm	RST2013K1B- 15 10S
96.232.XX33,0		96.232.1033.0	RST2013K1B- 15 10G
U6.232.XX33,1	XX in m-Schritten	U6.232.1233.1 = 12 m/L=12000mm	RST2013K1B- 15 X12S
U6.232.XX33,0		U6.232.1233.0	RST2013K1B- 15 X12G

Tolerierung System ISO 14045 (E) / Tolerance system Size ISO 14045 (E) (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).	ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WM 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WM 5020.010 is to be observed. (List of prohibited and/or dangerous substances) is to be declared!
--	--

Freitoleranz nach General Tolerance	CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1.Verwendung: First Use:	Blatt: Sheet:	von of:
--	---	-----------------------------	------------------	------------

	/	 Maßstab/Scale x	Werkstoff/Material	2007	Tag/Date	Name	T	Zeichnung Nr./Drawing No. 96.232.0433.0 01K	In b
	/		gezeichnet/drawn	12.01.	Schmittl J.				
	/		geprüft/checked	-	-				
	/		Normgepr. / Stand.-check	-	-				
Maße in mm/Dimensions are in mm									

/	Vol.	mm ³	Of./Surf.	mm ²	Ersatz für/Replacement for: -
---	------	-----------------	-----------	-----------------	-------------------------------

b	15.10.2014/	Type	Benennung/Title
---	-------------	------	-----------------

a	22.02.2007/ Datum / Blatt	 wieland	KONFEKT_LEITUNG
---	------------------------------	---	-----------------

Index	Drawn / Gezeichnet Date / Sheet	www.wieland-electric.com	Buchse-freies Ende Crimpausführung/female-free end pre-assembled cable crimp design K1 250V
Änderung/Revision			