

Fiche produit

Article n° 96.232.2053.1

assemblage de câbles RST20i3K1B- 15G 20 SW

RST20i3 Câble de connexion, Prise de courant - extrémité libre du câble, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, type de câble H07RN-F - Enhanced Version, longueur totale 2 m, section nominale du conducteur 1.5 mm², couleur de codage / insert de contact noir



Article n°	96.232.2053.1
EAN	4015573974753
Unité de commande	25 Pièce(s)

certificats/approbations

Données techniques

remarque

remarque	La longueur totale peut varier jusqu'à + / - 3 %.
----------	---

Général

Courant nominal	16 A
Tension nominal	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	3
Verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
Couleur de codage / insert de contact	noir
Marquage des pôles	L, N, PE
Couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

version

type de construction	gaine thermorétractable
type de connexion	sertissage
Section nominale du conducteur	1,5 mm²
Classe de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h)
Longueur de dénudage	9 mm
Longueur de dégainage	35 mm
Traitement de l'extrémité du conducteur	Extrémité fils compressés par ultrasons
Type de ligne	H07RN-F - Enhanced Version
couleur du câble	noir
Diamètre du câble min.	9,2 mm
Diamètre du câble max.	11,9 mm
Type de câble	Douille - extrémité libre
type de cordon	Câble de connexion
type d'extrémité du câble Version 1	Prise de courant
type d'extrémité du câble version 2	extrémité libre du câble

Blindé	non
--------	-----



Matériel

Traitement de surface	Plaqué argent
Sans halogène	oui
Câble Résistance à la température continue	90 °C
Partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	1,334 kWh

Dimensions

Longueur totale	2 m
-----------------	-----

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the

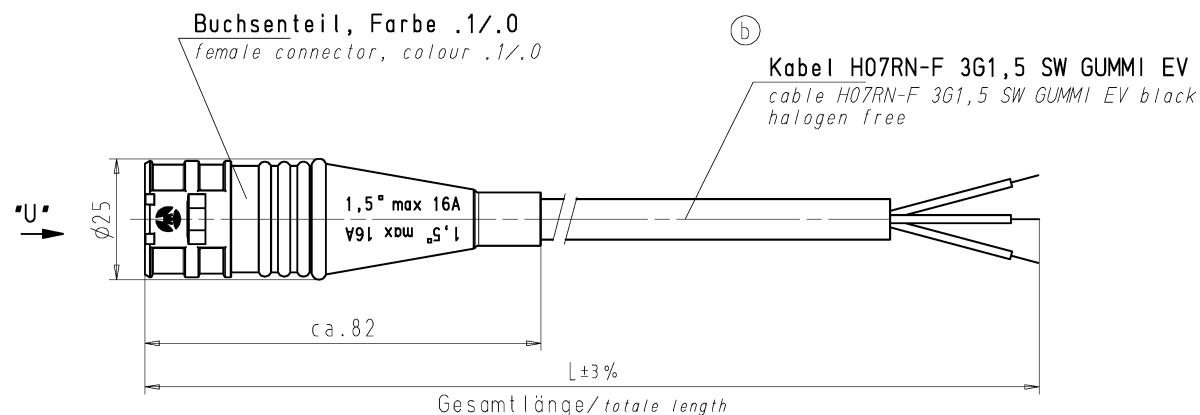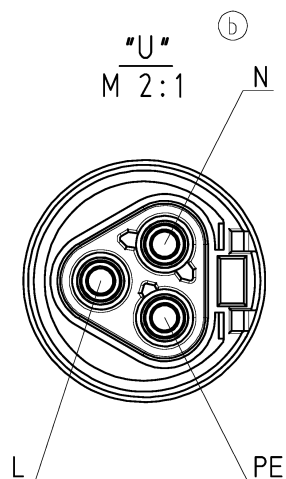

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Farbe/colour	
schwarz/black	.1
lichtgrau/light grey	.0

Teile-Nr. part -no.		L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) exampel (colour: black, light grey)			Typ type	
96.232.XX53.1		XX in dm-Schritten	96.232.1053.1 = 10dm/L= 1000mm			RST2013K1B- 15	10S
96.232.XX53.0			96.232.1053.0			RST2013K1B- 15	10G
U6.232.XX53.1		XX in m-Schritten	U6.232.1253.1 = 12 m/L=12000mm			RST2013K1B- 15	X12S
U6.232.XX53.0			U6.232.1253.0			RST2013K1B- 15	X12G
Tolerierung Size ISO 14405(1)/Tolerance system Size ISO 14405(1). (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).			ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach NW 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document NW 5020.010 is to be observed. (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!				
Freitoleranz nach General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1.Verwendung: - First Use:		Blatt: Sheet: 1 von 1
/		 Werkstoff/Material Maßstab/Scale 	2012	Tag/Date	Name	T Zeichnung Nr./Drawing No. 96.232.0453.0 01K	In
/			gezeichnet drawn	15.10.	Treschan		
/			geprüft checked	-	-		
/			gezeichnet drawn	-	-		
/		Vol.	mm	OfI./Surf.	mm	Ersetzt für/Replacement for: gl. Nr. v. 29.06.2007 Index a 21.02.2008 (b)	
/		Type		Benennung/Title			
b 15.10.2014/ Index Datum / Blatt Date / Sheet		 wieland www.wieland-electric.com		KONFEKT LEITUNG Buchse-freies Ende Crimpausführung/female-free end pre-assembled cable crimp design Kt 250V			
Änderung/Revision							